

**Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí –
poškozeného povodní v srpnu 2010**

Smlouva o dílo č.: 311 510

uzavřená dle ustanovení § 273, 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I

Deklarace smluvních stran

objednatel

1.1. Název : Město Jablonné v Podještědí
se sídlem : Městský úřad, náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
IČO : 260576
DIČ : CZ 00260576
bank. spojení :
číslo účtu :
telefon : 487 829 961 fax : 487 829 960
město zastoupeno starostou **Bc. Petrem Sadílkem**, dále jen objednatel

zhotovitel

1.2. Název : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : Oblouková 416, 402 02 Děčín III
IČO : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 2654920227/0100
bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 345332/0800
společnost zastoupena místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
panem **Ladislavem Kudrem**, dále jen zhotovitel
realizací pověřen : odštěpný závod Varnsdorf, Studánka č.p. 283, 407 52 Varnsdorf
tel,fax: 412 372 913, mob. 737 268 899, e-mail: zitkova@sam-dc.cz

II.

**Osoby oprávněné jednat za smluvní strany
v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného**

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za zhotovitele: **p. Petr Podrazil** – vedoucí OZ Varnsdorf (mob. 602 456 270),
p. Jindřich Švec – stavbyvedoucí (mob. 731 437 958)

**Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí –
poškozeného povodní v srpnu 2010**

Za objednatele: **Jiří Rýdl** – místostarosta města (mob. 725 081 48)

Lukáš Kohlíček – st. technik města (mob. 724 785 284)

Ing. Naděžda Hájková – TDI (mob. 607 892512)

2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:

Za zhotovitele: **p. Petr Podrazil** – vedoucí OZ Varnsdorf

Za objednatele: **Jiří Rýdl** – místostarosta města

Lukáš Kohlíček – st. technik města

Ing. Naděžda Hájková – TDI

III.

Předmět díla

Název akce: **„Obnova mostu M-03, Heřmanice v Lužických horách
– poškozeného povodní v srpnu 2010“**

3.1. **Popis díla** : Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v příloženém položkovém rozpočtu.

3.2. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV.

Provedení díla

4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**

4.1.1. Předat zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů.

4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem a nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání a zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat a nebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.

Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven **p. Lukáš Kohlíček, Ing. Naděžda Hájková.**

4.1.3. Dojde-li v průběhu zhotovování díla k rozhodnutí, kterým bude měněn rozsah díla a nebo druh práce, objednatel zajistí:

- vypracování a odsouhlasení dodatku v dohodnutém rozsahu a termínu tak, aby práce mohly plynule pokračovat.

4.1.4. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.

**Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí –
poškozeného povodní v srpnu 2010**

- 4.1.5. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky na vady díla a podpisů obou smluvních stran.
- 4.1.6. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.
- 4.2. **Součinnost ze strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).
- 4.2.2. Zhotovitel zajistí plnění zakázky v souladu s firemní politikou a zavedeným integrovaným systémem environmentálního managementu tak, aby dopady jeho činnosti na životní prostředí byly co nejmenší a managementu řízení kvality tak, aby jeho produkty odpovídaly požadované kvalitě, ale i spokojenosti zákazníka. Zhotovitel vlastní Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Politika ISM je zveřejněna na www.sam-cl.cz.
- 4.2.3. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi. Zhotovitel vlastní certifikát „Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle ČSN OHSAS 18001:2008.
- 4.2.4. Kdykoli o to objednatel požádá, umožní mu zhotovitel kontrolu díla a dále bude spolupracovat s projektantem díla a se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.5. Zhotovitel zajistí uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.
- 4.2.6. Ihned po podpisu smlouvy zavede zhotovitel na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- 4.2.6.1. běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění
- 4.2.6.2. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou

**Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí –
poškozeného povodní v srpnu 2010**

vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla,

- 4.2.6.3. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,
- 4.2.6.4. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,
- 4.2.6.5. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez odkladu odstranit.
- 4.2.7. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.
- 4.2.8. Zhotovitel zajistí vytyčení veškerých podzemních sítí v místě zemních prací před jejich zahájením, které objedná u jejich správců.
- 4.2.9. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (suť, zemina apod.) odveze na určenou skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.
- 4.2.10. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V.**Cena za dílo**

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši částky :

Cena díla bez DPH	1 586 662,48 Kč
DPH 20%	317 332,50 Kč
Cena díla včetně DPH	1 903 994,98 Kč

Zakázka bude realizována pouze v případě obdržení dotace na tuto akci.

- 5.2. Uvedená cena je stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná pro celý rozsah činností dle zadávací dokumentace a obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění díla pro rozsah prací stanovený příloženým položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.

**Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí –
poškozeného povodní v srpnu 2010**

- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna (překročena) pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena díla upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy, bude uzavřen dodatek této smlouvy dle reálné situace. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.
- 5.4. Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v příloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky
 - pokud nebude možné případné vícepráce ocenit pomocí výše uvedených jednotkových cen, použije zhotovitel pro jejich ocenění „Sborník cen stavebních prací „, vydaný ÚRS Praha a platný pro aktuální rok.
- 5.5. V ceně nejsou zachyceny případné vícepráce vyvolané skutečnostmi specifikovanými v ujednání v čl. IV/4.1.4. Na tato plnění a cenu bude uzavřen dodatek této smlouvy dle reálné situace.
- 5.6. Potvrzuje se ujednání ceny za podstatnou náležitost smlouvy, která nemůže být změněna pouhým zápisem z jednání kontrolního dne.

VI.**Platební a zúčtovací podmínky**

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Objednatel zhotoviteli uhradí provedené práce a dodávky v české měně a to na základě vzájemného odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Za objednatele musí být soupis odsouhlasen místostarostou města a stavebním technikem. Bez těchto podpisů nebude faktura proplacena. Splatnost faktur bude 30 dnů. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků bránících k převzetí a užívání díla. O tom zda se jedná o vadu či nedodělek rozhodne oprávněná osoba investora.
- 6.2. Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VII.**Termín zhotovení díla**

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

zahájení**červen 2011**

**Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí –
poškozeného povodní v srpnu 2010**

dokončení

srpen 2011

- 7.2. Objednatel přistoupí na změnu termínu dokončení z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro závazně danou technologii provádění prací.
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednávání a odsouhlasování případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII.

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.
- 8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX.

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení dokončení z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převyší výši smluvní pokuty.
- 9.2 Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
- 9.3 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý týden prodlení.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

**Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí –
poškozeného povodní v srpnu 2010**

- 10.3. V ostatních otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se řídí smluvní strany Obchodním zákoníkem a „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení staveb“ vydaných pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a vydává SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR s odvoláním na §273 Obchodního zákoníku.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.


Příloha: oceněný položkový rozpočet
harmonogram výstavby

Objednatel:

Zhotovitel:



Bc. Petr Sadílek
starosta města
Jablonné v Podještědí



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne: 3.6.2011

Dne: - 3 -06- 2011



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Most Heřmanice - Panenský potok

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 31.3.2011

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 358 777,83
1	Zemní práce	258 631,16
2	Zakládání	45 227,76
3	Svislé a kompletní konstrukce	388 010,54
4	Vodorovné konstrukce	148 043,51
5	Komunikace	106 186,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	78 661,48
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	334 017,38
99	Přesun hmot	56 710,66
PSV	Práce a dodávky PSV	227 884,65
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 044,65
767	Konstrukce zámečnické	195 840,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 586 662,48</u>

S a M silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416
405 02 Děčín III
tel.: 412 704 521
DIČ CZ25042751

ROZPOČET

Stavba: Most Heřmanice - Panenský potok

Objekt:

Càst:

JKSO:

Objednatel:


Zhotovitel:

Datum: 31.3.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 358 777,83	
	D	1		Zemní práce				258 631,16	
1	K	PK	111000R1	Hlavní mostní prohlídka	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	20,0
2	K	PK	11100R2	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	20,0
3	K	PK	11100R3	autorský dozor	soubor	1,000	0,00	0,00	20,0
4	K	PK	11100R4	Mostní list	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	20,0
5	K	PK	11100R5	Prováděcí dokumentace	soubor	1,000	0,00	0,00	20,0
6	K	221	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	91,200	955,00	87 096,00	20,0
7	K	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	91,200	385,00	35 112,00	20,0
8	K	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	200,000	112,00	22 400,00	20,0
9	K	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	58,00	1 740,00	20,0
10	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	20,000	119,00	2 380,00	20,0
11	K	001	129203101	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3	m3	27,000	885,00	23 895,00	20,0
12	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,000	365,00	7 300,00	20,0
13	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	300,000	20,00	6 000,00	20,0
14	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,000	345,00	6 900,00	20,0
15	K	001	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	3,600	914,00	3 290,40	20,0
16	M	MAT	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	6,480	512,00	3 317,76	20,0
17	K	001	181201101	Úprava pláně na násypcech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	50,000	28,00	1 400,00	20,0
18	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	50,000	56,00	2 800,00	20,0
	D	2		Zakládání				45 227,76	
19	K	211	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	4,320	4 793,00	20 705,76	20,0
20	K	211	212792211	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	18,000	125,00	2 250,00	20,0
21	K	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdíva prostým betonem tř. C 20/25	m3	3,000	7 424,00	22 272,00	20,0
	D	3		Svislé a kompletní konstrukce				388 010,54	

22	K	321	329213112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene ostatních konstrukcí výplňové na maltu MC 10	m3	2,500	6 987,00	17 467,50	20,0
23	K	321	329222311	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí kvádrového objem do 0,2 m3	m3	4,480	9 698,00	43 447,04	20,0
24	M	MAT	583810860	kámen lomový upravený LKU štipaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	11,200	29 205,00	327 096,00	20,0
25	D	4		Vodorovné konstrukce				148 043,51	
26	K	211	421321118	Mostní nosné konstrukce klenbové ze ŽB C 30/37	m3	6,513	9 079,00	59 131,53	20,0
27	K	211	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	4,000	950,00	3 800,00	20,0
28	K	211	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	4,000	73,00	292,00	20,0
29	K	211	421361236	Výztuž ŽB spráhující desky z betonářské oceli 10 505	t	0,975	42 785,00	41 715,38	20,0
30	D	5		Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	19,800	2 177,00	43 104,60	20,0
31	K	221	564932111	Komunikace				106 186,00	
32	K	221	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	32,000	236,00	7 552,00	20,0
33	K	221	573211111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	60,000	483,00	28 980,00	20,0
34	K	221	577144121	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	74,100	28,00	2 074,80	20,0
35	D	6		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	148,200	456,00	67 579,20	20,0
36	K	211	627455131	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				78 661,48	
37	D	9		Spárování starého zdiva kvádrového do hloubky 100 mm cementovou maltou	m2	84,220	934,00	78 661,48	20,0
38	K	PK	919000R1	Ostatní konstrukce a práce-bourání				334 017,38	
39	K	PK	91900R2	Zábrana - zřízení a odstranění	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00	20,0
40	K	221	919111111	dopravní značení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	20,0
41	K	221	919121112	Řezání dlátačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	8,000	110,00	880,00	20,0
42	K	211	938111111	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	24,000	151,00	3 624,00	20,0
43	K	011	953961119	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	84,220	186,00	15 664,92	20,0
44	K	011	953961213	Kotvy chemickým tmelem M 33 hl 700 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	1 405,00	14 050,00	20,0
45	K	011	953961214	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000	130,00	12 480,00	20,0
46	K	011	953965131	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	167,00	6 680,00	20,0
47	K	011	953965165	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	40,000	174,00	6 960,00	20,0
48	K	211	962021112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 33 dl 720 mm	kus	10,000	2 932,00	29 320,00	20,0
49	K	013	979081111	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	6,480	3 164,00	20 502,72	20,0
50	K	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	96,026	455,00	43 691,83	20,0
51	K	013	979082111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 440,390	13,00	18 725,07	20,0
52	K	013	979098201	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	96,026	331,00	31 784,61	20,0
53	D	99		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	96,026	291,00	27 943,57	20,0
				Přesun hmot				56 710,66	

50	K	211	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	73,842	768,00	56 710,66	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				227 884,65	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 044,65	
51	K	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	44,000	8,00	352,00	20,0
52	M	MAT	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg	t	0,176	46 000,00	8 096,00	20,0
53	K	711	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	44,000	13,00	572,00	20,0
54	M	MAT	685367500	textilie IZOCHRAN SI 40/35 D tl 3,5 mm	kg	12,650	113,00	1 429,45	20,0
55	K	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	44,000	109,00	4 796,00	20,0
56	M	MAT	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	50,600	332,00	16 799,20	20,0
	D		767	Konstrukce zámečnické				195 840,00	
57	K	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	720,000	37,00	26 640,00	20,0
58	M	MAT	628R	zábradlí pozink.	kg	720,000	235,00	169 200,00	20,0
				Celkem				1 586 662,48	




Časový a finanční harmonogram výstavby:

Stavba: Obnova mostu M-03, Heřmanice v Podještědí - poškozeného povodní v srpnu 2010

Zadavatel: Město Jablonné v Podještědí

Stavební objekty	06/2011							07/2011							08/2011						
	týden č.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
Zemní práce																					
Zakládání																					
Bourání a ostatní pomocné práce																					
Svislé konstrukce zděné																					
Vodorovné konstrukce - klenba + prahy																					
Hydroizolace - kompletně																					
Komunikace - povrch AB																					
Spárování zdiva																					
Zábradlí - montáž																					
Lokální opravy dna potoka - lomový kámen																					
Terénní úpravy v okolí mostu																					
Dopravní opatření a zabezpečení stavby																					
finanční plnění bez DPH		za 06/2011 - 500 000,- Kč					za 07/2011 - 500 000,- Kč					za 08/2011 - 586 662,48 Kč									

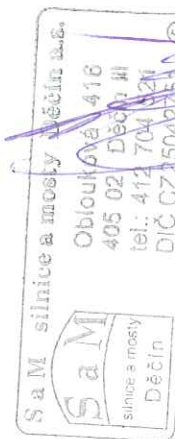

.....
Ladislav Kudr
místopředseda představenstva
ředitel společnosti

V Děčíně dne 1.6.2011