
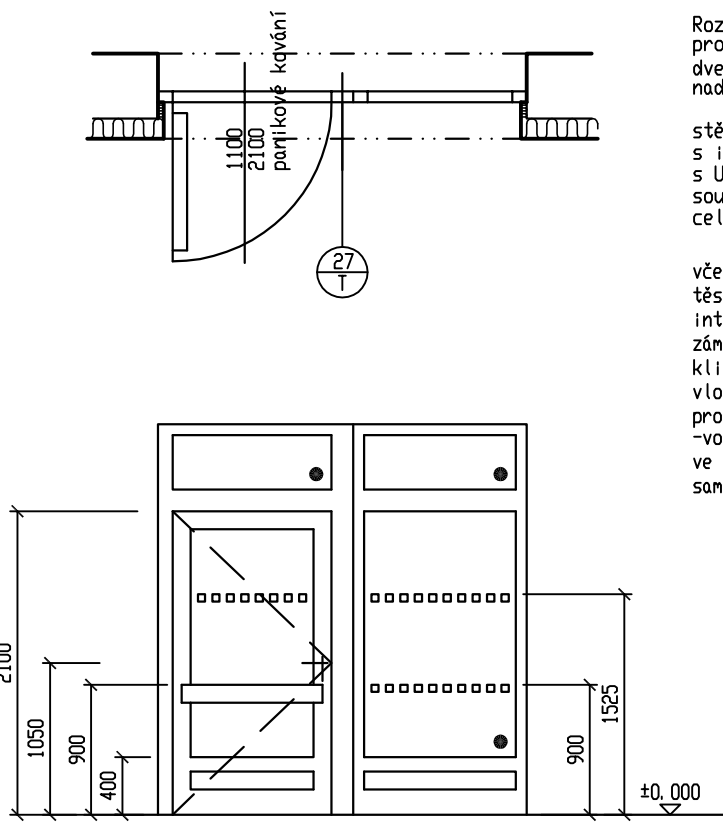


Označ. na výkr.	Schema	Popis	Počet kusů					Poznámka
			ŠK+DR 1NP	2NP	ŠAT 1NP	-	Σ	
26 T		Vnější dveře-vstup sklep plně, včetně zárubně 800 / 1970 - levé osadit do původního otvoru součinitel prostupu dveří U=1,40 Wm-2K-1. zámek vložkový kliky a štíty pro cylindrickou vložku se zvýšenou ochranou proti odvrtání včetně prahu	-	-	1	-	1	
27 T		Rozměr - 2500x2700mm prosklená stěna s dveřmi dveře 1100/2100mm nadsvětlík a okna pevná stěna z hliníkových profilů, barva rámu bílá s izolačním dvojsklem s U=1,1 Wm-2K-1; součinitel prostupu celé stěny U=1,40 Wm-2K-1. včetně prahu těsnění exteriérovou a interiérovou páskou zámek vložkový kliky a štíty pro cylindrickou vložku se zvýšenou ochranou proti odvrtání -vodorovné madlo -panikové kování ve výši 800-900mm samozavírač						
	Funkce u jednokřídlých dveří: Z vnější strany je uzamykatelná klika. Při jejím uzamčení nelze dveře z vnější strany otevřít. Madlo upevněné z vnitřní strany dveří umožňuje dveřní křídlo vždy ve směru úniku otevřít jak v případě odemčené, tak v případě uzamčené vnější kliky. Samozavírač zajistí opětné uzavření dveřního křídla.		0	0	1	0	1	