



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
adresa: nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
zastoupený: Jiřím Rýdlem, starostou města
technický zástupce: Mgr. Petr Sadílek,
Lukáš Kohlíček – st. technik města
IČ: 00260576
DIČ: CZ00260576
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 903269369/0800
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **COMPAG CZ s.r.o.**
adresa: V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň
zastoupený: Bc. Ondřejem Doušou, Radkem Lizcem – jednatelem společnosti
technický zástupce: ing. Jan Stárek – provozní ředitel
IČ: 622 41 630
DIČ: CZ62241630
bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
č. účtu: 107-1158840207/0100
zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8051
(dále jen *zhotovitel*)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení stavby nového sběrného dvora vč. napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v rámci veřejné zakázky „Sběrný dvůr města Jablonné v Podještědí“.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech



činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

- 2.1.3. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti, pokud se vyskytne jejich potřeba v průběhu plnění smlouvy:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.1.4.8. během stavby budou stavební práce prováděny s takovými technickými opatřeními (použití méně hlučných technologických postupů, časové omezení hlučných prací apod.) aby bylo zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
- 2.1.5. Předmětem díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.6. Předmětem díla je také geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 2.1.7. Předmětem díla je také vypracování geometrického plánu se zaměřením skutečného stavu pozemků a obrysu dle přepisů katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek.
- 2.1.8. Předmětem díla je také zajištění kolaudace stavby.

3. Termíny plnění

- | | |
|---|----------|
| 3.1. Předpokládaný termín zahájení plnění: | 1.3.2017 |
| 3.2. Předpokládané datum předání a převzetí staveniště: | 1.3.2017 |
| 3.3. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací: | 1.3.2017 |



- 3.4. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 1.10.2017
- 3.5. Předpokládaný termín předání a převzetí stavby: 1.10.2017
- 3.6. Počátek běhu záruční lhůty: den převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem.
- 3.7. Zhotovitel je povinen ihned po dokončení předat dílo objednateli.
- 3.8. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 3.9. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) nebude možné dodržet, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací.
- 3.10. Doba plnění zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí a předání stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.
- 3.11. Termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením výběrového řízení a podepsáním smlouvy a rovněž uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. Zadavatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo jednostranně změnit uchazečem navržený předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	9.444.936,08 Kč
DPH	1.983.436,58 Kč
Cena včetně DPH	11.428.372,66 Kč

4.1.2. Obsah ceny

- 4.1.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.1.2.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.
- 4.1.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.



4.1.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění položkového rozpočtu.

4.1.3. Dojde-li k nesouladu mezi položkovým rozpočtem a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující položkový rozpočet.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

4.2.1.2. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

4.3.1. V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

4.3.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

4.3.3. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS.

4.3.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.3.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

4.4. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla, včetně převjímacího a kolaudačního řízení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu se



zaměřením skutečného stavu pozemků a obrysu dle přepisů katastrálního zákona a prováděcích vyhlášek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Platby za provádění díla proběhnou na základě daňových dokladů vystavených dodavatelem zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu.

5.2.3. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.3. Fakturace

5.3.1. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.3.2. Splatnost faktur je stanovena na **60** dnů.

5.3.3. Faktura musí být od zhotovitele označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje a to:

Název projektu: „Sběrný dvůr města Jablonné v Podještědí“

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000375,

a informace o tom, že tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů..

5.3.4. Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.5. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.



6. Zajištění závazku za řádné provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného.
- 6.2. Výše požadovaného zajištění činí 10 % ze sjednané ceny díla, tedy:
- | | |
|--------------------|-----------------|
| Zádržné bez DPH | 944.493,60 Kč |
| DPH | 239.995,80 Kč |
| Zádržné včetně DPH | 1.142.837,25 Kč |
- 6.3. Objednatel je povinen uhradit zadržanou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.4. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 15 dnů. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 6.5. Zhotovitel je oprávněn zádržné nahradit v plné výši bankovní zárukou. Částka rovnající se 10% (tedy 1.142.837,25 Kč včetně DPH) z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují drobné vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 6.6. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

7. Pojištění zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.2. Výše pojistné částky a podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti jsou stanoveny minimálně ve výši ceny díla, tedy minimálně ve výši 11.428.372,66 Kč vč. DPH.
- 7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.6. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli a to kdykoli během plnění předmětu díla a to i opakovaně.
- 7.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.



8. Majetkové sankce

8.1. Smluvní pokuty za neplnění objednatele

- 8.1.1. V případě neuhrazení úplné faktury objednatelem je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

- 8.2.1. Smluvní pokutu za prodlení se splněním termínu předání a převzetí stavby je stanovena ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.2.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí stavby k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.2.3. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu do 5-ti pracovních dnů po předání a převzetí díla, smluvní pokuta činí 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
- 8.2.4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.2.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 8.2.6. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je smluvní pokuta stanovena ve výši 5.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.

9. Staveniště

9.1. Předání a převzetí staveniště

- 9.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.
- 9.1.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

9.2. Zařízení staveniště



- 9.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.2.3. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

9.3. Předání a převzetí díla

- 9.3.1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
- 9.3.2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků.
- 9.3.3. Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby prokazatelně písemně přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

10. Stavební deník

10.1. Povinnost vést stavební deník

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.).
- 10.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 10.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x za deset dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.1.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví



- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

10.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

10.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

11. Kontrolní dny

- 11.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.
- 11.2. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně dva pracovní dny před jeho konáním.
- 11.3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.
- 11.4. Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

12.1. Povinnosti zhotovitele

12.1.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

12.1.2. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.

12.2. Pokyny Objednatele

12.2.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

12.2.2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele



za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

12.2.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

12.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

13. Povinnosti objednatele

13.1. Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „**Sběrný dvůr města Jablonné v Podještědí**“ a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání.

13.2. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

13.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

14. Předání a převzetí díla

14.1. Organizace předání díla

14.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.2. Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol).

14.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- a) soupis zjištěných Vad a Nedodělků,
- b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,



c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

14.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

14.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

15. Záruka za jakost díla

15.1. Délka záruční lhůty

15.1.1. Záruční lhůta je stanovena pro stavební práce v délce 60 měsíců.

15.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

15.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

15.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

15.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

15.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastnictví díla

16.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

16.2. Nebezpečí škody na díle

16.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.



17. Vyšší moc

17.1. Definice vyšší moci

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

17.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18. Změna smlouvy

18.1. Forma změny smlouvy

18.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

18.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18.2. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky (předání a převzetí staveniště) nebude možné dodržet, posunuje se termín o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit. O tuto dobu se zároveň posune i termín dokončení prací.

18.3. Doba plnění zhotovitele a tím předpokládaný termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí a předání stavby se případně prodlouží o úhrnnou dobu, po kterou bylo případně nezbytné přerušit plnění díla z důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. Toto případné prodloužení doby plnění bude provedeno výhradně písemnou změnou smlouvy o dílo.

19. Další společná ujednání

19.1. V případě, že bude část předmětu díla realizována pomocí podzhotovitele, platí následující ustanovení: Má-li být část předmětu díla realizována prostřednictvím podzhotovitele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se podzhotovitel podílet na plnění předmětu díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci v rámci veřejné zakázky „Sběrný dvůr města Jablonné v Podještědí“. Zhotovitel je takového podzhotovitele oprávněn nahradit jiným podzhotovitelem pouze za předpokladu, že



nový podzhotovitel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního podzhotovitele.

- 19.2. Obě smluvní strany se dohodli, že v případě, že objednateli na předmětnou akci nebude poskytnuta finanční podpora z OPŽP, nebo mu bude řídicím orgánem OPŽP doporučeno, případně nařízeno provést nové výběrové řízení je objednatel oprávněn bezúplatně odstoupit od smlouvy. V takovém případě se dodavatel zavazuje, že nebude neuplatňovat příp. náhradu škody vzniklé z titulu odstoupení zhotovitele od smlouvy z výše uvedeného důvodu.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy

1. Položkový rozpočet



V JABLONNÉM V PODJEŠTĚÍ
6. 12. 2016.

V Mimoni, 6. 12. 2016.

Za objednatele

Za zhotovitele

Bc. Ondřej Douša, Radek Lizec
jednatelé společnosti

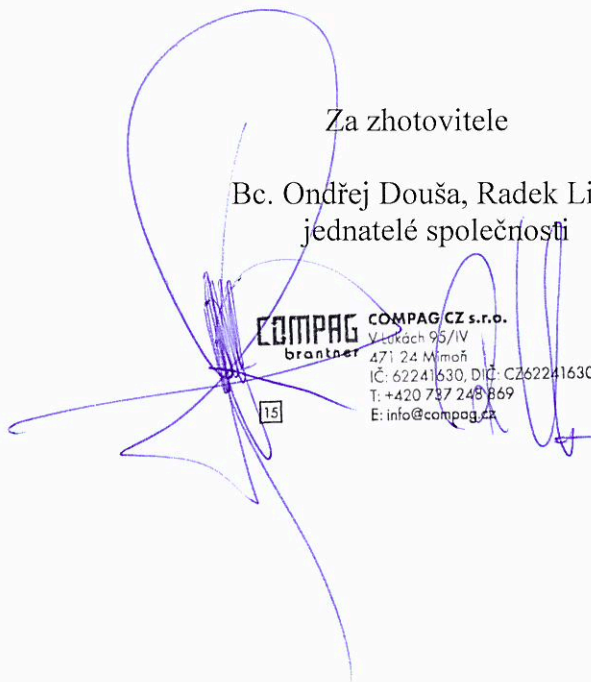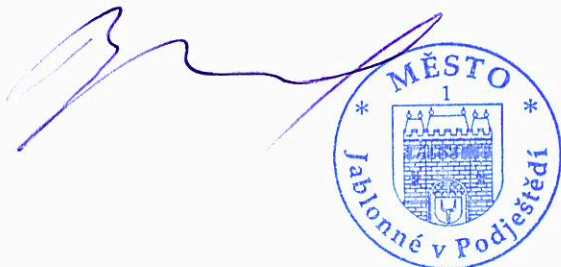

REKAPITULACE STAVBY

Kód: X803
Stavba: Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí

KSO:
Místo: Jablonné
CC-CZ:
Datum: 10.11.2015

Zadavatel:
Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22
Uchazeč:
COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/Iv, 471 24 Mimoň
IČ: 62241630
DIČ: CZ62241630

Projektant:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 444 936,08

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	9 444 936,08
	15,00%	0,00

Výše daně
1 983 436,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

11 428 372,66



COMPAG CZ s.r.o.
brantner 471 24 Mimoň
V Lukách 95/Iv
IČ: 62241630, DIČ: CZ62241630
TEL: 737 248 869
info@compag.cz

15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: X803

Stavba: Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí

Místo: Jablonné

Datum:

10.11.2015

Zadavatel: Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22
Uchazeč: COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

10	Stavební rozpočet	9 444 936,08	11 428 372,66	
20	Objekt 01b	7 714 585,37	9 334 648,30	STA
30	Studna	1 654 862,73	2 002 383,90	STA
		75 487,98	91 340,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí
Objekt:

10 - Stavební rozpočet

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	10.11.2015
Zadavatel:	IČ:	
Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	62241630
COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň	DIČ:	CZ62241630
Projektant:	IČ:	
PSDS s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	7 714 585,37		
DPH základní snižena	Základ daně 7 714 585,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 1 620 062,93 0,00
Cena s DPH	v CZK		9 334 648,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí

Objekt:

10 - Stavební rozpočet

Místo:

Jablonné

Datum: 10.11.2015

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22

Uchazeč:

COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

Projektant: PSDS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 714 585,37

D1 - Vedlejší a ostatní náklady

95 550,00

999VD - Zařízení staveniště

95 550,00

D2 - Příprava území

1 675 885,48

999VD - Zařízení staveniště

19 950,00

11 - Přípravné a přidružené práce

387 164,58

12 - Odkopávky a prokopávky

265 977,30

17 - Konstrukce ze zemin

130 143,00

18 - Povrchové úpravy terénu

109 812,00

19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní

47 338,20

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

589 849,00

M46 - Zemní práce při montážích

125 651,40

D3 - Odlučovač lehkých kapalin

106 185,00

17 - Konstrukce ze zemin

1 335,00

38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů

80 512,00

59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

16 168,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

2 500,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

5 670,00

D4 - Areálová dešťová kanalizace

245 700,00

83 - Potrubí z trub kameninových	187 425,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	58 275,00
D5 - Komunikace a zpevněné plochy	3 393 060,91
21 - Úprava podloží a základové spáry	27 352,00
27 - Základy	22 347,88
31 - Zdi podpěrné a volné	14 313,60
34 - Stěny a příčky	21 621,60
41 - Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	20 584,68
42 - Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)	2 088,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	10 700,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	325 764,10
57 - Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	2 477 100,00
59 - Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	269 455,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	7 068,60
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	22 050,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	143 613,20
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	28 476,25
96 - Bourání konstrukcí	526,00
D6 - Ocelová hala	1 108 050,19
27 - Základy	148 664,94
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	14 153,28
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	894 817,65
783 - Nátěry	35 938,32
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	14 476,00
D7 - Opěrné a zárubní zdi	1 090 153,79
23 - Štětové stěny	60 361,99
27 - Základy	300 011,25
32 - Zdi přehradní a opěrné	597 634,80
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	52 808,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	33 032,75

D8 - Ostatní materiál

46 305,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí

Objekt:

10 - Stavební rozpočet

Místo:

Jablonné

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22

Uchazeč:

COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

Datum:

10.11.2015

Projektant:

PSDS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 714 585,37

D D1 Vedlejší a ostatní náklady

95 550,00

D	999VD	Zařízení staveniště				95 550,00		
1	K	999000003VD	Geodetické zaměření	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	RTS
2	K	999000004VD	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	52 500,00	52 500,00	RTS
3	K	999000005VD	Dílenská dokumentace	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	RTS
4	K	999000006VD	Zkoušky a měření	kus	1,000	15 750,00	15 750,00	RTS
6	K	999000009VD	Vytyčení tras IS	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	RTS
7	K	999000011VD	DIO	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	RTS
8	K	999000012VD	Přebírka základové spáry statikem	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	RTS
9	K	999000010VD	Fotodokumentace a průzkumy	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	RTS

D D2 Příprava území

1 675 885,48

D	999VD	Zařízení staveniště				19 950,00		
10	K	999000001VD	Zařízení staveniště - zřízení	kus	1,000	5 250,00	5 250,00	RTS
11	K	999000002VD	Zařízení staveniště - demontáž	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	RTS
12	K	999000007VD	Zařízení staveniště - provoz	měsíc	6,000	2 100,00	12 600,00	RTS

D 11 Přípravné a přidružené práce

387 164,58

13	K	119001101R00	Úprava výkopku vlhčením vodou	m3	875,380	16,00	14 006,08	RTS
----	---	--------------	-------------------------------	----	---------	-------	-----------	-----

Pozámka k položce:

Dodávka vody se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 3%.

14	K	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	m3	875,380	305,00	266 990,90	RTS
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Dodávka vápna se oceňuje ve specifikaci podle množství určeného projektem. Ztratné se doporučuje 5%.					
15	M	58530120-A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	45.960	2 310,00	106 167,60	RTS
P			Poznámka k položce: VL: volně loženo bal: baleno PL: paletováno na paletách EUR PF: paletováno ve fólii					
D	12		Odkopávky a prokopávky				265 977,30	
16	K	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	1 127,100	84,00	94 676,40	RTS
P			Poznámka k položce: V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.					
17	K	122301103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3	m3	3 644,700	47,00	171 300,90	RTS
D	17		Konstrukce ze zemin				130 143,00	
18	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 769,000	47,00	130 143,00	RTS
P			Poznámka k položce: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.					
D	18		Povrchové úpravy terénu				109 812,00	
19	K	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	531,000	12,00	6 372,00	RTS
P			Poznámka k položce: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.					
20	K	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	354,000	17,00	6 018,00	RTS
P			Poznámka k položce: Položka se používá pro souvislé plochy do 500 m2.					
21	K	182201101R00	Svahování násypů	m2	3 747,000	26,00	97 422,00	RTS
D	19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				47 338,20	
22	K	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	1 127,100	42,00	47 338,20	RTS
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				589 849,00	
23	K	561272511R00	Podklad ze zeminy/nákuř/stabil.cem.S II tl. 25 cm	m2	3 757,000	157,00	589 849,00	RTS
D	M46		Zemní práce při montážích				125 651,40	
24	K	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	1 127,100	84,00	94 676,40	RTS
P			Poznámka k položce: odvoz na vzdálenost 5000 m					
25	K	460620006RT1	Osetí povrchu travou	m2	885,000	35,00	30 975,00	RTS
P			Poznámka k položce: včetně dodávky osiva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3 Odlučovač lehkých kapalin								
D	17		Konstrukce ze zemin				106 185,00	
26	K	175200010RAA	Obsyp objektu prohozenou zemínou	m3	15,000	89,00	1 335,00	RTS
P			Poznámka k položce: dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m					
D 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů								
D	38		Montáž odlučovačů benzínu a olejů velikosti V				80 512,00	
27	K	386941115R00	Montáž odlučovačů benzínu a olejů velikosti V	kus	1,000	5 512,00	5 512,00	RTS
P			Poznámka k položce: V položce montáže nejsou zakalkulovány náklady na: a) zřízení stavební části (dna, stěny atd.); tyto stavební práce se oceňují příslušnými položkami části A01 tohoto sborníku b) dodání kompletních souprav lapačů benzínu a olejů; tyto kompletní soupravy se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.					
28	M	42922301V	Odlučovač ropných látek, žb pr. 2440 mm DN 300 v. 2,6 m	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	RTS
P			Poznámka k položce: Železobetonový kruhový odlučovač s lapačem kalů třídy I dle ČSN EN 858 s koalescenčním filtrem D400kN					
D 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
29	K	594511111RT4	Dlažba z lomového kamene, lože z C - /7,5 do 5 cm	m2	4,000	4 042,00	16 168,00	RTS
P			Poznámka k položce: tloušťky 200 mm, tř. 3, včetně dodávky kamene					
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
30	K	631310002RAA	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	6,250	400,00	2 500,00	RTS
P			Poznámka k položce: štrěr-kopiskový podklad tloušťka 10 cm					
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
31	K	894423112R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	3,000	892,00	2 676,00	RTS
P			Poznámka k položce: Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 3,0 t. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje 1 %.					
32	M	592261100	Škrůž ORL, šachtový nástavec výšky 400 mm	kus	3,000	998,00	2 994,00	RTS
D 44 Areálová dešťová kanalizace								
D	D4		Potrubí z trub kameninových				245 700,00	
D	83		Kanalizace z trub betonových DN 300				187 425,00	
33	K	831310014RAB	Kanalizace z trub betonových DN 300	m	51,000	3 675,00	187 425,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	Poznámka k položce: hloubka 1,5 m; V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, pažení a rozeptření rýh včetně přepážování, svislé přemístění výkopku, naložení přebytku po zásepě (0,30 m3/m rýhy), odvoz do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí ze šterkopisku, dodávka a osazení půlených obrubníků pod potrubí, dodávka a montáž potrubí z trub betonových TBP světlostí dle popisu, obetonování potrubí betonem prostým C 8/10 včetně bednění, obsyp potrubí prohozenou sypaninou, zásep rýhy sypaninou, se zhuťněním. V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.							
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				58 275,00	
	34	K	89441221RAB Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40	kus	3,000	19 425,00	58 275,00	RTS
P	Poznámka k položce: hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t; V položce je zakalkulováno: osazení betonového dna, betonové skruže, šachetního konusu, vyrovnávacího prstence vložení těsnění mezi dílce a osazení litinového poklopu. V max. 40 vtok/výtok do max. DN 400							
	D	D5	Komunikace a zpevněné plochy				3 393 060,91	
	D	21	Úprava podloží a základové spáry				27 352,00	
35	K	21281001ORAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	104,000	263,00	27 352,00	RTS
P	Poznámka k položce: lože a obsyp šterkopiskem, trubky d 160 mm							
	D	27	Základy				22 347,88	
	36	K	273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37	m3	3,240	4 777,00	15 477,48	RTS
P	Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně							
	37	K	13285300 Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm	t	0,320	15 960,00	5 107,20	RTS
	P	Poznámka k položce: hmotnost 0,89 kg/m profilová ocel neúšlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538 BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH						
38	K	273354111R00	Bednění základových desek zřízení	m2	7,600	158,00	1 200,80	RTS
39	K	273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	7,600	74,00	562,40	RTS
D	Zdi podpěrné a volné							
	40	K	311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	50,400	189,00	9 525,60	RTS
	P	Poznámka k položce: Do výměry oboustranného bednění se započítávají obě strany bedněné stěny.						
41	K	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	50,400	95,00	4 788,00	RTS
D	Stěny a příčky							
	D	34	Beton nosných stěn železový C 30/37				21 621,60	
	42	K	341321610R00	m3	3,600	4 410,00	15 876,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňují samostatně. V položce jsou započteny i náklady na případné pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdívo výplňové, ochranné přízdivky, parapetní, atikové nebo zábradelní zdivky.								
43	M	13285300	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm	t	0,360	15 960,00	5 745,60	RTS
<i>Poznámka k položce:</i> hmotnost 0,89 kg/m profilová ocel neúšlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538 BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH								
P								
D	41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				20 584,68	
44	K	41132151R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37	m3	3,240	4 777,00	15 477,48	RTS
<i>Poznámka k položce:</i> V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Bednění se oceňuje položkami souboru 41135 Bednění stropů. Výztuž se oceňuje položkami souboru 41136 Výztuž stropů.								
P								
45	M	13285300	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 12 mm	t	0,320	15 960,00	5 107,20	RTS
<i>Poznámka k položce:</i> hmotnost 0,89 kg/m profilová ocel neúšlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420139, ČSN 425538 BETONÁŘSKÁ OCEL ŽEBÍRKOVÁ ČSN 42 5538, ČSN 42 0139, zn. 10 505.0 - V TYČÍCH								
P								
D	42		Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				2 088,00	
46	K	42135111R00	Bednění konstrukcí deskových, bez náběhu - zřízení	m2	9,000	158,00	1 422,00	RTS
47	K	42135121R00	Bednění konstrukcí deskových - odstranění	m2	9,000	74,00	666,00	RTS
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				10 700,00	
48	K	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou 2 kg/m	m	107,000	100,00	10 700,00	RTS
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				325 764,10	
49	K	561471115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	2 980,000	79,00	235 420,00	RTS
50	M	58530120.A	Vápnno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	39,110	2 310,00	90 344,10	RTS
<i>Poznámka k položce:</i> VL: volně loženo bal: baleno PL: paletováno na paletách EUR PF: paletováno ve fólii								
P								
D	57		Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				2 477 100,00	
51	K	577000054RAB	Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-6-IV-PIII	m2	2 872,000	862,50	2 477 100,00	RTS
<i>Poznámka k položce:</i> bez výkopových prací; Skladba dle publikace vydané Ministerstvem dopravy České republiky pod č. TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací": ACO 11+ 40 mm ACP 16+ 70 mm KSC 130 mm ŠD 200 mm Celkem 440 mm								
P								
D	59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				269 455,00	
52	K	597121251R00	Montáž odvodňov. mikroštrbinových trub - vpust'	kus	7,000	8 190,00	57 330,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž šachetního dna, jednoho kusu skruže, vyrovnávacího prstence, vpusťového kusu, kalového koše a litého mříže. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Položka neobsahuje náklady na závluku dilatční spáry se sousední konstrukcí. Pro trouby do 250 mm šířky.							
	53	M	59229003X	Komplet mikrošterbinový vpusťový základní dl. 1,0 m				
	54	K	597121261R00	kus	7,000	4 725,00	33 075,00	RTS
P	<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž tvarovky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Položka neobsahuje náklady na závluku dilatční spáry se sousední konstrukcí. Pro trouby do 250 mm šířky.							
	55	M	59229006X	Kus mikrošterbinový čistící vrcholový				
	56	K	597121291R00	kus	4,000	5 460,00	21 840,00	RTS
P	<i>Poznámka k položce:</i> V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovky. Dodávka se oceňuje ve specifikaci.							
	57	M	592290172X	Montáž odvodňov. mikrošterbinových trub - záslepka				
	58	K	597121111R00	kus	12,000	126,00	1 512,00	RTS
P	<i>Poznámka k položce:</i> Záslepka pro mikrošterbinový žlab							
	59	M	59229001X	Montáž odvodňov. šterbinových trub - trouba dl. 4 m				
	60	K	594511111RT4	kus	12,000	368,00	4 416,00	RTS
P	<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm a montáž trub. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub. Dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. Položka neobsahuje náklady na závluku dilatční spáry se sousední konstrukcí. Pro trouby do 450 mm šířky.							
	59	M	59229001X	Trouba mikrošterbinová s přerušovanou šterbinou a vnitřním spádem dl. 4,0 m				
	60	K	594511111RT4	m2	10,000	3 833,00	38 330,00	RTS
D	<i>Poznámka k položce:</i> tloušťky 200 mm, tř. 3, včetně dodávky kamene							
	63	D	631310002RA0	Podlahy a podlahové konstrukce				
	61	K	631310002RA0	m2	19,800	357,00	7 068,60	RTS
D	<i>Poznámka k položce:</i> DN 150, mříž plast 500x500 40 t, hl. 1,67 m; V položce je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze spodního dílu s odkalištěm, osazení středové skruže, hrdlového dílu s odtokem DN 150 mm, přechodového dílu, vyrovnávacího prstence a osazení vtokové mříže bez kalového koše. Měrnou jednotkou je kus. Výška celé uliční vpusti je 1,80 m.							
	89	D	894411010RAJ	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				
	62	K	894411010RAJ	kus	2,000	11 025,00	22 050,00	RTS
D	<i>Poznámka k položce:</i> Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15							
	91	D	917461111R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
	63	K	917461111R00	m	264,000	283,00	74 712,00	RTS
P	<i>Poznámka k položce:</i> Obrubník silniční 1000/150/250							
	59217488	M	59217488	kus	277,200	131,00	36 313,20	RTS
	915712121R00	K	915712121R00	m	216,000	37,00	7 992,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Včetně posypu balotinou.					
66	K	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	4,000	2 468,00	9 872,00	RTS
P			Poznámka k položce: V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a osazení víčka ke sloupku.					
67	M	40445920	Stojan k silničním dopravním značkám jednoduchý	kus	4,000	1 628,00	6 512,00	RTS
68	K	914001125R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	609,00	2 436,00	RTS
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky upevňovadel.					
69	M	40445321	Značka dopr. zákazové B1-B34 700 mm, poz. ref. tř. 2	kus	2,000	1 418,00	2 836,00	RTS
70	M	40445315	Značka dopr. upr. přednost P4 900 mm, poz., ref. tř. 2	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	RTS
P			Poznámka k položce: Dopravní značka upravující přednost - retroreflexní fólie tř. 2 "Dej přednost v jízdě!" (č. P 4), která označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě					
71	M	40445312	Značka dopr. upr. přednost P2 500x500mm, poz. ref. tř. 2	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	RTS
P			Poznámka k položce: Dopravní značka upravující přednost - retroreflexní fólie tř. 2 Soubor všech značek, patřící do této kategorie Značky upravující přednost "Hlavní pozemní komunikace" (č. P 2), která označuje hlavní pozemní komunikaci, a to zejména v obci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky					
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				28 476,25	
72	K	935111112R00	Osazení přík. žlabu do šterkopisku z bet. desek	m2	27,500	368,00	10 120,00	RTS
73	M	59227620V	Příkopová tvárnice	kus	206,250	89,00	18 356,25	RTS
P			Poznámka k položce: v. 100 x š. 210 x dl. 280 mm					
D	96		Bourání konstrukcí				526,00	
74	K	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	2,000	263,00	526,00	RTS
D	D6		Ocelová hala				1 108 050,19	
D	27		Základy				148 664,94	
75	K	275321611R00	Železobeton základových patek C 30/37	m3	30,770	2 750,00	84 617,50	RTS
P			Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně					
76	K	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	71,040	18,00	1 278,72	RTS
P			Poznámka k položce: bednicí materiál prkna					
77	K	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	71,040	18,00	1 278,72	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	2,150	28 600,00	61 490,00	RTS
Poznámka k položce: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.								
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
79	K	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	38,460	368,00	14 153,28	RTS
D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
80	K	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	10 830,600	42,00	454 885,20	RTS
81	M	133301600000	Týč ocelová L jakost 425541 60x60x6 mm	kg	775,060	19,80	15 346,19	RTS
Poznámka k položce: hmotnost 5,42 kg/m TYČ ROVN. L VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ								
82	M	14587292	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 4 mm	t	0,440	21 450,00	9 438,00	RTS
Poznámka k položce: hmotnost 9,41 kg/m Tenkostěnné profily uzavřené čtvercového průřezu (TPU) PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ ČSN 42 6935.0, ČSN 42 0121, ČSN 41 1373.0 PROFIL UZAVŘENÝ SVAŘOVANÝ ČERNÝ EN 10219, zn. S235JRH								
83	M	13482730	Týč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 11375	t	1,950	18 700,00	36 465,00	RTS
Poznámka k položce: hmotnost 36,10 kg/m profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425553 TYČ TVAROVÁ IPE VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5553, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0								
84	M	13486315	Týč průřezu HEA 200, hrubé, jakost oceli 11 375	t	3,190	18 700,00	59 653,00	RTS
Poznámka k položce: hmotnost 42,3 kg/m Profilová ocel válcovaná za tepla neušlechtilá TYČ TVAROVÁ HEA DIN 1025-3, zn. S235JRG2 dle EN 10025+A1(11375)								
85	M	13388125	Týč průřezu HEA100, střední, jakost oceli 11375	t	1,320	18 700,00	24 684,00	RTS
Poznámka k položce: Týče tvarové z konstrukčních ocelí válcované za tepla. ČSN 42 0135 - Technické dodací předpisy VN 42 5554, DIN 1025 - Rozměry Hmotnost 17,10 kg/m								
86	M	55351016.V	Vaznice lehká profil ZZ40 tl. plechu 2,5 mm	m	229,950	269,50	61 971,53	RTS
Poznámka k položce: Délka 1500 - 13000 mm								
87	M	55351017.V	Vaznice lehká profil ZZ10 tl. plechu 2,5 mm	m	207,900	308,00	64 033,20	RTS
Poznámka k položce: Délka 1500 - 13000 mm								
88	K	767392112R00	Montáž krytiny střeš, tvar. plechem, šroubováním	m2	277,400	121,00	33 565,40	RTS
89	M	15484507	Profil trapézový CB 351/207 x 0,75 mm, pozink.	m2	291,270	203,50	59 273,45	RTS
90	K	767131111R00	Montáž stěn z plechu spojených šroubováním	m2	225,600	121,00	27 297,60	RTS
91	M	15484507	Profil trapézový CB 351/207 x 0,75 mm, pozink.	m2	236,880	203,50	48 205,08	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Nátery								
92	K	783192203R00	Nátěr disperzní OK "C" nebo "CC" 1x + 3x email	m2	544,520	66,00	35 938,32	RTS
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								
93	K	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule	kus	56,000	258,50	14 476,00	RTS
P Poznámka k položce: V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, matricí a podložkou pozink. CH - M30 x 380/70 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdíva z plných cihel.								
D D7 Opěrné a zárubní zdi								
D 23 Štětové stěny								
94	K	239951121R00	Pomocné konstr.ze dřeva, zvláštní zakl.- zřízení	m3	14,930	3 675,00	54 867,75	RTS
95	K	239951131R00	Pomocné konstr.ze dřeva, zvláštní zakl.- odstran.	m3	14,930	368,00	5 494,24	RTS
D 27 Základy								
96	K	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37	m3	50,400	4 410,00	222 264,00	RTS
P Poznámka k položce: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně								
97	K	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	3,530	17 325,00	61 157,25	RTS
P Poznámka k položce: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.								
98	K	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	70,000	163,00	11 410,00	RTS
99	K	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	70,000	74,00	5 180,00	RTS
D 32 Zdi přehradní a opěrné								
100	K	327323129R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37	m3	83,000	4 809,00	399 147,00	RTS
101	K	327361007R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t	5,810	16 380,00	95 167,80	RTS
102	K	327351211R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - zřízení	m2	492,000	142,00	69 864,00	RTS
103	K	327351221R00	Bednění zdi a valů H do 20 m - odbednění	m2	492,000	68,00	33 456,00	RTS
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce								
104	K	631310002RA0	Mazanina podkladní z betonu C 8/10, tl. 10 cm	m2	143,500	368,00	52 808,00	RTS
D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								
105	K	935111112R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z bet. desek	m2	35,500	263,00	9 336,50	RTS
106	M	59227620V	Příkopová tvárnice	kus	266,250	89,00	23 696,25	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: v. 100 x š. 210 x dĺ. 280 mm								
P								
D D8 Ostatní materiál								
107	M	12730112	Trubka nerez bežešvá 50,0 x 2,0	m	36,750	1 260,00	46 305,00	RTS
Poznámka k položce: Trubka nerezová bežešvá DIN 17458, ISO 1127 materiál 1.4301 rozměr (průměr x síla stěny) mm: 50 x 2,0								
P								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí
Objekt:

20 - Objekt 01b

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Jablonné

Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22

COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

Stavební projekce architekt Mašek,s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

10.11.2015

62241630

CZ62241630

Cena bez DPH	1 654 862,73		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 654 862,73 0,00	21,00% 15,00%	347 521,17 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 002 383,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí		Datum:	10.11.2015
	Objekt:			
	20 - Objekt 01b		Projektant:	Stavební projekce archit
	Místo:			
	Jablonné			
	Zadavatel:			
	Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22			
	Uchazeč:			
	COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň			
	Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady soupisu celkem		1 654 862,73
1 - Zemní práce		64 217,37
181 - Sadové úpravy		76 651,00
2 - Základy a zvláštní zakládání		45 213,87
3 - Svislé a kompletní konstrukce		34 580,00
4 - Vodorovné konstrukce		1 312,50
62 - Úpravy povrchů vnější		2 016,00
8 - Trubní vedení		82 755,60
93 - Dokončovací práce inženýrských staveb		337 360,00
99 - Přesun hmot		10,60
721 - Vnitřní kanalizace		8 693,00
722 - Vodovod		25 564,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		37 696,00
M21 - Elektromontáže		759 816,50
M46 - Zemní práce při montážích		46 111,00
M767 - Konstrukce zámečnické		132 865,29

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí
20 - Objekt 01b
Jablonné
Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22
COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

Datum:
Projektant:

10.11.2015
Stavební projekce architekt Mašek,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Naklady soupisu celkem

1 654 862,73

D 1 Zemní práce

64 217,37

1	K	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	28,650	126,00	3 609,90	RTS
2	K	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	86,000	47,00	4 042,00	RTS
3	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	8,640	63,00	544,32	RTS
4	K	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	96,000	126,00	12 096,00	RTS
5	K	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	96,000	42,00	4 032,00	RTS
6	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	63,000	26,00	1 638,00	RTS
7	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	86,330	137,00	11 827,21	RTS
8	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	86,330	42,00	3 625,86	RTS
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	89,040	189,00	16 828,56	RTS
10	K	133201101R00.1	Hloubení šachet (plot) v hor.3 do 100 m3	m3	12,880	158,00	2 035,04	RTS
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	12,880	137,00	1 764,56	RTS
12	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12,880	42,00	540,96	RTS
13	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,960	126,00	1 632,96	RTS

D 181 Sadové úpravy

76 651,00

14	K	183101112R00	Hloub. jamek do 0,125m3,	kus	15,000	16,50	247,50	RTS
15	K	183101114R00	Hloub. jamek do 1m3	kus	15,000	418,00	6 270,00	RTS
16	K	184201111R00	Výsadba keřů se zalitím	kus	15,000	13,50	202,50	RTS
17	K	184201112R00	Výsadba dřeviny s balem do 800 mm se zalitím	kus	15,000	495,00	7 425,00	RTS
18	K	184202111R00	Ukotvení dřeviny 3 kůly	kus	15,000	165,00	2 475,00	RTS
19	K	184501111R00	Zhotovení obalu kmene z juty	ks	15,000	22,00	330,00	RTS
20	K	184921093R00	Mulčování rostlin	m2	8,500	66,00	561,00	RTS
21	M	026-50100	Stromy - viz PD	kus	15,000	3 190,00	47 850,00	RTS

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	026-50101	Keře - viz PD	kus	15,000	44,00	660,00	RTS
23	M	052-17108	Kůly 2 m * 60 mm	ks	15,000	88,00	1 320,00	RTS
24	M	103-64100.A	Ornice	m3	16,000	385,00	6 160,00	RTS
25	M	103-91100	Mulčovací borka	m3	3,000	880,00	2 640,00	RTS
26	M	252-34050	Hnojivo - tablety 10 ks/strom	ks	170,000	3,00	510,00	RTS
D 2 Základy a zvláštní zakládání								45 213,87
27	K	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 (B 20)	m3	2,500	2 993,00	7 482,50	RTS
28	K	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100	t	0,120	24 675,00	2 961,00	RTS
29	K	275313311R00	Beton základových patek prostý (B 20)	m3	12,880	2 573,00	33 140,24	RTS
30	K	274313311R00	Beton základových pasů prostý C 8/10 (B 10)	m3	0,675	2 415,00	1 630,13	RTS
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								34 580,00
31	K	317990001	Osazení sloupků plot. Ocelových do 2,6n zalitím MC	kus	56,000	250,00	14 000,00	RTS
32	K	317990002	Osazení sloupků plot. Ocelových 2,0 kotvením do zdi	kus	35,000	100,00	3 500,00	RTS
33	M	553990001	trubka ocelová bežešvá kruhová d48,3 tl.3,6	m	220,000	64,00	14 080,00	RTS
34	K	380 30-0100	Kompletní konstrukce-kiosek na elektro	ks	2,000	1 500,00	3 000,00	RTS
D 4 Vodorovné konstrukce								1 312,50
35	K	460010011R00	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu,	km	0,500	2 625,00	1 312,50	RTS
D 62 Úpravy povrchů vnější								2 016,00
36	K	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	6,000	336,00	2 016,00	RTS
D 8 Trubní vedení								82 755,60
37	K	893115121R00	odpadní jímka JSH 2.2x2.2x2	ks	1,000	39 500,00	39 500,00	RTS
38	K	894201121R00	Dno šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm	m3	0,340	2 940,00	999,60	RTS
39	K	894401211R00	Osazení betonových skruží rovných 29/100/9	kus	4,000	893,00	3 572,00	RTS
40	K	894402111R00	Osazení beton. skruží přechodových 59/80/60/9	kus	1,000	893,00	893,00	RTS
41	K	894990001	Výústní objekt dešťové kanalizace - provedení dle PD	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	R-pol.
42	K	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	RTS
43	K	899501211R00	Stupadla vidlicová osazovaná do vynechaných otvorů	kus	12,000	158,00	1 896,00	RTS
44	K	899623121R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C-/7,5	m3	0,600	2 520,00	1 512,00	RTS
45	M	55243442	Poklop na vstupní šachtu 600 D 400 vz. DIN prov. A	kus	5,000	3 990,00	19 950,00	RTS
46	M	55243780	Stupadlo šachtové vidlicové tvar A	kus	20,000	173,00	3 460,00	RTS
47	M	59224330.A	Skruž šachetní TBSt-100 100/29/9	kus	4,000	1 260,00	5 040,00	RTS
48	M	59224333.A	Skruž šachetní TBSt-60 D 59/100	kus	1,000	998,00	998,00	RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 93 Dokončovací práce inženýrských staveb								
49	K	930990001	mobilitní buňka 6/3 s sanitární úpravou	ks	1,000	327 360,00	327 360,00	R-pol.
50	K	930990002	doprava	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	R-pol.
							337 360,00	
D 99 Přesun hmot								
51	K	998000000	Přesun hmot , oplocení	t	0,106	100,00	10,60	R-pol.
							10,60	
D 721 Vnitřní kanalizace								
52	K	721179901	Potrubí KG prof. 125	bm	8,000	263,00	2 104,00	ÚRS
53	K	721179902	Potrubí KG prof. 110	bm	7,000	189,00	1 323,00	ÚRS
54	K	721179903	Potrubí HT prof. 110	bm	7,000	168,00	1 176,00	ÚRS
55	K	721179904	Potrubí HT prof. 50	bm	6,000	126,00	756,00	ÚRS
56	K	721179905	Potrubí HT prof. 40	bm	2,000	116,00	232,00	ÚRS
57	K	721219901	sifon DN 50	ks	1,000	263,00	263,00	ÚRS
58	K	721219902	Ventilační hlavice	ks	1,000	263,00	263,00	ÚRS
59	K	721219903	upevňovací prvky	ks	10,000	126,00	1 260,00	ÚRS
60	K	721299901	Zkouška těsnosti	ks	2,000	263,00	526,00	ÚRS
61	K	721199901	Osazení vývodů	ks	5,000	158,00	790,00	ÚRS
							8 693,00	
D 722 Vodovod								
62	K	722999901	plastová šachta pro vodárnu	ks	1,000	2 625,00	2 625,00	ÚRS
63	K	722179901	Potrubí PPR prof. 20	bm	15,000	126,00	1 890,00	ÚRS
64	K	722179902	Potrubí PPR prof. 25	bm	8,000	137,00	1 096,00	ÚRS
65	K	722239901	Kohout kulový G 5/4	ks	2,000	1 659,00	3 318,00	ÚRS
66	K	722239902	Kohout kulový G 3/4	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	ÚRS
67	K	722239903	Kohout kulový G 1/2	ks	1,000	1 176,00	1 176,00	ÚRS
68	K	722179903	Potrubí PE trub DN 32	m	83,000	89,00	7 387,00	ÚRS
69	K	722179904	Přechod PE / ocel	ks	2,000	368,00	736,00	ÚRS
70	K	722199901	osazení vývodů	ks	9,000	126,00	1 134,00	ÚRS
71	K	722010001	Tlaková nádoba 50 l.	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	ÚRS
72	K	722189901	Tepelná nálevková izolace	bm	23,000	37,00	851,00	ÚRS
73	K	722290001	Zkouška těsnosti	ks	3,000	158,00	474,00	ÚRS
74	K	722990001	Upevňovací prvky	ks	14,000	37,00	518,00	ÚRS
75	K	998722999	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	ks	3,000	158,00	474,00	ÚRS
							37 696,00	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
							37 696,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
76	K	725210001	Umyvadlo, zápachová uzávěrka	ks	1,000	3 675,00	3 675,00	ÚRS
77	K	725100001	Klozet kombi	ks	1,000	4 725,00	4 725,00	ÚRS
78	K	725230001	Sprchový kout komplet	ks	1,000	15 750,00	15 750,00	ÚRS
79	K	725450001	El. Boiler 60 l.	soub	1,000	8 925,00	8 925,00	ÚRS
80	K	725810001	baterie stojánková - páková T 8110	ks	2,000	1 523,00	3 046,00	ÚRS
81	K	725820001	propojení kuch. Linky	ks	1,000	1 575,00	1 575,00	ÚRS

759 816,50

Elektromontáže

D M21

82	K	RE	Elektroměrový rozváděč, přímé měření 3x32A (včetně výzbroje)	kus	1,000	8 350,00	8 350,00	ÚRS, Elfetex
83	K	REB1	Podružný rozváděč distribuční, umístěn vedle RE, kompaktní pilíř "IK" (včetně výzbroje)	kus	1,000	11 080,00	11 080,00	ÚRS, Elfetex
84	K	RB67	Podružný rozváděč pro halu 6,7; nástěná rozvodnice oceloplechová (včetně výzbroje)	kus	1,000	17 650,00	17 650,00	ÚRS, Elfetex
85	K	RB10	Podružný rozváděč pro halu 10; nástěná rozvodnice oceloplechová (včetně výzbroje)	kus	1,000	16 300,00	16 300,00	ÚRS, Elfetex
86	K	RB12	Podružný rozváděč pro halu 12; nástěná rozvodnice oceloplechová (včetně výzbroje)	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	ÚRS, Elfetex
87	K	RVO	Rozváděč osvětlení areálu, kompaktní pilíř (včetně výzbroje)	kus	1,000	13 790,00	13 790,00	ÚRS, Elfetex
88	K	RJIMKA	Rozváděč čerpadla jímky, přisazená rozvodnice v objektu nákladové váhy (včetně výzbroje)	kus	1,000	9 450,00	9 450,00	ÚRS, Elfetex
89	K	ZR	Zásuvkové rozvodnice ZSF40101000.1 / 3958	kus	8,000	3 750,00	30 000,00	ÚRS, Elfetex
90	K	ZS	Zásuvky 230VAC, 16A, IP44	kus	16,000	175,00	2 800,00	ÚRS, Elfetex
91	K	Sx	Přepínače, IP20	kus	20,000	150,00	3 000,00	ÚRS, Elfetex
92	K	Sx.1	Přepínače, IP44	kus	15,000	172,00	2 580,00	ÚRS, Elfetex
93	K	Sx.2	Rozbočná krabice, IP44	kus	50,000	185,00	9 250,00	ÚRS, Elfetex
94	K	S1/1	Halogenový reflektor 500W / LED reflektor 40W (upřesní zhotovitel)	kus	8,000	1 680,00	13 440,00	ÚRS, Elfetex
95	K	S2/S3	Závěsné LED svítidlo 90W LED	kus	38,000	4 950,00	188 100,00	ÚRS, Elfetex
96	K	MJ	LED svítidlo pro veřejné osvětlení, LEA 40, LEA 60, 40/60W LED	kus	15,000	5 490,00	82 350,00	ÚRS, Elfetex
97	K	NZ	Nouzové svítidlo, přisazené, LED, 11W, autonomní 1h	kus	4,000	992,00	3 968,00	ÚRS, Elfetex
98	K	JBS	Ovládací skříňka + ochrana chodu na sucho, pro přecherpávání	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	ÚRS, Elfetex
99	K	JBS.1	Ovládací skříňka START/STOP pro čerpadlo jímky	kus	1,000	980,00	980,00	ÚRS, Elfetex
100	K	VO	Kabel VO, AYKY-J 4x6	m	320,000	55,00	17 600,00	ÚRS, Elfetex
101	K	WRB67	Kabel napájecí pro RB67, CYKY-J 4x16	m	36,000	178,50	6 426,00	ÚRS, Elfetex
102	K	WRB10	Kabel napájecí pro RB10, CYKY-J 4x16	m	125,000	178,50	22 312,50	ÚRS, Elfetex
103	K	WRB12	Kabel napájecí pro RB12, CYKY-J 4x16	m	156,000	178,50	27 846,00	ÚRS, Elfetex
104	K	WRJIMKA	Kabel napájecí pro rozváděč jímky RJIMKA, CYKY-J 4x6	m	86,000	90,00	7 740,00	ÚRS, Elfetex
105	K	WRVO	Kabel napájecí pro rozváděč VO, AYKY-J 4x10	m	12,000	113,00	1 356,00	ÚRS, Elfetex
106	K	ZSxx	Kabel pro zásuvkové okruhy 230V, CYKY-J 3x2,5	m	560,000	36,50	20 440,00	ÚRS, Elfetex
107	K	ZRxx	Kabel pro zásuvkové rozvodnice, CYKY-J 5x6	m	235,000	90,00	21 150,00	ÚRS, Elfetex
108	K	Sxx	Kabel pro světelné okruhy, CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 5x1,5	m	1 360,000	36,80	50 048,00	ÚRS, Elfetex
109	K	Příslušenství	Kabelové chráničky, kabelové trasy, spojovací materiál, drobný mat.	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	ÚRS, Elfetex
110	K	PV	Podpěra vedení	kus	160,000	30,00	4 800,00	ÚRS, Elfetex
111	K	SZ	Svorka zkušební, SZB / V030	kus	15,000	70,00	1 050,00	ÚRS, Elfetex
112	K	Sx.3	Svorky okapové, křížové, spojovací paralelní	kus	260,000	24,00	6 240,00	ÚRS, Elfetex

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
113	K	220-1	FeZn 30x4 pásek zemnicí	m	300,000	90,00	27 000,00	ÚRS, Elifetex
114	K	220-2	AlMgSi drát 8mm	m	310,000	76,00	23 560,00	ÚRS, Elifetex
115	K	220-3	AlMgSi drát 10mm	m	90,000	89,00	8 010,00	ÚRS, Elifetex
116	K	220-4	Ekvipotenciální svorkovnice	kus	6,000	495,00	2 970,00	ÚRS, Elifetex
117	K	220-5	Vodiče CY, CYA 6/10/16/25	m	300,000	30,00	9 000,00	ÚRS, Elifetex
118	K	220-6	Drobný materiál, spojovací materiál	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	ÚRS, Elifetex

D M46 Zemní práce při montážích

119	K	460200143R00	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	145,000	58,00	8 410,00	RTS
120	K	460201213R00	Výkop kabelové rýhy 110/50 cm hor.3	m	56,000	74,00	4 144,00	RTS
121	K	460420385RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/20/4, podélně zřízení písk.lože, dodávka a osaz.desek	m	201,000	100,00	20 100,00	RTS
122	K	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	210,000	26,00	5 460,00	RTS
123	K	460560143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3	m	145,000	37,00	5 365,00	RTS
124	K	460561213R00	Zához rýhy 110/50 cm, hornina třídy 3	m	56,000	47,00	2 632,00	RTS

46 111,00

D M767 Konstrukce zámečnické

125	K	76791130R00	Montáž oplocení strojového pletiva h=2m	m	272,000	247,50	67 320,00	RTS
126	M	3132755040	pletivo čtvercové oka 50mmx2. 2x200	m	272,000	189,20	51 462,40	RTS
127	K	767912120R00	montáž ostnatého drátu nad 2m	m	272,000	22,00	5 984,00	RTS
128	K	767990001	osazení ocelových sloupů	ks	2,000	797,50	1 595,00	R-pol.
129	M	133805999	ocelové sloupy U 140 2x	t	0,192	18,70	3,59	R-pol.
130	K	31478110	Drát ostnatý, zelený	m	272,000	3,90	1 060,80	R-pol.
131	K	767999001	ocelová brána dvoukřídlá 2x3x2m	kus	1,000	5 439,50	5 439,50	R-pol.

132 865,29

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí
Objekt:

30 - Studna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jablonné	Datum:	10.11.2015
Zadavatel:		IČ:	
	Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	62241630
	COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň	DIČ:	CZ62241630
Projektant:		IČ:	
	Stavební projekce architekt Mašek,s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	75 487,98										
DPH základní snížená	<table><tr><td>Základ daně</td><td>Sazba daně</td><td>Výše daně</td></tr><tr><td>75 487,98</td><td>21,00%</td><td>15 852,48</td></tr><tr><td>0,00</td><td>15,00%</td><td>0,00</td></tr></table>	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	75 487,98	21,00%	15 852,48	0,00	15,00%	0,00	
Základ daně	Sazba daně	Výše daně									
75 487,98	21,00%	15 852,48									
0,00	15,00%	0,00									
Cena s DPH	v CZK	91 340,46									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí		
Objekt:	30 - Studna		
Místo:	Jablonné	Datum:	10.11.2015
Zadavatel:	Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22	Projektant:	Stavební projekce archiit
Uchazeč:	COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň		
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV			75 487,98
1 - Zemní práce			10 665,64
2 - Zakládání			30 454,18
5 - Komunikace pozemní			8 982,16
8 - Trubní vedení			3 078,00
PSV - Práce a dodávky PSV			9 020,00
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení			9 020,00
M - Práce a dodávky M			13 288,00
21-M - Elektromontáže			13 288,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sběrný dvůr Jablonné v Podještědí

Objekt:

30 - Studna

Místo:

Jablonné

Zadavatel:

Město Jablonné v Podještědí, Náměstí míru 22

Uchazeč:

COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95/Iv, 471 24 Mimoň

Datum:

10.11.2015

Projektant:

Stavební projekce architekt Mašek,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 487,98

D HSV Práce a dodávky HSV

53 179,98

D 1 Zemní práce

10 665,64

1	K	134702401	Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovitě a tekoucí hl do 10 m	m3	3,780	1 943,00	7 344,54	CS ÚRS 2015 01
VV					3,780			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3,780	368,00	1 391,04	CS ÚRS 2015 01
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,780	158,00	597,24	CS ÚRS 2015 01
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,780	11,00	41,58	CS ÚRS 2015 01
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,560	147,00	1 111,32	CS ÚRS 2015 01
VV					7,560			
6	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	6,920	26,00	179,92	CS ÚRS 2015 01
VV					6,920			

D 2 Zakládání

30 454,18

7	K	242111114	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1,2 m	m	1,800	1 260,00	2 268,00	CS ÚRS 2015 01
8	M	592253361	skruž betonová studňová kruhová 1200x1000x600	kus	3,000	2 310,00	6 930,00	R-pol.
9	K	242791111	Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN do 200	m	22,000	231,00	5 082,00	CS ÚRS 2015 01
10	M	286112371	zárubnice PE 125/120 plná, perforovaná - viz PD	kus	5,000	578,00	2 890,00	R-pol.
11	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,400	1 260,00	504,00	CS ÚRS 2015 01
12	M	592257100	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky TBH 6-100 D130x7,5 cm	kus	2,000	3 728,00	7 456,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	247531111	Obsyp vrtu kačirkem	m3	0,220	714,00	157,08	CS ÚRS 2015 01
VV					0,220			
14	K	247531111-1	Obsyp vrtu bentonitem	m3	0,242	788,00	190,70	R-pol.
VV					0,242			
15	K	247681114	Těsnění studny z jílu se zhutněním	m3	1,416	400,00	566,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			4,72*1,5*0,2		1,416			
16	M	581284500	bentonit aktivovaný mletý GA VL	t	2,800	1 575,00	4 410,00	CS ÚRS 2015 01
D	5		Komunikace pozemní				8 982,16	
17	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	6,920	90,00	622,80	CS ÚRS 2015 01
18	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	6,920	893,00	6 179,56	CS ÚRS 2015 01
19	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	1,384	1 575,00	2 179,80	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2					
VV			6,920/5 "1t/5m2		1,384			
D	8		Trubní vedení				3 078,00	
20	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	75,000	26,00	1 950,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	70,500	16,00	1 128,00	CS ÚRS 2015 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 020,00	
D	724		Zdravotechnika - strojní vybavení				9 020,00	
22	K	724149101	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 56 litrů bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	2 478,00	2 478,00	CS ÚRS 2015 01
23	M	426231000	čerpadlo ponorné do vrtu - viz PD	kus	1,000	6 542,00	6 542,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: UNIQUA AQUA T 60-56 M2007 SUMOTO 25m					
D	M		Práce a dodávky M				13 288,00	
D	21-M		Elektromontáže				13 288,00	
24	K	210809901	Montáž elektroinstalace	h	6,000	368,00	2 208,00	ÚRS, Elfetex
25	M	341010001	kabel CYKY 5x1,5	m	95,000	89,00	8 455,00	ÚRS, Elfetex
26	K	210809902	revize elektro	kus	1,000	2 625,00	2 625,00	ÚRS, Elfetex