



SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena dle zákona č.89/2012 Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Jablonné v Podještědí**
nám. Míru 22
471 25 Jablonné v Podještědí
IČO: **00260576**
DIČ: **CZ00260576**
zastoupený : **Jiřím Rýdlem - starosta města**
tel/fax: 
bankovní spojení : 
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Mgr. Petr Sadílek - místostarosta města**
Vlastimil Lindaur - st. technik města

Zhotovitel: **VERSANA s.r.o.**
IČO: **02634767**
DIČ: **CZ02634767**
zastoupený : **Davidem Dvořákem – jednatelem společnosti**
tel/fax: 
bankovní spojení : 
Osoba oprávněné jednat ve věcech technických: **Petr Kubiš - technik**

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

II. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy „**Stavební úpravy bytového domu čp. 163, nám. Míru, Jablonné v Podještědí – II. ETAPA**“. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Při aplikaci systémů dodržovat předpisy a spotřeby výrobce
 - Soupisu prací
2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - dle soupisu prací zhotovitele, který byl nedílnou součástí zadávací dokumentace – příloha č. 1 této smlouvy
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Stavební úpravy bytového domu čp. 163, nám. Míru, Jablonné v Podještědí – II. ETAPA**“.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání objednateli v elektronickém provedení
5. Místem plnění je katastrální území Jablonné v Podještědí, pozemek st.č.157.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl.II do **30.6. 2019**.

IV. Cena

1. Cena je sjednána na základě nabídky zhotovitele ve výši Kč 3.197.712,04 Kč,-- plus příslušné platné DPH, které ke dni podpisu smlouvy činí 15%, tj. 479.656,81 Kč. Daň odvede zákazník. V případě, že bude DPH změněno během doby realizace díla, bude použito DPH, které stanoví zákon k období, ke kterým se bude vztahovat vyúčtování provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že cenu díla stanovil v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a na základě vlastního zaměření a tato cena je pevná, neměnná a nejvýše přípustná. Za vícepráce tak mohou být považovány pouze takové práce, jejichž potřeba objektivně vyvstala teprve v průběhu provádění díla a které nebylo objektivně možno při veškeré odbornosti předem předvídat, nebo takové práce, které si objednatel vyžádá nad rozsah díla stanoveného touto smlouvou.
2. Změna ceny díla v případě víceprací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě ve formě písemného dodatku této smlouvy; pokud zhotovitel provede tyto vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto

víceprací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli

3. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě; pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.
4. Změna ceny díla v případě méně prací požadovaných objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na snížení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky

1. Provedené práce budou objednatelem zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran (místostarosta města, stavební technik), soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 ti dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté.
5. Splatnost faktur bude 14 dní po jejím doručení objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru objednatele, IČ objednatele
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu,
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

VI. Předání projektové dokumentace a staveniště, podmínky provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli povolení stavebních prací uvedených ve smlouvě nejpozději při předání staveniště. Podmínky všech rozhodnutí a povolení zhotovitel dodrží.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
4. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného

- subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným objednatelem.
5. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
 6. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
 7. Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou zhotovitelem dokladovány k přejímání řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
 8. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
 9. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
 - 2 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
 - 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. V případě nedodržení takto stanovených lhůt má objednatel právo na odkrytí těchto konstrukcí na náklady zhotovitele.
 10. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělků, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků není objednatel povinen převzít.
 11. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
 12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
 13. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

VII. Převzetí díla nebo částí a záruční doba

1. Předání a převzetí díla bude provedeno písemnou formou. K tomu zhotovitel vyzve objednatele písemně, min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel přebírá záruku za dílo po dobu **60-ti měsíců** od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně

závaznými normami a předpisy aplikace dané výrobcem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému je bez zbytečného odkladu vyzve objednatel. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků, potvrzeno písemným předávacím protokolem. Reklamáce uplatní objednatel bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15-ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
4. Zhotovitel zároveň musí do 15- ti dnů po obdržení reklamáce písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění va, nikoli však později než do 30 dnů ode dne obdržení reklamáce.
5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamáce.
6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění..
7. V případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci objednatele neuzná nebo v případě, že zhotovitel oprávněnou reklamaci nepočne odstraňovat v touto smlouvou stanovené lhůtě, nebo v případě že oprávněnou reklamaci neodstraní v přiměřené lhůtě má objednatel právo závady odstranit a veškeré náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel umožní zhotoviteli dobu provádění prací od 6h do 21h a je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do objektu, v němž je dílo prováděno, nepřetržitě po dobu realizace.
2. Objednatel zajistí ke dni zahájení prací všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná pro provedení díla a to tak, aby nebylo narušeno plynulé provádění prací.

IX. Povinnosti zhotovitele

1. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat zejména vyhl. č. 324/1990 Sb. a předpisy z hlediska bezpečnosti práce a ochrany při práci včetně protipožárních opatření, zejména ustanovení Zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhlášku MVČR č. 37/1986 Sb., a dále pak ČSN 050610 č. 34 a ČS050630 čl. 61 a 63, které vyplývají z povahy práce.
2. Po celou dobu realizace díla je povinností zhotovitele dodržovat pořádek a čistotu na převzatém staveništi a odstraňovat odpady vzniklé jeho činností na předaném staveništi.
3. Elektrické zařízení zhotovitele musí odpovídat platným ČSN. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331500. Místo a způsob připojení na rozvaděč stavby bude dohodnut se stavbyvedoucím.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ škody způsobené na díle a že tato pojistka zůstane v platnosti do doby definitivního předání díla.
5. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou zůstává i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, včetně penále za nedodržení termínů a nesplnění požadovaných kvalitativních požadavků.

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré jím vzniklé škody na majetku objednatele, bydlících a třetích osob vzniklé z důvodu provádění díla. V případě škody bude tato zapsána do stavebního deníku. Na způsobu jejího odstranění se smluvní strany dohodnou.

X. Odpovědnost za vady, nebezpečí škody na věci

1. Vady díla vyskytnuté v záruční době, podléhající záruce, opraví zhotovitel bez zbytečného odkladu na své náklady.
2. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelům nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
3. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
4. Nebezpečí škody na objednatelům předaném staveništi nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

XI. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
4. V případě porušení podmínek provádění díla uvedených v článku VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
5. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 10 000,- Kč.
6. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 1.000 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Dokladová dokumentace

1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný.
2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: technický dozor objednatele, zástupce investora, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dozoru, příslušné orgány státní správy a zástupci objednatele.

3. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných posoupně číslovaných dodatků, které budou platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo upravené v občanském zákoníku platném v době podpisu této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny se neprodleně písemně informovat o změnách své obchodní firmy a sídla, jakož i o přechodu svých závazků ze smlouvy na jiný právní subjekt.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného / neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti jednáním oprávněných osob. Nedojde-li k vyřešení sporu ani jednáním na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout takový spor soudu příslušnému místu objednatele.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Dodavatel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že je oběma smluvními stranám srozumitelná a že jsou si vědomy právních důsledků, plynoucích z této smlouvy. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Přílohy : 1 x oceněný soupis prací

V Jablonném v Podještědí:

19.12.2019



objednatel

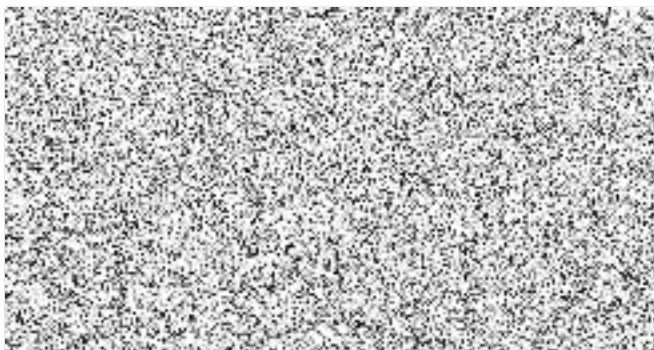

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 161024
Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

KSO:
Místo: Jablonné v Podještědí

CC-CZ:
Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VERSANA s.r.o.

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 197 712,04

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00
3 197 712,04

Výše daně
0,00
479 656,81

Cena s DPH

v CZK

3 677 368,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 161024

Stavba: Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 197 712,04	3 677 368,85	
01	Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa	2 120 780,14	2 438 897,16	STA
02	Elektroinstalace	472 490,30	543 363,85	STA
03	Vytápění	333 700,00	383 755,00	STA
04	ZTI	270 741,60	311 352,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

01 - Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

KSO:

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 120 780,14

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
2 120 780,14

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
318 117,02

Cena s DPH

v CZK

2 438 897,16

01 - Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 120 780,14

HSV - Práce a dodávky HSV

592 021,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 517,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

212 019,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

156 581,40

997 - Přesun sutě

195 999,92

998 - Přesun hmot

11 903,65

PSV - Práce a dodávky PSV

1 493 758,46

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

18 057,05

713 - Izolace tepelné

113 682,04

762 - Konstrukce tesařské

277 798,43

763 - Konstrukce suché výstavby

205 442,38

765 - Krytina skládaná

15 500,00

766 - Konstrukce truhlářské

322 524,72

767 - Konstrukce zámečnické

23 411,70

771 - Podlahy z dlaždic

186 548,08

776 - Podlahy povlakové

75 147,25

781 - Dokončovací práce - obklady

115 020,68

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

32 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry	42 617,60
784 - Dokončovací práce	66 008,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00

Objekt:

01 - Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2. etapa

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Kateřina Iwancjko

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 120 780,14	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				592 021,68	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 517,28	
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,227	4 350,00	987,45	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC					
	VV		"1.NP					
	VV		nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12					
	VV		" I č.140" (1,5*2)*0,15*0,14		0,063			
	VV		nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10					
	VV		" I č.140" (1,5*2)*0,15*0,14		0,063			
	VV				0,000			
	VV		nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP					
	VV		" I č.140" ((1,2*2)*0,15*0,14)*2		0,101			
	VV		Součet		0,227			
2	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,189	36 300,00	6 860,70	CS ÚRS 2018 02
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	VV		"1.NP					
	VV		nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12					
	VV		" I č.140" (1,5*2)*14,30/1000		0,043			
	VV		nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10					
	VV		" I č.140" (1,5*2)*14,30/1000		0,043			
	VV				0,000			
	VV		nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP					
	VV		" I č.140" ((1,2*3)*14,30/1000)*2		0,103			
	VV		Součet		0,189			
3	K	346244353	Obrazdívka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	7,360	820,00	6 035,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Obeczdívka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic [YTONG], na tenké maltové lože tl. 75 mm					
	VV		(1,5+0,8)*0,8*4		7,360			
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,512	573,00	866,38	CS ÚRS 2018 02
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		"1.NP					
	VV		nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12					
	VV		"1 č. 140" (1,5*2)*0,14		0,420			
	VV		nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10					
	VV		"1 č. 140" (1,5*2)*0,14		0,420			
	VV				0,000			
	VV		nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP					
	VV		"1 č. 140" ((1,2*2)*0,14)*2		0,672			
	VV		Součet		1,512			
5	K	346481111	Zaplentování válcovaných nosníků ve stěnách rabičovým pletivem	m2	2,550	301,00	767,55	
	PP		Zaplentování válcovaných nosníků ve stěnách rabičovým pletivem					
	VV		"1.NP					
	VV		"1 č. 140"					
	VV		1,5*(0,8+0,15*2)		1,650			
	VV		1,5*(0,3+0,15*2)		0,900			
	VV		Součet		2,550			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				212 019,43	
6	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	90,000	236,00	21 240,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin					
	VV		1.NP					
	VV		m.č. 1.01, 1.02, 1.03					
	VV		(22,5+12,3+10,2)*2,0		90,000			
	VV		Součet		90,000			
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	423,112	98,00	41 464,98	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		1.NP					
	VV		15,8*2,5		39,500			
	VV				0,000			
	VV		2.NP					
	VV		15,8*2,18-(0,8+0,9)*2,0+0,3*11'm.č. 2.01, schodiště		34,344			
	VV		8,2*2,18-0,9*3*2,0 "m.č. 2.02		12,476			
	VV		20,5*2,18-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 2.03		41,290			
	VV		12,2*2,18-(0,7+0,7+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 2.07		20,396			
	VV		6,4*2,18-0,7*2,0 "m.č. 2.08		12,552			
	VV		19,1*2,18-(1,25+0,9)*2,0 "m.č. 2.09		37,338			

VV		15,8*2,54-(0,8+0,9)*2,0+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště		40,632		
VV		8,2*2,54-(0,8+0,9*2)*2,0 "m.č. 3.02		15,628		
VV		28,1*2,54-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 3.03		67,974		
VV		6,4*2,54-0,7*2,0 "m.č. 3.07		14,856		
VV		20,0*2,54-(1,2+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 3.08		45,000		
VV		16,9*2,54-0,9*2,0 "m.č. 3.09		41,126		
VV		Součet		423,112		
8	K 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,639	213,00	22 714,11 CS ÚRS 2018 02
PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
VV		1.NP				
VV		43,9*2,5-(1,48*2+1,37*2,3)+5*0,3*2 "m.č. 1.01,1.02,1.03		106,639		
9	K 612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	383,612	178,00	68 282,94 CS ÚRS 2018 02
PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
VV		2.NP				
VV		15,8*2,18-(0,8+0,9)*2,0+0,3*11 "m.č. 2.01, schodiště		34,344		
VV		8,2*2,18-0,9*3*2,0 "m.č. 2.02		12,476		
VV		20,5*2,18-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 2.03		41,290		
VV		12,2*2,18-(0,7+0,7+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 2.07		20,396		
VV		6,4*2,18-0,7*2,0 "m.č. 2.08		12,552		
VV		19,1*2,18-(1,25+0,9)*2,0 "m.č. 2.09		37,338		
VV		3.NP				
VV		15,8*2,54-(0,8+0,9)*2,0+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště		40,632		
VV		8,2*2,54-(0,8+0,9*2)*2,0 "m.č. 3.02		15,628		
VV		28,1*2,54-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 3.03		67,974		
VV		6,4*2,54-0,7*2,0 "m.č. 3.07		14,856		
VV		20,0*2,54-(1,2+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 3.08		45,000		
VV		16,9*2,54-0,9*2,0 "m.č. 3.09		41,126		
VV		Součet		383,612		
10	K 629991011.1	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	36,755	20,00	735,10
PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou				
VV		pohled J				
VV		(0,7*0,5+0,95*1,2*2+0,75*1,05)		3,418		
VV		(0,52*0,8*2+0,75*1,05*6)		5,557		
VV		pohled Z				
VV		(1,8*1,2+0,95*1,4*4)		7,480		
VV		pohled V				
VV		1,4*6+6,9*3,5		18,800		
VV		1,5 "bankomat		1,500		
VV		Součet		36,755		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	632450131	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	64,155	189,00	12 125,30	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrně (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	VV		1.NP					
	VV		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01,1.02,1.03 (chodba)		45,000			
	VV		schodiště					
	VV		38,31*0,5		19,155			
	VV		Součet		64,155			
12	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	16,000	450,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	VV		1.NP					
	VV		1+1		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		2+3+1+1		7,000			
	VV		3.NP					
	VV		2+3+1+1		7,000			
	VV		Součet		16,000			
13	M	553311130.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P	kus	3,000	881,00	2 643,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 600 L/P					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
14	M	553311150.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P	kus	3,000	900,00	2 700,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
15	M	553311170.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P	kus	6,000	918,00	5 508,00	
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 800 L/P					
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			

16	M	553311190.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P	kus	4,000	931,00	3 724,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P				
	VV		2.NP				
	VV		2		2,000		
	VV		3.NP				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
17	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	2,000	541,00	1 082,00 CS ÚRS 2018 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2				
	VV		2.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
18	M	553311230.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 1250 dvoukřídla	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 1250 dvoukřídla				
19	M	553311240.1	zárubeň ocelová pro běžné zdění 1450 dvoukřídla	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění 1450 dvoukřídla				
20	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	2 860,00	14 300,00
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jedno- a dvoukřídlových do 2,5 m2				
	VV		1.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		2.NP				
	VV		1+1		2,000		
	VV		3.NP				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		5,000		
21	M	553312130	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění DV 800 L/P	kus	3,000	1 170,00	3 510,00 CS ÚRS 2018 02
	PP		zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění DV 800 L/P				
	VV		1.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		2.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
22	M	553312150	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění DV 900 L/P	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
	PP		zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění DV 900 L/P				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				156 581,40	
23	K	94100000-2	Stavební přípomocce - obsahují bourací, zednické a začistiřovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení prostupů, těsnění prostupů instalací montážní pěnou, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál,	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Stavební přípomocce - obsahují bourací, zednické a začistiřovací práce vč. uchycení rozvodů, provedení prostupů, těsnění prostupů instalací montážní pěnou, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvicí technika, drobných dozdivek dle detailů PD, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce					
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	319,390	45,00	14 372,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
	VV		1.NP - chodba					
	VV		22,5+12,3+10,2		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		15,37+3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42		137,080			
	VV		3.NP					
	VV		13,68+3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42		137,310			
	VV		Součet		319,390			
25	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	470,090	35,00	16 453,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s ramy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m					
	VV		1.NP - chodba					
	VV		22,5+12,3+10,2		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		15,37+3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42		137,080			
	VV		3.NP					
	VV		13,68+3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42		137,310			
	VV		podkroví					
	VV		150,7		150,700			
	VV		Součet		470,090			
26	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	7,535	2 380,00	17 933,30	
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		skladba S01 podlaha půda					

	VV	-1,3*1,0*0,05 "stávající dřevěný světlík			7,695			
	VV	-1,3*1,0*0,05 "schodiště			-0,095			
	VV	Součet			-0,065			
27	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	7,535			
	PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2			0,073	2 780,00		202,94 CS ÚRS 2018 02
	VV	vybourání betonu před vchodem do objektu - pro nový schod						
	VV	1,45*0,5*0,1			0,073			
	VV	Součet			0,073			
28	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	45,000	140,00		6 300,00 CS ÚRS 2018 02
	PP	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm						
	VV	předpokládané vyrovnaní podlahy chodby 1.NP						
	VV	22,50*12,30*10,2			45,000			
29	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	45,000	62,40		2 808,00 CS ÚRS 2018 02
	PP	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru						
	VV	předpokládané vyrovnaní podlahy chodby 1.NP (předpoklad 50%)						
	VV	(22,50-12,30*10,2)*2*0,5			45,000			
30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	29,180	55,40		1 616,57 CS ÚRS 2018 02
	PP	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2						
	VV	soc. zařízení, WC						
	VV	2.NP						
	VV	7,17*7,42			14,590			
	VV	3.NP						
	VV	7,17*7,42			14,590			
	VV	Součet			29,180			
31	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3	22,605	451,00		10 194,86 CS ÚRS 2018 02
	PP	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy						
	VV	skladba S.01 podlaha půda						
	VV	150,7*0,15			22,605			
	VV	Součet			22,605			
32	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	14,400	113,00		1 627,20 CS ÚRS 2018 02
	PP	Přisekání (řepcování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cinel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápeno-cementovou						
	VV	nová okna 2.NP a 3.NP						
	VV	(0,77*2+1,07*2)*0,5*2			3,680			
	VV	rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP						
	VV	(0,77*2+1,07*2)*0,5*4			7,360			
	VV	nové dveře mezi m.č. 2.09 a 2.12						
	VV	(0,8-2,0*2)*0,35			1,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové dveře mezi m.č. 3.08 a 3.10					
	VV		(0,8+2,0*2)*0,35		1,680			
	VV		Součet		14,400			
33	K	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	23,000	12,60	289,80	
	PP		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
	VV		1.NP - chodba					
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		3.NP					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		23,000			
34	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,664	284,00	472,58	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2					
	VV		okna jižní fasáda					
	VV		rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP					
	VV		(0,52*0,8)*4		1,664			
35	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	54,492	163,00	8 882,20	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		vnitřní dveře					
	VV		1.NP					
	VV		10*0,8*2,0+1,37*2,0		18,740			
	VV		2.NP					
	VV		10*0,8*2,0		16,000			
	VV		3.NP					
	VV		9*0,8*2,0		14,400			
	VV				0,000			
	VV		vnější dveře					
	VV		1,48*2,4-0,9*2,0		5,352			
	VV		Součet		54,492			
36	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	8,480	10,40	88,19	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy					
	VV		okna jižní fasáda					
	VV		rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP					
	VV		(0,52+0,8*2)*4		8,480			
37	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,640	1 540,00	2 525,60	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovex z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm					
	VV		nová okna 2.NP a 3.NP					

VV		(0,77*1,07*0,5)*2			0,824		
VV		rozšíření okenních otvorů 2.NP a 3.NP					
VV		(0,77*1,07*0,5)*4			1,648		
VV		-(0,52*0,8*0,5)*4			-0,832		
VV		Součet			1,640		
38	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,120	957,00	1 071,84 CS ÚRS 2018 02
PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel					
		pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy co 4 m2, tl. do 600 mm					
VV		nové dveře mezi m.č. 2.09 a 2.12					
VV		(0,8*2,0)*0,35			0,560		
VV		nové dveře mezi m.č. 3.08 a 3.10					
VV		(0,8*2,0)*0,35			0,560		
VV		Součet			1,120		
39	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	13,200	377,00	4 976,40 CS ÚRS 2018 02
PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při					
		výšce nosníku do 150 mm					
VV		1.NP					
VV		nové otvory pro dveře m.č. 2.09 a 2.12					
VV		1 č.140" (1,5*2)			3,000		
VV		nové otvory pro dveře m.č. 3.08 a 3.10					
VV		1 č.140" (1,5*2)			3,000		
VV					0,000		
VV		nový otvor pro okno 2.NP, 3.NP					
VV		1 č.140" (1,2*3)*2			7,200		
VV		Součet			13,200		
40	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	90,000	87,50	7 875,00 CS ÚRS 2018 02
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV		1.NP					
VV		m.č. 1.01, 1.02, 1.03					
VV		(22,5-12,3+10,2)*2,0			90,000		
VV		Součet			90,000		
41	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	137,310	123,00	16 889,13 CS ÚRS 2018 02
PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
VV		stropy 3.NP					
VV		13,68+3,98+19,64+9,60+13,80+7,17+6,22-2,36+23,30+17,72+7,42+12,42			137,310		
42	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	383,612	34,50	13 234,61 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		2.NP					
	VV		15,8*2,18-(0,8+0,9)*2,0+0,3*11 "m.č. 2.01, schodiště			34,344		
	VV		8,2*2,18-0,9*3*2,0 "m.č. 2.02			12,476		
	VV		20,5*2,18-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 2.03			41,290		
	VV		12,2*2,18-(0,7+0,7+0,8+0,9)*2,0 "m.č. 2.07			20,396		
	VV		6,4*2,18-0,7*2,0 "m.č. 2.08			12,552		
	VV		19,1*2,18-(1,25+0,9)*2,0 "m.č. 2.09			37,338		
	VV		3.NP					
	VV		15,8*2,54-(0,8+0,9)*2,0+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště			40,632		
	VV		8,2*2,54-(0,8+0,9*2)*2,0 "m.č. 3.02			15,628		
	VV		28,1*2,54-(0,9+0,8)*2,0 "m.č. 3.03			67,974		
	VV		6,4*2,54-0,7*2,0 "m.č. 3.07			14,856		
	VV		20,0*2,54-(1,2-0,8+0,9)*2,0 "m.č. 3.08			45,000		
	VV		16,9*2,54-0,9*2,0 "m.č. 3.09			41,126		
	VV		Součet			383,612		
43	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	106,639	69,00	7 358,09	CS ÚRS 2018 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		1.NP					
	VV		43,9*2,5-(1,48*2+1,37*2,3)+5*0,3*2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03			106,639		
44	K	978059541	Odsékání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	80,520	79,60	6 409,39	CS ÚRS 2018 02
	PP		Odsékání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoli materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.06					
	VV		12,11*1,5-1,0*2*1,5			21,165		
	VV		-0,8*1,5			-1,200		
	VV		"m.č. 2.11					
	VV		12,23*1,5+1,0*2*1,5			21,345		
	VV		-0,7*1,5			1,050		
	VV		Mezisoučet			40,260		
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.06					
	VV		12,11*1,5+1,0*2*1,5			21,165		
	VV		-0,8*1,5			-1,200		
	VV		"m.č. 3.11					
	VV		12,23*1,5+1,0*2*1,5			21,345		
	VV		-0,7*1,5			-1,050		
	VV		Součet			80,520		

D	997	Přesun sutě					195 999,92
45	K	997013000.1	Vyklizení prostor před zahájením prací	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
46	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	105,163	380,00	39 961,94 CS ÚRS 2018 02
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m				
47	K	997013501.2	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	105,163	320,00	33 652,16
PP			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby				
48	K	997013831.2	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	105,163	1 140,00	119 885,82
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného				
D	998	Přesun hmot					11 903,65
49	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,643	550,00	11 903,65 CS ÚRS 2016 02
PP			Přesun hmot pro budovy ocelové výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 493 758,46
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					18 057,05
50	K	711493121.1	Hydroizolační stěrka vč. systémových těsnících prvků - vlhké prostory	m2	53,960	320,00	17 267,20 CS ÚRS 2018 02
PP			Hydroizolační stěrka vč. systémových těsnících prvků - vlhké prostory				
VV		m.č. 2.06					
VV		7,2+13,1*0,2			9,820		
VV		(1,8+0,8)*1,3			3,380		
VV		m.č. 2.11					
VV		7,58+14,1*0,2			10,400		
VV		(1,8+0,8)*1,3			3,380		
VV		m.č. 3.06					
VV		7,2+13,1*0,2			9,820		
VV		(1,8+0,8)*1,3			3,380		
VV		m.č. 3.11					
VV		7,58+14,1*0,2			10,400		
VV		(1,8+0,8)*1,3			3,380		
VV		Součet			53,960		
51	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	246,060	3,21	789,85 CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				113 682,04	
52	K	713111111.1	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	179,160	28,30	5 070,23	
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		2.NP, 3.NP					
	VV		(18,77+13,8+22,54+17,05+12,42)*2		169,160			
	VV		izolace pod sucho podlahu v místě trámů					
	VV		10,0		10,000			
53	M	631509280.1	kročejová izolace EPS tl. 30 mm	m2	182,743	261,00	47 695,92	
	PP		deska tepelné izolace akustická 1200x600 tl.30 mm					
	VV		179,16*1,02 Přepočtené koeficientem množství		182,743			
54	K	713111111.2	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	150,700	28,30	4 264,81	
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		skladba S01 podlaha půda					
	VV		153,9 "odměřeno dwg		153,900			
	VV		-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
	VV		-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
	VV		Součet		150,700			
55	M	63150791	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	165,770	241,00	39 950,57	CS ÚRS 2018 02
	PP		pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm					
	VV		150,7*1,1 Přepočtené koeficientem množství		165,770			
56	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	193,150	14,10	2 723,42	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně					
	VV		2.NP					
	VV		m.č. 2.03					
	VV		20,72		20,720			
	VV		m.č.2.04					
	VV		12,46		12,460			
	VV		m.č.2.05					
	VV		15,30		15,300			
	VV		m.č. 2.09					
	VV		19,74		19,740			
	VV		m.č.2.10					
	VV		16,55		16,550			
	VV		m.č. 2.12					
	VV		14,25		14,250			
	VV				0,000			
	VV		3.NP					

	VV	m.č. 3.03						
	VV	28,29				28,290		
	VV	m.č. 3.04						
	VV	15,30				15,300		
	VV	m.č. 3.08						
	VV	19,74				19,740		
	VV	m.č.3.09						
	VV	16,55				16,550		
	VV	m.č.3.10						
	VV	14,25				14,250		
	VV	Součet				193,150		
57	M	631402740	pásek okrajový ROCKWOOL STEPROCK š 120 mm tl. 12 mm	m	202,808	20,30		4 117,00 CS ÚRS 2018 02
	PP		pásek okrajový izolační minerální plovoucí podlah š 120 mm tl. 12 mm					
	VV		193,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství		202,808			
58	K	713191122	Izolace tepelné podlah - překrytí celé plochy fólií	m2	150,700	51,00		7 685,70
	PP		Izolace tepelné podlah - překrytí celé plochy fólií					
	VV		skladba S01 podlaha půda					
	VV		153,9 "odměřeno dwg		153,900			
	VV		-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
	VV		-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
	VV		Součet		150,700			
59	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 115,070	1,95		2 174,39 CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava: vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské					277 798,43
60	K	762511175	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x14 mm na sraz šroubovaných	m2	25,120	763,00		19 166,56 CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x14 mm					
	VV		podklad v místnostech s dlažbou					
	VV		2.NP, 3.NP					
	VV		(3,98+6,22+2,36)*2		25,120			
61	K	762511284.1	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku	m2	169,160	505,00		85 425,80
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm					
	VV		2.NP, 3.NP					
	VV		(18,77+13,8+22,54+17,05+12,42)*2		169,160			
	VV		Součet		169,160			
62	K	762511284.2	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku	m2	150,700	505,00		76 103,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x15 mm					
	VV		skladba S01 podlaha půda					
	VV		153,9 "odměřeno dwg		153,900			
	VV		-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
	VV		-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
	VV		Součet		150,700			
63	K	762512261.1	Dodávka a montáž podlahové kce podkladového roštu	m2	175,820	165,00	29 010,30	
	PP		Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového					
	VV		podklad v místnostech s dlažbou					
	VV		2.NP, 3.NP					
	VV		(3,98+6,22+2,36)*2		25,120			
	VV		skladba S01 podlaha půda					
	VV		153,9 "odměřeno dwg		153,900			
	VV		-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
	VV		-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
	VV		Součet		175,820			
64	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	194,280	26,60	5 167,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty					
	VV		2.NP, 3.NP					
	VV		OSB					
	VV		(18,77+13,8+22,54+17,05+12,42)*2		169,160			
	VV		Cetris					
	VV		(3,98+6,22+2,36)*2		25,120			
	VV		Součet		194,280			
65	K	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	150,700	102,00	15 371,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Záklop stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hoblovaných s ulišťováním kolem zdi					
	VV		vrchního na sraz, spáry nekryté					
	VV		skladba S01 podlaha půda					
	VV		153,9 "odměřeno dwg		153,900			
	VV		-1,9 "stávající dřevěný světlík		-1,900			
	VV		-1,3*1,0 "schodiště		-1,300			
	VV		Součet		150,700			
66	M	60511021	Řezivo jehličnaté - fošny tl. 30 mm, vč. impregnace	m3	4,973	6 270,00	31 180,71	CS ÚRS 2018 02
	PP		řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m					
	VV		150,7*0,03		4,521			
	VV		4,521*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,973			
67	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	2 934,105	5,58	16 372,31	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava v vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		763	Konstrukce suché výstavby				205 442,38	

68	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 tl 80 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	38,644	598,00	23 109,11 CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, EI 30, Rw 48 dB				
	VV		2.NP				
	VV		(1,76-3,3)*2,39		12,093		
	VV		-0,8*2,0		-1,600		
	VV		4,4*2,52		11,088		
	VV		Mezisoučet		21,581		
	VV		3.NP				
	VV		2,5*2,39		5,975		
	VV		4,4*2,52		11,088		
	VV		Mezisoučet		17,063		
	VV		Součet		38,644		
69	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	2,390	285,00	681,15 CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru				
	VV		m.č. 3.03				
	VV		2,39		2,390		
70	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	38,644	44,80	1 731,25 CS ÚRS 2018 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		2.NP				
	VV		(1,76+3,3)*2,39		12,093		
	VV		-0,8*2,0		1,600		
	VV		4,4*2,52		11,088		
	VV		Mezisoučet		21,581		
	VV		3.NP				
	VV		2,5*2,39		5,975		
	VV		4,4*2,52		11,088		
	VV		Mezisoučet		17,063		
	VV		Součet		38,644		
71	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	250,590	562,00	140 831,58 CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI				
	VV		1.NP - chodba				
	VV		3,5*1,50		5,250		
	VV		2.NP				
	VV		3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05+7,42+12,42		121,710		
	VV		3.NP				
	VV		3,98+19,64+9,6+13,8+7,17+6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42		123,630		
	VV		Součet		250,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	763131599.1	Příplatek za impregnované SDK desky	m2	29,180	45,00	1 313,10	
	PP		Příplatek za impregnované SDK desky					
	VV		2.NP					
	VV		7,17+7,42		14,590			
	VV		3.NP					
	VV		7,17+7,42		14,590			
	VV		Součet		29,180			
73	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	250,590	25,50	6 390,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podhled ze sádkokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkokartonových desek základní penetrační nátěr					
	VV		1.NP - chodba					
	VV		3,5*1,50		5,250			
	VV		2.NP					
	VV		3,98+18,77+9,98+13,8+7,17+6,22+2,36+22,54+17,05-7,42+12,42		121,710			
	VV		3.NP					
	VV		3,98+19,64+9,6+13,8-7,17+6,22-2,36+23,30-17,72+7,42-12,42		123,630			
	VV		Součet		250,590			
74	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	250,590	23,40	5 863,81	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podh.ed ze sádkokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		1.NP - chodba					
	VV		3,5*1,50		5,250			
	VV		2.NP					
	VV		3,98+18,77+9,98-13,8+7,17+6,22+2,36-22,54+17,05+7,42+12,42		121,710			
	VV		3.NP					
	VV		3,98+19,64-9,6+13,8+7,17-6,22+2,36+23,30+17,72+7,42+12,42		123,630			
	VV		Součet		250,590			
75	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2	m2	275,649	25,70	7 084,18	CS ÚRS 2018 02
	PP		fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL N Speciál nehořlavé parotěsná folie (parozábrana) rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2					
	VV		250,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		275,649			
76	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	636,00	636,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádkokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zatěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové					
	VV		1		1,000			
77	M	553313150	zárubeň ocelová pro sádkokarton 800 L/P	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou 125 800 L/P					
78	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	2 072,860	7,99	16 562,15	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (ř) z ceny vucorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		765	Krytina skládaná				15 500,00	

79	K	76511000R	Vyspravení krytiny - po výměně světlíku, v místě nástupu pro odvětrání kanalizace, vč. doplnění poškozené krytiny	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00
	PP		Vyspravení krytiny - po výměně světlíku, v místech prostupu pro odvětrání kanalizace, vč. doplnění poškozené krytiny				
	D	766	Konstrukce truhlářské				322 524,72
80	K	766100001	Dodávka a montáž okno dřevěné - rozm. 750/1050 mm - ozn. 001	kus	6,000	6 950,00	41 700,00
	PP		Dodávka a montáž okno dřevěné - rozm. 750/1080 mm - ozn. 001				
	P		Poznámka k položce: dle sádatních stávajících již vyměněných oken, Uw 1,1 W/m2K				
	VV		okna jižní fasáda				
	VV		6,0		6,000		
81	K	766100004	Dodávka a montáž vypouklý světlík rozm. 1000/1500 mm, automatické otevření při požáru	kus	1,000	56 000,00	56 000,00
	PP		Dodávka a montáž vypouklý světlík rozm. 1000/1500 mm, automatické otevření při požáru				
82	K	766100005	Dodávka a montáž nová dřevěná konstrukce vikýře, rozm. 1500/1150 mm, v. 3200 mm, kompletní provedení vč. kotvicích prvků a povrchové úpravy	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Dodávka a montáž nová dřevěná konstrukce vikýře, rozm. 1500/1150 mm, v. 3200 mm, kompletní provedení vč. kotvicích prvků a povrchové úpravy				
	P		Poznámka k položce: udané rozměry jsou orientační, nutno doměřit na místě				
83	K	766100006	Dodávka a montáž nové vstupní dveře - přesná replika stávajících rozm. 1480/2300 mm	kus	1,000	63 000,00	63 000,00
	PP		Repase stávajících vstupních dveří s nadsvětlíkem				
84	K	766200001	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 600/1970 mm, vč. kování	kus	3,000	3 650,00	10 950,00
	PP		Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 600/1970 mm				
	P		Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě				
	VV		1.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		2.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
85	K	766200002	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 700/1970 mm, vč. kování	kus	3,000	2 720,00	8 160,00
	PP		Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 700/1970 mm				
	P		Poznámka k položce: vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
86	K	766200003	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 800/1970 mm, vč. kování	kus	7,000	2 720,00	19 040,00	
	PP		Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 800/1970 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
	VV		2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
87	K	766200004	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 900/1970 mm, vč. kování	kus	4,000	2 720,00	10 880,00	
	PP		Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 900/1970 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
	VV		2.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		3.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
88	K	766200005	Dodávka a montáž dveře dvoukřídlé, rozm. 1150/1970 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
	PP		Dodávka a montáž dveře dvoukřídlé, rozm. 1150/1970 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
89	K	766200006	Dodávka a montáž dveře dvoukřídlé, rozm. 1290/1970 mm	kus	1,000	4 850,00	4 850,00	
	PP		Dodávka a montáž dveře dvoukřídlé, rozm. 1290/1970 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě					
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			

90	K	766200007	DP3+ Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 800/1970 mm, PO EW 30 DP3+ <i>Poznámka k položce:</i> vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě	kus	3,000	7 800,00	23 400,00
	PP						
	P						
	VV		1.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		2.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
91	K	766200008	Dodávka a montáž dveře vnitřní do ocelové zárubně rozm. 900/1970 mm, PO EW 30 DP3+ <i>Poznámka k položce:</i> vč. kování a prahu rozměry nutno doměřit na místě	kus	2,000	7 800,00	15 600,00
	PP						
	P						
	VV		2.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		3.NP				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
92	K	766200009	Oprava a nátěr stávajícího schodiště - do 2.NP, podkrovi	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
	PP		Oprava a nátěr stávajícího schodiště - do 2.NP, podkrovi				
93	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	163,00	978,00
	PP		Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m				
	VV		nová okna				
	VV		6,0		6,000		
94	M	611444010.1	parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm vč. koncovek	m	4,500	476,00	2 142,00
	PP		parapet plastový vnitřní - komůrkový 25 x 2 x 100 cm				
	VV		nová okna				
	VV		6*0,75		4,500		
95	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 680,300	1,08	3 974,72 CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				23 411,70
96	K	767100001	Repase a nátěr stávajícího zábradlí vnitřního schodiště	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00
	PP		Repase a nátěr stávajícího zábradlí				
97	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	230,000	1,79	411,70 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				186 548,08	
98	K	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 300 mm	m	21,410	216,00	4 624,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem stupnic hladkých šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		2.NP					
	VV		1,64*4		6,560			
	VV		1,35*11		14,850			
	VV		Součet		21,410			
99	K	771273232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v do 200 mm	m	27,100	114,00	3 089,40	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem podstupnic hladkých výšky přes 150 do 200 mm					
	VV		2.NP					
	VV		1,64*5		8,200			
	VV		1,35*14		18,900			
	VV		Součet		27,100			
100	K	771413113	Montáž soklíků pórovinných lepených rovných v do 120 mm	m	128,150	79,00	10 123,85	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž soklíků pórovinných lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		1.NP					
	VV		43,9-(1,48-1,37)+5*0,3*2 "m.č. 1.01,1.02,1.03		44,050			
	VV		Mezisoučet		44,050			
	VV		2.NP					
	VV		15,8-(0,8+0,9)+0,3*11 "m.č. 2.01, schodiště		17,400			
	VV		8,2-0,9*3 "m.č. 2.02		5,500			
	VV		12,2-(0,7+0,7+0,8+0,9) "m.č. 2.07		9,100			
	VV		6,4-0,7 "m.č. 2.08		5,700			
	VV		3.NP					
	VV		15,8-(0,8+0,9)+0,3*13 "m.č. 3.01, schodiště		18,000			
	VV		8,2-(0,8-0,9*2) "m.č. 3.02		5,600			
	VV		6,4-0,7 "m.č. 3.07		5,700			
	VV		20,0-(1,2+0,8+0,9) "m.č. 3.08		17,100			
	VV		Součet		128,150			
101	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	177,830	322,00	57 261,26	
	PP		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2					
	VV		1.NP					
	VV		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01,1.02,1.03 (chodba)		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		8,5 "m.č. 2.01 (chodba)		8,500			

VV		3. NP					
VV		6,0 "m.č. 3.01 (chodba)			6,000		
VV		3,98+29,22+5,74+2,36+23,21+17,43+7,54			89,480		
VV		podesty schodiště					
VV		(1,3+1,65)*2+1,2			7,100		
VV		Mezisoučet			138,230		
VV		odpočet van v koupelnách					
VV		-1,35*4			-5,400		
VV		Součet			177,830		
102	M	597611180	dlaždice keramické	m2	233,605	275,00	64 241,38
PP			dlaždice keramické - bude upřesněno investorem				
P			Poznámka k položce: vysoce slinuté glazované dlaždice s nasádkovostí dle ČSN EN ISO 10545-3 do 5%. Protiskluznost musí být dle vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 74 4505 → $\mu \geq 0,3$. Stupeň ořezuvzdornosti je doporučen PEI 3				
VV			místnosti, chodby, podesty				
VV			177,83		177,830		
VV			schodiště				
VV			38,31*0,3 "stupnice		11,493		
VV			51,15*0,2 "podstupnice		10,230		
VV			Mezisoučet		199,553		
VV			sokl				
VV			128,15*0,1		12,815		
VV			Součet		212,368		
VV			212,368*1,1 Přepočtené koeficientem množství		233,605		
103	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	45,160	10,60	478,70 CS ÚRS 2018 02
PP			Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2				
VV			2. NP				
VV			3,98+6,22+2,36+7,42		19,980		
VV			3. NP				
VV			6,0 "m.č. 3.01 (chodba)		6,000		
VV			3,98+5,74+2,36		12,080		
VV			podesty schodiště				
VV			(1,3+1,65)*2+1,2		7,100		
VV			Součet		45,160		
104	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	115,500	35,20	4 065,60 CS ÚRS 2018 02
PP			Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým				
VV			1. NP				
VV			22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01, 1.02, 1.03 (chodba)		45,000		
VV			Mezisoučet		45,000		
VV			2. NP				
VV			8,5 "m.č. 2.01 (chodba)		8,500		
VV			3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3.NP					
	VV		6,0 "m.č.3.01 (chodba)		6,000			
	VV		3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150			
	VV		podesty schodiště					
	VV		(1,3+1,65)*2+1,2		7,100			
	VV		Mezisoučet		75,900			
	VV		odpočet van v koupelnách					
	VV		-1,35*4		-5,400			
	VV		Součet		115,500			
105	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	177,830	40,30	7 166,55	CS ÚRS 2018 02
	PP		Podlahy penetrace podkladu					
	VV		1.NP					
	VV		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01,1.02,1.03 (chodba)		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		8,5 "m.č. 2.01 (chodba)		8,500			
	VV		3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150			
	VV		3.NP					
	VV		6,0 "m.č.3.01 (chodba)		6,000			
	VV		3,98+29,22+5,74+2,36+23,21+17,43+7,54		89,480			
	VV		podesty schodiště					
	VV		(1,3+1,65)*2+1,2		7,100			
	VV		Mezisoučet		138,230			
	VV		odpočet van v koupelnách					
	VV		-1,35*4		-5,400			
	VV		Součet		177,830			
106	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	177,830	122,00	21 695,26	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa					
	VV		1.NP					
	VV		22,5+12,3+10,2 "m.č. 1.01,1.02,1.03 (chodba)		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		8,5 "m.č. 2.01 (chodba)		8,500			
	VV		3,98+7,17+6,22+2,36+7,42		27,150			
	VV		3.NP					
	VV		6,0 "m.č.3.01 (chodba)		6,000			
	VV		3,98+29,22+5,74+2,36+23,21+17,43+7,54		89,480			
	VV		podesty schodiště					
	VV		(1,3+1,65)*2+1,2		7,100			
	VV		Mezisoučet		138,230			
	VV		odpočet van v koupelnách					
	VV		-1,35*4		-5,400			
	VV		Součet		177,830			

PP		Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 MPa ZKD 1 mm tloušťky				
VV		koupelny 2.NP a 3.NP				
VV		(7,17+7,42)*2			29,180	
108	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	1 944,500	6,58
PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodnírovňá dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				12 794,81 CS ÚRS 2018 02
D	776	Podlahy povlakové				75 147,25
109	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	127,890	10,80
PP		Příprava podkladu vysátí podlah				1 381,21 CS ÚRS 2018 02
VV		"PVC				
VV		2.NP				
VV		(18,77+13,8+17,05+22,54)			72,160	
VV		3.NP				
VV		13,80+12,36			26,160	
VV					0,000	
VV		"koberec				
VV		2.NP				
VV		(9,98+12,42)			22,400	
VV		3.NP				
VV		7,17			7,170	
VV		Součet			127,890	
110	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	127,890	28,90
PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válcováním) ředěná v poměru 1:3 podlah				3 696,02 CS ÚRS 2018 02
VV		"PVC				
VV		2.NP				
VV		(18,77+13,8+17,05+22,54)			72,160	
VV		3.NP				
VV		13,80+12,36			26,160	
VV					0,000	
VV		"koberec				
VV		2.NP				
VV		(9,98+12,42)			22,400	
VV		3.NP				
VV		7,17			7,170	
VV		Součet			127,890	
111	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	127,890	128,00
PP		Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm				16 369,92 CS ÚRS 2018 02
VV		"PVC				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		(18,77+13,8-17,05+22,54)		72,160			
	VV		3.NP					
	VV		13,80+12,36		26,160			
	VV				0,000			
	VV		"koberec					
	VV		2.NP					
	VV		(9,98+12,42)		22,400			
	VV		3.NP					
	VV		7,17		7,170			
	VV		Součet		127,890			
112	K	776221111.1	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních, vč. olištování	m2	98,320	110,00	10 815,20	
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"PVC					
	VV		2.NP					
	VV		(18,77+13,8-17,05+22,54)		72,160			
	VV		3.NP					
	VV		13,80+12,36		26,160			
	VV		Součet		98,320			
113	M	284110170	PVC - dle výběru investora	m2	108,152	235,00	25 415,72	
	PP		PVC heterogenní zatěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zatěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, Dřl S1					
	VV		98,32*1,1 Přepočtené koeficientem množství		108,152			
114	K	776572100.1	Lepení pásů povlakových podlah textilních vč. soklování	m2	29,570	195,00	5 766,15	
	PP		Lepení pásů povlakových podlah textilních vč. soklování					
	VV		2.NP					
	VV		(9,98+12,42)		22,400			
	VV		3.NP					
	VV		7,17		7,170			
	VV		Součet		29,570			
115	M	697510050.1	koberec - dle výběru investora	m2	32,527	350,00	11 384,45	
	PP		koberec - dle výběru investora					
	VV		29,57*1,1 Přepočtené koeficientem množství		32,527			
116	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	838,370	0,38	318,58	
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				115 020,68	
117	K	781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	132,078	334,00	44 114,05	CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2					

Sociální zařízení						
VV	2.NP					
VV	"m.č. 2.06					
VV	12,11*2,1+1,0*2*2,1				29,631	
VV	-0,8*2,0				-1,600	
VV	"m.č. 2.11					
VV	12,23*2,1+1,0*2*2,1				29,883	
VV	-0,7*2,0				-1,400	
VV	3.NP					
VV	"m.č. 3.06					
VV	12,11*2,1+1,0*2*2,1				29,631	
VV	-0,8*2,0				-1,600	
VV	"m.č. 3.11					
VV	12,23*2,1+1,0*2*2,1				29,883	
VV	-0,7*2,0				-1,400	
VV	Mezisoučet				113,028	
VV					0,000	
VV	kuchyně					
VV	5,6*(1,5-0,75)*2 "2.09, 3.08				8,400	
VV	7,1*(1,5-0,75)*2 "2.03, 3.03				10,650	
VV	Mezisoučet				19,050	
VV	Součet				132,078	
118	M	597610280	obkládačky keramické - dle výběru investora	m2	157,397	300,00 47 219,10 CS ÚRS 2018 02
	PP		obkládačky keramické - dle specifikace investora			
	VV		143,088*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		157,397	
119	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	132,078	90,00 11 887,02 CS ÚRS 2018 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkládaček za vyrovnaní nerovného povrchu			
VV	Sociální zařízení					
VV	2.NP					
VV	"m.č. 2.06					
VV	12,11*2,1+1,0*2*2,1				29,631	
VV	-0,8*2,0				-1,600	
VV	"m.č. 2.11					
VV	12,23*2,1+1,0*2*2,1				29,883	
VV	-0,7*2,0				-1,400	
VV	3.NP					
VV	"m.č. 3.06					
VV	12,11*2,1+1,0*2*2,1				29,631	
VV	-0,8*2,0				-1,600	
VV	"m.č. 3.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		Mezisoučet		113,028			
	VV				0,000			
	VV		kuchyně					
	VV		5,6*(1,5-0,75)*2 "2.09, 3.08		8,400			
	VV		7,1*(1,5-0,75)*2 "2.03, 3.03		10,650			
	VV		Mezisoučet		19,050			
	VV		Součet		132,078			
120	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	132,078	25,00	3 301,95	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		Sociální zařízení					
	VV		2.NP					
	VV		"m.č. 2.06					
	VV		12,11*2,1+1,0*2*2,1		29,631			
	VV		-0,8*2,0		-1,600			
	VV		"m.č. 2.11					
	VV		12,23*2,1+1,0*2*2,1		29,883			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		3.NP					
	VV		"m.č. 3.06					
	VV		12,11*2,1+1,0*2*2,1		29,631			
	VV		-0,8*2,0		-1,600			
	VV		"m.č. 3.11					
	VV		12,23*2,1-1,0*2*2,1		29,883			
	VV		-0,7*2,0		-1,400			
	VV		Mezisoučet		113,028			
	VV				0,000			
	VV		kuchyně					
	VV		5,6*(1,5-0,75)*2 "2.09, 3.08		8,400			
	VV		7,1*(1,5-0,75)*2 "2.03, 3.03		10,650			
	VV		Mezisoučet		19,050			
	VV		Součet		132,078			
121	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	110,000	37,30	4 103,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
122	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 304,320	3,37	4 395,56	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				32 000,00	
123	K	782000001.1	Repase stávajícího ostění vstupu, vč. penetrace povrchu - pískovec	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		Repase stávajícího ostění vstupu, vč. penetrace povrchu - pískovec					

D	783	Dokončovací práce - nátěry				42 617,60	
125	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - nátěr odhalených konstrukcí podlah v podkroví	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2018 02
	PP		Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický				
126	K	783806805	Odstranění nátěrů z omítek opálením	m2	47,700	142,00	6 773,40 CS ÚRS 2018 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek opálením s oproušením				
	VV		stávající nátěr stěn - schodiště				
	VV		15,9*1,5*2		47,700		
127	K	783842110.1	Nátěr omítek stěn omyvatelný 3x email + 1x tmel bílý, vč. přípravy povrchu a penetrace	m2	102,525	190,00	19 479,75
	PP		Nátěr omítek stěn omyvatelný 3x email + 1x tmel bílý, vč. přípravy povrchu a penetrace				
	VV		1.NP				
	VV		(43,9-(1,48+1,37+0,8+0,8+0,7+0,6+0,8+0,8))*1,5 "m.č. 1.01,1.02,1.03		54,825		
	VV		schodiště				
	VV		15,9*1,5*2		47,700		
	VV		Součet		102,525		
128	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	54,578	25,00	1 364,45 CS ÚRS 2018 02
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých (např. z cihelné dlažby, betonu apod.) akrylátový				
	VV		betonový podklad				
	VV		1.NP - chodba				
	VV		22,5+12,3+10,2		45,000		
	VV		schodiště				
	VV		38,31*0,25		9,578		
	VV		Součet		54,578		
D	784	Dokončovací práce				66 008,53	
129	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	942,979	13,70	12 918,81 CS ÚRS 2018 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		stěny				
	VV		106,639+423,712+38,641*2		607,639		
	VV		stropy 1.NP - chodba				
	VV		90		90,000		
	VV		stropy SDK				
	VV		245,34		245,340		
	VV		Součet		942,979		
130	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	942,979	56,30	53 089,72 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorně středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		stěny					
	VV		106,639+423,712+38,644*2		607,639			
	VV		stropy 1.NP - chodba					
	VV		90		90,000			
	VV		stropy SDK					
	VV		245,34		245,340			
	VV		Součet		942,979			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
131	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				22 500,00	
132	K	041002000	Dozory - účast statika v průběhu provádění stavebních prací (pro účely VR bude použita předpokládaná částka 15.000 Kč)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost dozory					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Statik bude přizván k převzetí všech konstrukcí před zakrytím a k převzetí všech konstrukčních částí.</i>					
133	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Kompletační a koordinační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy				7 500,00	
134	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Ing. Kateřina Iwanejko

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

472 490,30

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
472 490,30

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
70 873,55

Cena s DPH

v CZK

543 363,85

02 - Elektroinstalace

Místo: Jablonné v Podještědí
Zadavatel:
Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 21.11.2018

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Cena celkem [CZK]

472 490,30

472 490,30

Náklady soupisu celkem

D1 - ELEKTROINSTALACE

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							472 490,30	
D	D1		ELEKTROINSTALACE				472 490,30	
1	K	Pol1	trubka ohebn.el.inst.(pod) typ 23- 13.5mm	m	90,000	34,70	3 123,00	
	PP		trubka ohebn.el.inst.(pod) typ 23- 13.5mm					
2	K	Pol2	trubka ohebn.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	m	320,000	34,80	11 136,00	
	PP		trubka ohebn.el.inst.(pod) typ 23- 16mm					
3	K	Pol3	trubka ohebn.el.inst.(pod) typ 23- 23mm	m	160,000	36,60	5 856,00	
	PP		trubka ohebn.el.inst.(pod) typ 23- 23mm					
4	K	Pol4	lišta PVC vkládací 20x20mm	m	60,000	40,80	2 448,00	
	PP		lišta PVC vkládací 20x20mm					
5	K	Pol5	lišta PVC vkládací 40x40mm	m	30,000	67,10	2 013,00	
	PP		lišta PVC vkládací 40x40mm					
6	K	Pol6	krab.přístrojová KU 68-1901	ks	170,000	35,20	5 984,00	
	PP		krab.přístrojová KU 68-1901					
7	K	Pol7	krabice instalační IP54	ks	8,000	114,00	912,00	
	PP		krabice instalační IP54					
8	K	Pol8	krab.odbočná + vicko ,bez zap. KU 68 -1902	ks	107,000	39,10	4 183,70	
	PP		krab.odbočná + vicko ,bez zap. KU 68 -1902					
9	K	Pol9	krab.odbočná + vicko ,bez zap. KO97	ks	22,000	55,20	1 214,40	
	PP		krab.odbočná + vicko ,bez zap. KO97					
10	K	Pol10	osazení lustr.svorky	ks	36,000	49,50	1 782,00	
	PP		osazení lustr.svorky					
11	K	Pol11	osazení svork. 3x2.5	ks	560,000	21,10	11 816,00	
	PP		osazení svork. 3x2.5					
12	K	Pol12	osazení svork. 4x2.5	ks	160,000	22,20	3 552,00	

13	K	Pol13	osazení svork. 5X2.5	ks	90,000	22,70	2 045,00
	PP		osazení svork. 5X2.5				
14	K	Pol14	spínač obyč., raz.1 s krytem	ks	25,000	215,00	5 375,00
	PP		spínač obyč., raz.1 s krytem				
15	K	Pol15	přepínač sériový obyč., raz.5 s krytem	ks	0,000	0,00	0,00
	PP		přepínač sériový obyč., raz.5 s krytem				
16	K	Pol16	přepínač střídavý obyč., řaz.6 s krytem	ks	4,000	253,00	1 012,00
	PP		přepínač střídavý obyč., řaz.6 s krytem				
17	K	Pol17	ovladač zap.s orientační doutn.obyč., řaz.1/0 s krytem	ks	5,000	215,00	1 075,00
	PP		ovladač zap.s orientační doutn.obyč., řaz.1/0 s krytem				
18	K	Pol18	spínač IP44, řaz.1	ks	1,000	172,00	172,00
	PP		spínač IP44, řaz.1				
19	K	Pol19	optický hlásič kouře bateriový	ks	6,000	495,00	2 970,00
	PP		optický hlásič kouře bateriový				
20	K	Pol20	zasuvka 16A/250V jednonásobná s krytem	ks	45,000	220,00	9 900,00
	PP		zasuvka 16A/250V jednonásobná s krytem				
21	K	Pol21	zasuvka dvojnásobná 16A/250V s krytem	ks	52,000	237,00	12 324,00
	PP		zasuvka dvojnásobná 16A/250V s krytem				
22	K	Pol22	vývodka pro sporák 3x400V/16A s krytem	ks	4,000	319,00	1 276,00
	PP		vývodka pro sporák 3x400V/16A s krytem				
23	K	Pol23	zasuvka TV,R koncová s krytem	ks	4,000	253,00	1 012,00
	PP		zasuvka TV,R koncová s krytem				
24	K	Pol24	zasuvka datová Cat.6A - RJ45C6U s krytem	ks	4,000	264,00	1 056,00
	PP		zasuvka datová Cat.6A - RJ45C6U s krytem				
25	K	Pol25	vnitřní audiojednotka komunikační dom.systému (sběrníková)	ks	4,000	1 050,00	4 200,00
	PP		vnitřní audiojednotka komunikační dom.systému (sběrníková)				
26	K	Pol26	venkovní audiojednotka komunikační dom.systému (6 účastníků)	ks	1,000	9 350,00	9 350,00
	PP		venkovní audiojednotka komunikační dom.systému (6 účastníků)				
27	K	Pol27	elektrický zámek	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
	PP		elektrický zámek				
28	K	Pol28	zvonkové tlačítko	ks	4,000	220,00	880,00
	PP		zvonkové tlačítko				
29	K	Pol29	vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí	ks	12,000	77,00	924,00
	PP		vývod pro svítidlo ukončený svorkovnicí				
30	K	Pol30	svítidlo LED 27W/IP54	ks	6,000	880,00	5 280,00
	PP		svítidlo LED 27W/IP54				
31	K	Pol31	svítidlo žárovkové 1x60W/IP53 nástěnné	ks	10,000	534,00	5 340,00
	PP		svítidlo žárovkové 1x60W/IP53 nástěnné				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	Pol32	svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, stropní	ks	12,000	644,00	7 728,00	
	PP		svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, stropní					
33	K	Pol33	svítidlo zářivkové 1x18W/IP40 pod linku	ks	8,000	858,00	6 864,00	
	PP		svítidlo zářivkové 1x18W/IP40 pod linku					
34	K	Pol34	svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, nad umyvadlo	ks	4,000	754,00	3 016,00	
	PP		svítidlo žárovkové 1x60W/IP40 opál.kryt, nad umyvadlo					
35	K	Pol35	svítidlo LED 0,7W/IP20/1hod., nástěnné	ks	4,000	941,00	3 764,00	
	PP		svítidlo LED 0,7W/IP20/1hod., nástěnné					
36	K	Pol36	Kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)	m	340,000	41,60	14 144,00	
	PP		Kabel CYKY 3-Ox1.5 mm2 750V (PO)					
37	K	Pol37	Kabel CYKY 4-Ox1.5 mm2 750V (PO)	m	90,000	47,50	4 275,00	
	PP		Kabel CYKY 4-Ox1.5 mm2 750V (PO)					
38	K	Pol38	Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)	m	520,000	41,60	21 632,00	
	PP		Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (PO)					
39	K	Pol39	Kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)	m	720,000	49,70	35 784,00	
	PP		Kabel CYKY 3-Jx2.5 mm2 750V (PO)					
40	K	Pol40	Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (PO)	m	80,000	49,90	3 992,00	
	PP		Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (PO)					
41	K	Pol41	Kabel CYKY 5-Jx4 mm2 750V (PO)	m	60,000	77,60	4 656,00	
	PP		Kabel CYKY 5-Jx4 mm2 750V (PO)					
42	K	Pol42	Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (PO)	m	180,000	152,00	27 360,00	
	PP		Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (PO)					
43	K	Pol43	Kabel CYKY 4-Jx25 mm2 750V (PO)	m	15,000	326,00	4 890,00	
	PP		Kabel CYKY 4-Jx25 mm2 750V (PO)					
44	K	Pol44	Vodič CY 4 mm2 (PU)	m	54,000	35,30	1 906,20	
	PP		Vodič CY 4 mm2 (PU)					
45	K	Pol45	Vodič CY 6 mm2 (PU)	m	120,000	40,50	4 860,00	
	PP		Vodič CY 6 mm2 (PU)					
46	K	Pol46	Vodič CY 16 mm2 (PU)	m	150,000	72,60	10 890,00	
	PP		Vodič CY 16 mm2 (PU)					
47	K	Pol47	koax.kabel Belden H121 (TR)	m	220,000	34,50	7 590,00	
	PP		koax.kabel Belden H121 (TR)					
48	K	Pol48	datový kabel U/UTP Cat.6A	m	450,000	33,80	15 210,00	
	PP		datový kabel U/UTP Cat.6A					
49	K	Pol49	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm	m	50,000	34,00	1 700,00	
	PP		Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm					
50	K	Pol50	antenní systém STA	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
	PP		antenní systém STA					
51	K	Pol51	Rozvaděč RB1, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00	

52	K	Pol52	Rozvaděč RB2, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00
	PP		Rozvaděč RB2, IP30/25A				
53	K	Pol53	Rozvaděč RB3, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00
	PP		Rozvaděč RB3, IP30/25A				
54	K	Pol54	Rozvaděč RB4, IP30/25A	ks	1,000	24 200,00	24 200,00
	PP		Rozvaděč RB4, IP30/25A				
55	K	Pol55	Rozvaděč RLAN, podle požadavku inv.	ks	1,000	11 000,00	11 000,00
	PP		Rozvaděč RLAN, podle požadavku inv.				
56	K	Pol56	Rozvaděč RTA, podle požadavku inv.	ks	1,000	7 700,00	7 700,00
	PP		Rozvaděč RTA, podle požadavku inv.				
57	K	Pol57	Demontáže	hod.	60,000	330,00	19 800,00
	PP		Demontáže				
58	K	Pol58	Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
	PP		Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)				
59	K	Pol59	Zákres skutečného provedení	ks	1,000	4 400,00	4 400,00
	PP		Zákres skutečného provedení				
60	K	Pol60	Výchozí revize	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
	PP		Výchozí revize				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo: Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

333 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
333 700,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
50 055,00

Cena s DPH

v CZK

383 755,00

Objekt:

03 - Vytápění

Místo: Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

333 700,00

730 - Ústřední vytápění

333 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							333 700,00	
D		730	Ústřední vytápění				333 700,00	
1	K	730000001	Radiátorový systém - 32x radiátor dle projektu, 32x sad ventilů, 32x termohlavice, montáž	kpl	1,000	165 900,00	165 900,00	
	PP		Radiátorový systém - 32x radiátor dle projektu, 32x sad ventilů, 32x termohlavice, montáž					
2	K	730000002	Rozvod topného systému - Cu trubky, Cu fitinky, izolace, spotřební materiál, montáž	kpl	1,000	135 400,00	135 400,00	
	PP		Rozvod topného systému - Cu trubky, Cu fitinky, izolace, spotřební materiál, montáž					
3	K	730000003	Propojení kotelny s topným systémem - materiál, montáž	kpl	1,000	8 800,00	8 800,00	
	PP		Propojení kotelny s topným systémem - materiál, montáž					
4	K	730000004	Měření a regulace - návrh a realizace	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Měření a regulace - návrh a realizace					
5	K	730000005	Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	
	PP		Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

04 - ZTI

KSO:

Místo:

Jablonné v Podještědí

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

02634767

DIČ:

CZ02634767

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

270 741,60

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
270 741,60

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
40 611,24

Cena s DPH

v CZK

311 352,84

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

04 - ZTI

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

270 741,60

PSV - Práce a dodávky PSV

270 741,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

48 627,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

102 792,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

119 322,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce BD č.p. 163, Jablonné v Podještědí - 2.etapa

Objekt:

04 - ZTI

Místo:

Jablonné v Podještědí

Datum: 21.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 741,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				270 741,60	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				48 627,60	
1	K	721140810	Demontáž potrubí stávající kanalizace	soubor	1,000	6 310,00	6 310,00	
	PP		Demontáž potrubí stávající kanalizace					
5	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70	m	16,000	446,00	7 136,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70					
78	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	8,000	675,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125					
91	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40					
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	16,000	375,00	6 000,00	
	PP		Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50					
79	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	6,000	462,00	2 772,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75					
80	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	6,000	550,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110					
92	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	158,00	632,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	16,000	213,00	3 408,00	
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
9	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	4,000	368,00	1 472,00	
	PP		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					
81	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	990,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75					

PP		Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125					
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	56,000	22,10	1 237,60
PP		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125					
19	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	kpl	1,000	4 580,00	4 580,00
PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				102 792,00
21	K	722130810	Demontáž potrubí stávajícího vodovodního potrubí	soubor	1,000	1 810,00	1 810,00
PP		Demontáž potrubí stávající kanalizace					
22	K	722174004	Potrubí vodovodní připojovací plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16-32	m	40,000	376,00	15 040,00
PP		Potrubí vodovodní připojovací plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16-32					
23	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20-25, SDR 9	m	40,000	304,00	12 160,00
PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 20-25, SDR 9					
24	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 32-40, SDR 9	m	8,000	383,00	3 064,00
PP		Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze D 32-40, SDR 9					
29	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	88,000	61,50	5 412,00
PP		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm					
35	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,000	228,00	3 420,00
PP		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25					
36	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	24,000	187,00	4 488,00
PP		Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem					
37	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	4,000	389,00	1 556,00
PP		Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem					
38	K	722232044	Kohout kulový přímý DN 15-25 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	8,000	465,00	3 720,00
PP		Kohout kulový přímý DN 15-25 PN 42 do 185 °C vnitřní závit					
39	K	722232047	Kohout kulový přímý DN32-50 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	8,000	970,00	7 760,00
PP		Kohout kulový přímý DN32-50 PN 42 do 185 °C vnitřní závit					
42	K	722262213	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h	kus	4,000	3 140,00	12 560,00
PP		Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální					
43	K	722263207	Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h	kus	4,000	4 630,00	18 520,00
PP		Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální					
44	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	88,000	37,60	3 308,80
PP		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
93	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	88,000	38,90	3 423,20
PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
90	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	kpl	1,000	6 550,00	6 550,00 CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				119 322,00	
84	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	6 990,00	27 960,00	CS ÚRS 2017 02
PP			Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný					
82	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	4,000	2 520,00	10 080,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupku nebo krytu na sifon 600 mm					
85	K	725222116.1	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1800x700 mm	soubor	4,000	7 830,00	31 320,00	
PP			Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1800x700 mm					
62	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	4,000	689,00	2 756,00	
PP			Montáž dřezu ostatních typů					
64	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,000	324,00	7 776,00	
PP			Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
65	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	777,00	3 108,00	
PP			Ventil rohový pračkový G 3/4					
66	K	725821312	Baterie ořezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	2 160,00	8 640,00	
PP			Baterie ořezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
88	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	4,000	1 750,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti					
83	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	4,000	1 930,00	7 720,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem					
72	K	725980124	Dvířka 20/20	kus	4,000	553,00	2 212,00	
PP			Dvířka 20/20					
73	K	725990820	Demontáž stávajících zařízení předmětů vč. baterií	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	
PP			Demontáž stávajících zařízení předmětů vč. baterií					
89	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předmětů v objektech v do 12 m	kpl	1,000	2 520,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 02
PP			Přesun hmot pro zařízení předmětů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 400,00	
95	K	720000001	Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	
PP			Zednické práce (sekání rýh, průrazy,...)					