

Dokumentace pro stavební povolení

„Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň“

VÝPIS VÝROBKŮ

OBSAH DOKUMENTACE:

Titulní list	1	A4
Výpis pomůcek pro tělesně postižené osoby	2	A4
Výpis prahů	2	A4
Výpis vnitřních dveřních výplní a zárubní	2	A4
Výpis čistících zón	1	A4
Výpis klempířských výrobků	2	A4
Výpis zámečnických výrobků a madel	2	A4
počet příloh celkem	12	A4

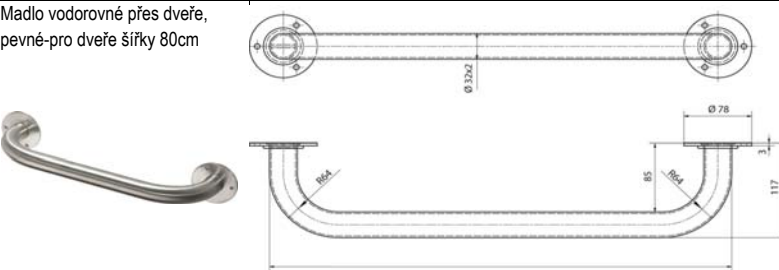
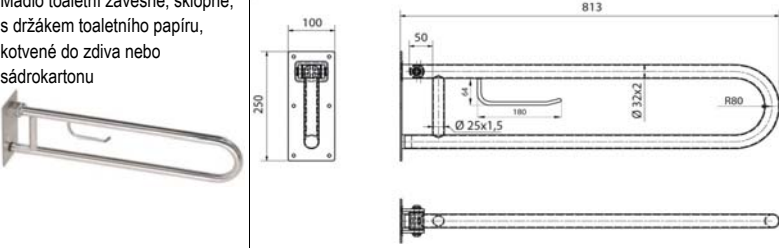
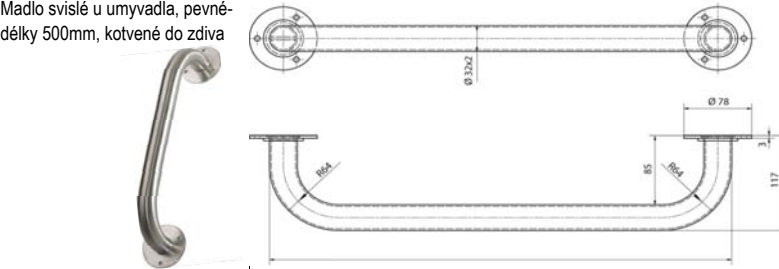
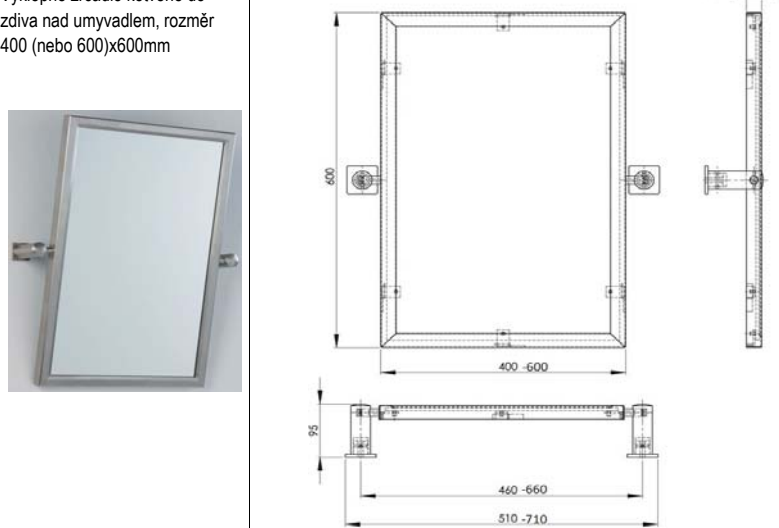
Vypracoval: Radek Voce, U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa
IČ: 88 608 026
Datum: březen-duben 2017
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Leoš Bogar
Stavebník: Město MIMOŇ, Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746

Paré č.

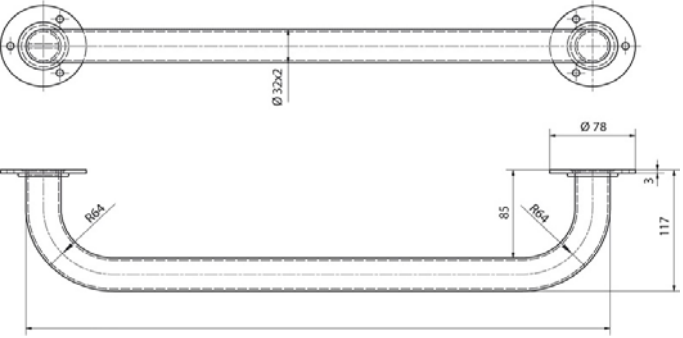
Výkres č.

11

Výpis pomůcek pro tělesně postižené osoby

Ozn.	Druh prvku (vše v nerezovém provedení)	grafické schéma	podlaží č.p.181			CELKEM ks
			1.NP	2.NP	3.NP	
TP1	Madlo vodorovné přes dveře, pevné-pro dveře šířky 80cm		1		1	2
TP2	Madlo toaletní závěsné, sklopné, s držákem toaletního papíru, kotvené do zdiva nebo sádkokartonu		2		2	4
TP3	Madlo svislé u umyvadla, pevné-délky 500mm, kotvené do zdiva		1		1	2
TP4	Výklopné zrcadlo kotvené do zdiva nad umyvadlem, rozměr 400 (nebo 600)x600mm		1		1	2
TP5	Sklopný přebalovací pult výška 75,8 (73,5 v rozloženém stavu) x šířka 58 x hloubka 16 cm+přebalovací podložka 70x50 cm.	Pult bude vyroben z bukové překližky-bílý lak. Nosnost: min. 15 kg. Pult musí být testován v Technickém a zkušebním ústavu a být ve shodě s normou ČSN EN 1221 a dalším,i v době instalace platnými předpisy. Pult musí být také označen dle předpisů. Pult bude uvnitř označen textovým varováním (nenechávejte dítě bez dozoru a také max.nosnost pultu) dále k tomu určenou ikonou dle normy ČSN EN 12221-1+A1:2014 a na čelní části bude průhledná samolepka s označením a názvem. 	1		1	2

Výpis pomůcek pro tělesně postižené osoby

Ozn.	Druh prvku (vše v nerezovém provedení)	grafické schéma	podlaží č.p.120			CELKEM ks
			1.NP	2.NP	3.NP	
TP1	Madlo vodorovné přes dveře, pevné-pro dveře šířky 80cm 			1	2	3
						-

V ý p i s p r a h ů

rozměr (mm) šířka x délka	Druh prahu (max. výška nových prahů bude 20mm), stávající prahy určené k demontování jsou výšky 30-40mm transparentní nátěr	podlaží č.p.120			CELKEM ks
		1.NP	2.NP	3.NP	
150x900	Osadit nový dubový práh , stávající práh demontovat		6		6
550x1600	Osadit nový dubový práh(atypická šířka) , stávající práh výšky 40mm demontovat		1		1
150x800	Osadit nový dubový práh , stávající práh demontovat		5	3	8
					-
					-

Před objednáním prahů je nutné přesně zaměřit zárubně.

V ý p í s p r a h ů

rozměr (mm) šířka x délka	Druh prahu (max. výška nových prahů bude 20mm), stávající prahy určené k demontování jsou výšky 30mm transparentní nátěr	podlaží č.p.181			CELKEM ks
		1.NP	2.NP	3.NP	
200x810	Osadit nový dubový práh , stávající práh demontovat	3	2		5
200x800	Osadit nový dubový práh , stávající práh demontovat	2	3	6	11
					-
					-
					-

Před objednáním prahů je nutné přesně zaměřit zárubně.

Výpis vnitřních dveřních výplní a zárubní

Ozn.	Rozměr /cm/	Druh křídla a zárubně	Tloušťka příčky /cm/	Povrchová úprava	Kování vrchní kování bude vzhledově korespondovat s kováním vedlejších dveří	směr otevírání	podlaží č.p.120				CELKEM ks
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
D 1	80x197	Dveřní křídlo dřevěné otočné plné (kazetové s vrchním obloukem) , s polodrážkou do ocelové zárubně, bez prahu s přechodovou Al lištou + jednostranné madlo ve výšce 90cm (viz výpis TP), provedení dle sousedních dveří, stávající dveře šířky 90cm včetně ocel.zárubně demontovat	10 (sdk)	křídlo a ocelová zárubeň-slونová kost	kliky s rozetami se zajištěním v provedení pro možnost odjištění z druhé strany - WC sada ,nerez	P					-
						L				1	1
D 2	80x197	Dveřní křídlo dřevěné otočné ze 4/5 prosklené (mléčné sklo) , s polodrážkou do ocelové zárubně, provedení dle sousedních dveří, stávající dveře šířky 70cm včetně ocel.zárubně demontovat	10 (zdivo)	křídlo a ocelová zárubeň-slونová kost	kliky s rozetami ,nerez	P			1		1
						L					-

pozn. barva nátěrů bude shodná dle nejbližších dveří

V ý p i s v n i t ě r n í c h d v e ř n í c h v ý p l n í a z á r u b n í

Ozn.	Rozměr /cm/	Druh křídla a zárubně všechna uvedená křídla a zárubně budou provedena z dřevěného masivu jako replika původních dveří-viz příložené foto	Tloušťka příčky /cm/	Povrchová úprava	Kování vrchní kování bude vzhledově korespondovat s kováním vedlejších dveří	směr otevírání	podlaží č.p.181				CELKEM ks
							1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
D 3	81x213	Dveřní křídlo dřevěné otočné plné (kazetové) , s polodrážkou do dřevěné obložkové zárubně + jednostranné madlo ve výšce 90cm (viz výpis TP), provedení dle stávajících dveří	18 (zdivo)	křídlo a dřevěná zárubeň-slonová kost	kliky se štíty, se zajištěním, v provedení pro možnost odjištění z druhé strany - WC sada,nerez	P					-
						L		1			1
D 4	80x198	Dveřní křídlo dřevěné otočné plné (kazetové) , s polodrážkou do dřevěné obložkové zárubně + jednostranné madlo ve výšce 90cm (viz výpis TP), provedení dle dveří D3	18 (zdivo)		kliky se štíty, se zajištěním, v provedení pro možnost odjištění z druhé strany - WC sada,nerez	P					-
						L				1	1
D 5	80x213	Dveřní křídlo dřevěné otočné z 1/3 zasklené (kazetové) , s polodrážkou do dřevěné obložkové zárubně, provedení dle stávajících dveří	18 (zdivo)		kliky se štíty, nerez	P					-
						L		2	2		4
D6	80x213	Dveřní křídlo dřevěné otočné plné (kazetové) , s polodrážkou do dřevěné obložkové zárubně, provedení dle stávajících dveří	18 (zdivo)		kliky se štíty, nerez	P			1		1
						L					-
D 7	80x198	Dveřní křídlo dřevěné otočné z 1/3 zasklené (kazetové) , s polodrážkou do dřevěné obložkové zárubně, provedení dle stávajících dveří	18 (zdivo)		kliky se štíty, nerez	P				1	1
						L				2	2
D8	80x198	Dveřní křídlo dřevěné otočné plné (kazetové) , s polodrážkou do dřevěné obložkové zárubně, provedení dle stávajících dveří	18 (zdivo)		kliky se štíty, nerez	P				1	1
						L				1	1

pozn. barva nátěrů bude shodná dle nejbližších dveří

Fotodokumentace atypických dveří (vzor pro repliku)

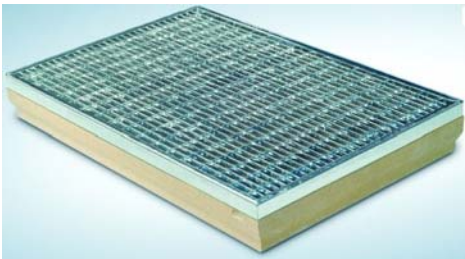
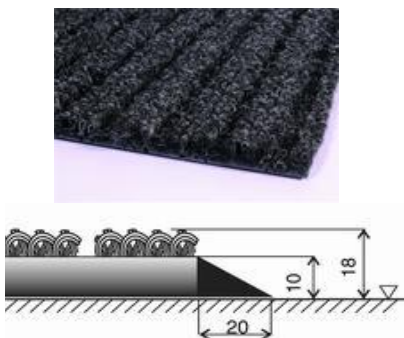
plné dveře



z 1/3 prosklené



V ý p i s č i s t í c í c h z ó n

Ozn.	Druh čistící zóny materiál	Schéma	podlaží č.p.181			CELKEM ks
			1.NP	2.NP	3.NP	
R1	Rohožka s odvodněnou skříňí a pozinkovaným roštem, rozměr 100x50x8cm skříňí bude zapuštěna do zámkové dlažby. Skříňí z polymerbetonu s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou ocelovou hranou a podpěrným žebrem, skříňí má předformován otvor pro případné napojení odtoku DN 100,pozink.rošt 30x10mm.		2			2
R2	Čistící zóna (vnitřní kobercová) 150 (délka)x225cm (šířka) s vykrojením pro šachetní dveře výtahu. Volně položená na podlahu, zakončená gumovou lištou širokou 2 cm (rozměry jsou uvedeny včetně gumové lišty). Materiál: polypropylenový vlas ve tvaru smyček zatavený do PVC podkladu, který nepropouští prach ani vodu. Odstín: černý melír.		1	1	1	3

Rohož R2 bude nutné před objednáním zaměřit.

OZNAČENÍ	ROZMĚR (MM)	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS	POČET KS
		OCELOVÁ KONSTRUKCE MARKÝZY PŮDORYS ŘEZ SCHÉMA OCELOVÉ MARKÝZY PRO OPLECHOVÁNÍ (podrobněji viz část D.1.2)	
	DN 80 ČSN 73 3610	DEŠŤOVÝ SVOD – komplet – KRUHOVÝ PRŮMĚR 80mm – DÉLKA 2,7m – VČETNĚ KOTVÍCÍCH OBJÍMEK $\phi=1m$ A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (výtokového kolena...) – TITANZINEK 0,7mm	1

OZNAČENÍ	ROZMĚR (MM)	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ, POPIS	POČET KS
K 02	R.Š. 800 MM ČSN 73 3610	ŽLAB NA MARKÝZE – délka 2,8m – DODÁVANÉ JAKO SYSTÉM VČETNĚ ŽLAB. ČEL A ŽLAB. HRDLA PRO SVOD DN 80mm – TITANZINEK 0,7mm – OCELOVÝ ŽLAB (DODÁVKA ZÁMEČNICKÉ FIRMY – NUTNO KOORDINOVAT S KLEMPÍŘKOU FIRMOU) – OCELOVÁ KČE MARKÝZY	1
K 03	R.Š. 120 MM ČSN 73 3610	OKAPNICE ŽLABU NA MARKÝZE – délka 2,8m – TITANZINEK 0,7mm	1
K 04	R.Š. 130 MM ČSN 73 3610	PŘÍPOJOVACÍ DILATAČNÍ LIŠTA ŽLABU NA MARKÝZE – délka 2,8m – TITANZINEK 0,7mm	1

Výpis zámečnických výrobků a madel

Ozn.	Druh zámečnických výrobků	hmotn. oceli 1ks sestavy (orientačně)	Materiál	Nátěr	podlaží č.p.120				CELKEM ks
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
Z1	Schodišťové dřevěné bukové madlo na ocelovou konstrukci -délky cca 4,2m-1ks/1madlo včetně kotvení z pásoviny a betonářské oceli, vývrt do stěny+chem. malta - 5ks/1madlo madlo bude oboustranně zakončeno dřevěnou záslepkou 2ks/1madlo- stávající madlo bude demontováno včetně kotvení do stěny, nutné zednické začištění a následná výmalba přilehlé stěny do v=1m (v původním barevném odstínu)	7kg	dřevěné bukové nebo dubové madlo průměru 50mm na pásovinu P.7x20mm, kotvení betonářská ocel E 10 s krycí rozetou P.5 o průměru 50mm	ocel-černý syntetický polomatný lak, dřevo-lak v odstínu stávajícího madla		1	2	1	4
Z2	Schodišťové dřevěné bukové madlo na ocelovou konstrukci -délky cca 4,40m-1ks/1madlo včetně kotvení z tyčoviny 18x18mm (sloupky) , vývrt do schodů +chem. malta - 5ks/1madlo madlo bude oboustranně zakončeno dřevěnou záslepkou 2ks/1madlo, sloupky budou fixovány do stěny (3x na chemickou maltu) a ke stávajícímu zábradlí	25kg	dřevěné bukové nebo dubové madlo průměru 50mm na pásovinu P.7x20mm přivařenou na sloupky 18x18mm délky 1,1m			1			1
Z3	Schodišťové dřevěné bukové madlo na ocelovou konstrukci -délky cca 2,3m- 1ks/1madlo včetně kotvení z pásoviny a betonářské oceli, vývrt do stěny+chem. malta- 3ks/1madlo, fixovat ke stávajícímu zábradlí madlo bude oboustranně zakončeno dřevěnou záslepkou 2ks/1madlo, nutné zednické začištění a následná výmalba přilehlé stěny do v=1m (v původním barevném odstínu)	4kg	dřevěné bukové nebo dubové madlo průměru 50mm na pásovinu P.7x20mm, kotvení betonářská ocel E 10 s rozetou P.5 o průměru 50mm			1			1
Z4	Schodišťové dřevěné bukové madlo na ocelovou konstrukci -délky cca 2,15m- 1ks/1madlo včetně kotvení z pásoviny a betonářské oceli, vývrt do stěny+chem. malta- 3ks/1madlo madlo bude oboustranně zakončeno dřevěnou záslepkou 2ks/1madlo, nutné zednické začištění a následná výmalba přilehlé stěny do v=1m (v původním barevném odstínu)	4kg				1			1
									-
									-
									-

Před výrobou je nutno prvky doměřit přímo na stavbě !!!

Výpis zámečnických výrobků a madel

Ozn.	Druh zámečnických výrobků	hmotn. oceli 1ks sestavy (orientačně)	Materiál	Nátěr	podlaží č.p.181				CELKEM ks
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	
Z5	Schodišťové dřevěné bukové madlo na ocelovou konstrukci -délky cca 1,6m-1ks/1madlo včetně kotvení z pásoviny a betonářské oceli, vývrt do stěny+chem. malta - 3ks/1madlo madlo bude oboustranně zakončeno dřevěnou záslepkou 2ks/1madlo- nutné zednické začištění a následná výmalba přilehlé stěny do v=1m (v původním barevném odstínu)	3kg	dřevěné bukové nebo dubové madlo průměru 50mm na pásovinu P.7x20mm, kotvení betonářská ocel E 10 s krycí rozetou P.5 o průměru 50mm	ocel-černý syntetický polomatný lak, dřevo-lak v odstínu stávajícího madla		1			1
Z6	Schodišťové dřevěné bukové madlo na ocelovou konstrukci -délky cca 1,45m- 1ks/1madlo včetně kotvení z pásoviny a betonářské oceli, vývrt do stěny+chem. malta- 3ks/1madlo madlo bude oboustranně zakončeno dřevěnou záslepkou 2ks/1madlo, nutné zednické začištění a následná výmalba přilehlé stěny do v=1m (v původním barevném odstínu)	3kg				1			1
Z7	Schodišťové dřevěné bukové madlo na ocelovou konstrukci -délky cca 3,3m- 1ks/1madlo včetně kotvení z pásoviny a betonářské oceli, vývrt do stěny+chem. malta- 4ks/1madlo madlo bude oboustranně zakončeno dřevěnou záslepkou 2ks/1madlo, nutné zednické začištění a následná výmalba přilehlé stěny do v=1m (v původním barevném odstínu)	6kg				1	2	1	4
									-
									-
									-
									-

Před výrobou je nutno prvky doměřit přímo na stavbě !!!