

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: město Mimoň, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: **BLÁHA trade s.r.o.**
se sídlem Valteřice 35, 47105 ŽANDOV
IČ: 28686390
Bank Spojení : KB a.s., pobočka Česká Lípa
Č. účtu 43-3571600257/0100
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smlouvu o dílo

I.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Přístavba skladu potravin ZŠ Mírová Mimoň**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

II.

CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 21 %	Cena s DPH	
Přístavba skladu potravin ZŠ Mírová Mimoň	799.270,00	Kč bez DPH	167.846,70 Kč	967.116,70	Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

6/11

3. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 30 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.
4. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:
 - ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejděle do **29.04.2016**.
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

IV. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce 72 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejděle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň:
Pavel Soukup, mob tel.: 487 805 026, e-mail: soukup@mestomimon.cz
Pavel Škubal, mob.tel.: 602 154 708, e-mail: skubal@mestomimon.cz
7. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :
Gabriela Bláhová, mob.tel.: 774339223, e-mail g.blahova@blahatrade.cz
Pavel Bláha, mob.tel.: 776339223, e-mail p.blaha@blahatrade.cz

VI. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
 - 1.1. Pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
 - 1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
 - 2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započatím prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.

5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva byla schválena usnesením č. R15/ 782 na jednání Rady města Mimoň dne 21.9.2015

V Mimoni dne : 22.9.2015

V Valteřicích Dne : 16.09.2015

Mimoň


.....
OBJEDNATEL

BLÁHA trade s.r.o.
Valteřice 35, 471 05 Žandov
IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390
www.blahatrade.cz

.....
ZHOTOVITEL

Harmonogram postupu prací a finanční

„Přístavba skladu potravin ZŠ Mírová, Mimoň“

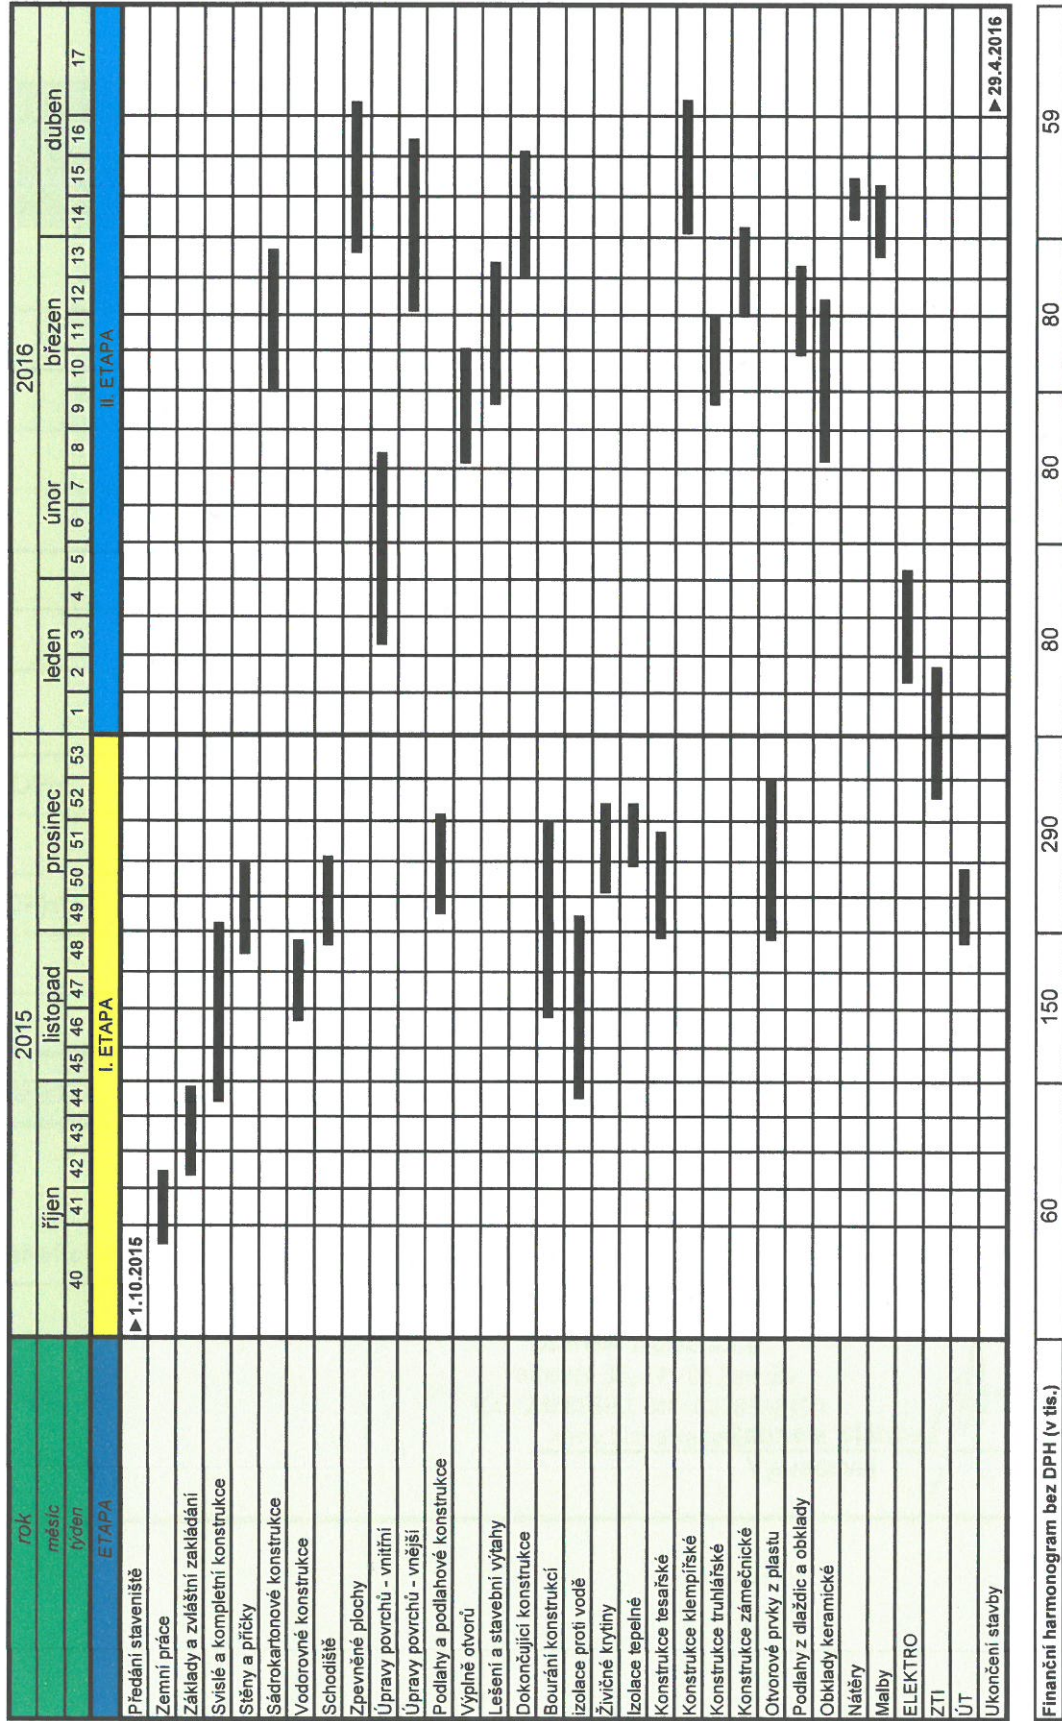

Finanční harmonogram bez DPH (v tis.)

59

Soupis prací a dodávek

Stavba: 2015030 **Přístavba skladu potravin školní kuchyně ZŠ Mírová, Mimoň**
Objekt: 01 **Přístavba skladu - stavební část**
Rozpočet: 2015030 **Mimoň**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **BLÁHA trade s.r.o.** **IČ: 28686390**
Valteřice 35 **DIČ: CZ28686390**
47105 ŽANDOV

Rozpis ceny			Celkem
HSV			386 211,53
PSV			274 565,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			7 000,00
Celkem			667 777,44

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	667 777,44 CZK
Základní DPH	21 %	140 233,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **808 010,70 CZK**

v Valteřicích dne 4.6.2015

BLÁHA trade s.r.o.
 Valteřice 35, 471 05 Žandov
 IČO: 28686390, DIČ: CZ28686390
 www.blahatrade.cz **Gabriela Bláhová**
 Vypracoval

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 386,30	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			45 931,03	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			96 168,97	15
34	Stěny a příčky	HSV			8 745,94	1
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			15 360,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 215,42	2
43	Schodiště	HSV			5 964,59	1
46	Zpevněné plochy	HSV			39 080,85	6
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			27 422,91	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 025,01	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 520,24	2
64	Výplně otvorů	HSV			1 224,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 776,25	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 650,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 260,65	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 479,37	2
711	Izolace proti vodě	PSV			15 274,56	2
712	Živičné krytiny	PSV			14 665,79	2
713	Izolace tepelné	PSV			12 090,04	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			27 282,47	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			37 103,21	6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 992,50	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 500,00	0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			94 800,00	14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 267,81	3
781	Obklady keramické	PSV			40 111,25	6
783	Nátěry	PSV			5 118,47	1

Malby	PSV			3 359,81	1
Cena celkem				660 777,44	100

Soupis prací a dodávek

S:	2015030	Přístavba skladu potravin školní kuchyně ZŠ Mírová, Mimoň
O:	01	Přístavba skladu - stavební část
R:	2015030	Mimoň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				12 386,30
	1 122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 objekt : 8,13*(0,45+4,18+0,25)*0,17 dlažba : 3,61*5*0,34 (3,61+8,25)*1*0,34	m3	16,91405 6,74465 6,13700 4,03240	95,00	1 606,83
	2 132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (8,13+4,18+0,25)*0,45*(1,25-0,55) 1,1*0,42*(1,25-0,55)	m3	4,27980 3,95640 0,32340	430,00	1 840,31
	3 139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (8,13-0,45)*0,25*(0,9-0,55)	m3	0,67200 0,67200	625,00	420,00
	4 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odkopávky : 16,91405 rýha : 4,2798+0,672	m3	21,86585 16,91405 4,95180	220,00	4 810,49
	5 162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m rýha : 0,672	m3	0,67200 0,67200	150,00	100,80
	6 171201201R00	Uložení spaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m odkopávky : 16,91405 rýha : 4,2798+0,672	m3	21,86585 16,91405 4,95180	15,00	327,99
	7 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 odkopávky : 16,91405 rýha : 4,2798+0,672	m3	21,86585 16,91405 4,95180	150,00	3 279,88
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				45 931,03
	8 271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku třídného (8,13-0,45)*4,18*0,2	m3	6,42048 6,42048	710,00	4 558,54
	9 273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 8,13*(0,45+4,18+0,25)*0,15 1,1*0,42*0,15	m3	6,02046 5,95116 0,06930	2 350,00	14 148,08
	10 273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (8,13+0,42+0,45+4,18+0,25)*0,2	m2	2,68600 2,68600	200,00	537,20
	11 273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,68600	50,00	134,30
	12 273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm 8,13*(0,45+4,18+0,25)*0,00799*1,1 1,1*0,42*0,00799*1,1	t	0,35276 0,34870 0,00406	25 500,00	8 995,38
	13 274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (8,13+4,18+0,25)*0,45*0,9 1,1*0,42*0,9 (8,13-0,45)*0,25*0,55	m3	6,55860 5,08680 0,41580 1,05600	2 300,00	15 084,78
	14 274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení (8,13+0,42+0,45+4,18+0,25)*0,3 (8,13-0,45+4,18)*0,3 (8,13-0,45)*0,3	m2	9,89100 4,02900 3,55800 2,30400	200,00	1 978,20
	15 274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	9,89100	50,00	494,55
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce				96 168,97
	16 310238211R00	Zazdívká otvorů cihlami na MVC sklep : 1,2*1,65*1 okno : 1,8*2,35*1 0,3*2,35*0,5	m3	4,72250 1,98000 4,23000 0,35250	3 590,00	16 953,78

		1,8*0,9*1 -1,8*0,7*1 -1,1*2*1			1,62000 -1,26000 -2,20000		
17	311271815R00	Zdivo z pórobet.tvárníc hladkých t.375 (8,25+4,25)*0,5 -1,1*0,5*2	m2	5,15000 6,25000 -1,10000	920,00		4 738,00
18	311271818R00	Zdivo z pórobet.tvárníc hladkých t.500 (8,25+4,25)*(2,96+0,2-0,5) 5*0,34 5*(3,12-2,96)*0,5 -1,2*0,6*2 -1,1*2,1*2 -0,9*0,6*2	m2	28,21000 33,25000 1,70000 0,40000 -1,44000 -4,62000 -1,08000	1 280,00		36 108,80
19	311271841R00	Zdivo z pórobet.tvárníc hladkých t.250 zadní stěna : (8,25-0,5)*(3,45+0,2) dozdívka : 8,25*0,5	m2	32,41250 28,28750 4,12500	630,00		20 419,88
20	317147502R00	Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1500 mm	kus	8,00000	510,00		4 080,00
21	317147503R00	Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1800 mm	kus	16,00000	620,00		9 920,00
22	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 1,5*0,15*0,9	m3	0,20250 0,20250	3 750,00		759,38
23	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14 5*1,5*0,0143	t	0,10725 0,10725	24 500,00		2 627,63
24	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 1,5*0,15*2	m2	0,45000 0,45000	470,00		211,50
25	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	5,00000	70,00		350,00
Díl:	34	Stěny a příčky					8 745,94
26	317147312R00	Překlad nenosný z pórobetonu 125x250x1500	kus	1,00000	360,00		360,00
27	317147322R00	Překlad nenosný z pórobetonu 150x250x1500	kus	1,00000	440,00		440,00
28	342256253R00	Příčka z tvárníc porobetonových t. 100 mm (0,3+1,3+0,3)*(2,96+0,2) -0,8*2	m2	4,40400 6,00400 -1,60000	390,00		1 717,56
29	342256255R00	Příčka z tvárníc porobetonových t. 150 mm 4,25*(2,96+0,2) 4,25*(3,14-2,96)*0,5 -0,8*2	m2	12,21250 13,43000 0,38250 -1,60000	510,00		6 228,38
Díl:	342	Sádkartonové konstrukce					15 360,00
30	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. t. 12,5 mm, bez izolace 18,8+13,2	m2	32,00000 32,00000	480,00		15 360,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					12 215,42
31	411121243RT4	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm, včetně dodávky PZD 48/10 269x29x10	kus	5,00000	850,00		4 250,00
32	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 výhová šachta : (1,4+2,4)*2*0,2*0,15 objekt : (8,25+4,25)*0,25*0,15 8,25*0,15*0,15	m3	0,88237 0,22800 0,46875 0,18563	2 450,00		2 161,81
33	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení výťahová šachta : (1,8+2,4)*2*0,15 (1,4+2)*2*0,15 objekt : (7,75+4,25+7,75)*0,3	m2	8,20500 1,26000 1,02000 5,92500	200,00		1 641,00
34	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	8,20500	45,00		369,23
35	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 výťahová šachta : (1,8+2,4)*2*4*0,000888*1,1 (1,8+2,4)*2*5*0,000222 objekt : (8,25+4,75+8,25)*4*0,000888*1,1 (8,25+4,75+8,25)*5*0,000222	t	0,14876 0,03282 0,00932 0,08303 0,02359	25 500,00		3 793,38
Díl:	43	Schodiště					5 964,59
36	43.01	Demontáž části podlahy vč. sondy, úprava podlahy po provedení nového schodiště	soubor	1,00000	2 300,00		2 300,00
37	430320030RAA	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20, bednění, výztuž	m3	0,55948	6 550,00		3 664,59

		1,1*(0,173*0,28)*7		0,37299		
		1,1*(0,173*0,28)*7*0,5		0,18649		
Díl: 46		Zpevněné plochy				39 080,85
38	564782111R00	Podklad z kameniva 0-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	29,91000	230,00	6 879,30
39	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - frakce 16-32	m2	29,91000	65,00	1 944,15
		(3,61+8,25)*6		71,16000		
		-8,25*5		-41,25000		
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	29,91000	200,00	5 982,00
41	597091111R00	Žlab odvodňovací, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	11,86000	1 150,00	13 639,00
		3,61+8,25		11,86000		
42	597091131R00	Čelo žlabu 100 plné	kus	1,00000	100,00	100,00
43	597091132R00	Čelo žlabu 100 výtokové DN 100	kus	1,00000	50,00	50,00
44	597091141RS1	Krycí rošt zatížení A 15 dl.1000 mm, můstkový, pozink. ocel	kus	11,86000	240,00	2 846,40
45	597091161RS1	Aretace roštu 100, zatížení A 15, pozink. ocel	kus	10,00000	170,00	1 700,00
46	59245266R	Dlažba zámková 20x10x8	m2	33,00000	180,00	5 940,00
		29,91*1,1		32,90100		
		1-0,901		0,09900		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				27 422,91
47	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	3,78000	25,00	94,50
		1,2*0,6*2		1,44000		
		0,9*0,6*2		1,08000		
		1,8*0,7*1		1,26000		
48	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	37,80000	100,00	3 780,00
		(1,2+0,6)*2*2		7,20000		
		(0,9+0,6)*2*2		6,00000		
		(2+0,9+2)*4		19,60000		
		(1,8+0,7)*2		5,00000		
49	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	19,35750	110,00	2 129,33
		sklep : 1,2*1,65*1		1,98000		
		okno : 1,8*2,35*2		8,46000		
		0,3*2,35*2		1,41000		
		1,8*0,9*2		3,24000		
		-1,8*0,7*2		-2,52000		
		-1,1*2*2		-4,40000		
		Mezisoučet		8,17000		
		4,25*3,15		13,38750		
		-1,1*2		-2,20000		
50	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	18,10000	300,00	5 430,00
		schody : (2+1,1+2)*1		5,10000		
		okna : (0,7+1,8+0,7)*1		3,20000		
		(0,6+1,2+0,6)*0,5*2		2,40000		
		(0,6+0,9+0,6)*0,5*2		2,10000		
		dveře : (2,1+1,1+2,1)*0,5*2		5,30000		
51	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	25,89450	110,00	2 848,40
		87,6045		87,60450		
		obklady : -(3,1+4,25)*2*2,2		-32,34000		
		-(4,5+4,25)*2*2,2		-38,50000		
		-0,4*2,2*2		-1,76000		
		0,9*2*5		9,00000		
		1,2*0,45*2		1,08000		
		0,9*0,45*2		0,81000		
52	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	87,60450	150,00	13 140,68
		zdivo : (7,6+4,25)*3,15		37,32750		
		4,25*(3,12-2,96)*0,5		0,34000		
		7,6*3,27		24,85200		
		-1,1*2,1*2		-4,62000		
		-0,9*0,6*2		-1,08000		
		-1,2*0,6*2		-1,44000		
		příčky : 4,25*3,15*2		26,77500		

		4,25*(3,12-2,96)*0,5*2 (0,4+1,3+0,4)*3,15 (0,3+1,1+0,3)*3,15 -0,9*2*4		0,68000 6,61500 5,35500 -7,20000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				29 025,01
53	602015187RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikon, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm (8,25+5)*(3,15-0,3) -0,9*2*2 -1,2*0,6*2 -0,9*0,6*2 (0,6+1,2+0,6)*0,2*2 (0,6+0,9+0,6)*0,2*2 (2,1+1,1+2,1)*0,3*2	m2	36,62250 37,76250 -3,60000 -1,44000 -1,08000 0,96000 0,84000 3,18000	220,00	8 056,95
54	602015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	36,62250	30,00	1 098,68
55	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 1,2*0,6*2 0,9*0,6*2 1,8*0,7*1 0,9*2*2	m2	7,38000 1,44000 1,08000 1,26000 3,60000	25,00	184,50
56	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (8,25+5)*(0,55+0,45)	m2	13,25000 13,25000	660,00	8 745,00
57	622432111R00	Omítka stěn marmolit jemnozrná (8,25+5)*0,45	m2	5,96250 5,96250	360,00	2 146,50
58	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (8,25+5)*(3,15-0,3) -0,9*2*2 -1,2*0,6*2 -0,9*0,6*2 (0,6+1,2+0,6)*0,2*2 (0,6+0,9+0,6)*0,2*2 (2,1+1,1+2,1)*0,3*2	m2	36,62250 37,76250 -3,60000 -1,44000 -1,08000 0,96000 0,84000 3,18000	150,00	5 493,38
59	62.01	Doplnění a úprava omítek na stávající fasádě	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 520,24
60	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 (18,8+13,2)*0,07	m3	2,24000 2,24000	2 450,00	5 488,00
61	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm před vložením sítě	m3	2,24000	170,00	380,80
62	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm (18,8+13,2)*0,0044*1,1	t	0,15488 0,15488	25 500,00	3 949,44
63	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm 1,2*0,5*2 0,9*0,5*2 1,8*1*1	m2	3,90000 1,20000 0,90000 1,80000	180,00	702,00
Díl:	64	Výplně otvorů				1 224,00
64	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	1,80000	180,00	324,00
65	60775517R	Parapet interiér PVC šíře 600mm dl. 6m fólie	m	2,00000	400,00	800,00
66	60775551R	Krytka boční pro PVC parapety 600 mm oboustr. bílá	kus	2,00000	50,00	100,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 776,25
67	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m obvod : (6,5+8)*1,5 vnitřek : 17+12	m2	50,75000 21,75000 29,00000	35,00	1 776,25
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 650,00
68	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů nový objekt : 18,8+13,2 stávající objekt : 20	m2	52,00000 32,00000 20,00000	25,00	1 300,00
69	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	10,00000	60,00	600,00
70	95.01	Připomocné zednické a ostatní práce	hod	15,00000	250,00	3 750,00

71	95.02	Provizorní oddělení prostoru stávající kuchyně od stavebních prací - prachotěsné	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
72	31175131R	Kotva pozednice	kus	10,00000	250,00	2 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				58 260,65
73	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,5*0,5*0,8*8	m3	1,60000 1,60000	1 550,00	2 480,00
74	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm (1,6+1,2+1,6)*2,3 -0,8*2	m2	8,52000 10,12000 -1,60000	75,00	639,00
75	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 (3,61+8,25)*6*0,18	m3	12,80880 12,80880	950,00	12 168,36
76	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,8*2,35	m2	4,23000 4,23000	150,00	634,50
77	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,8*2	m2	1,60000 1,60000	250,00	400,00
78	971033591R00	Vybourání otv. zeď cihel., nad 90cm, MVC 1,1*0,9*1 1,1*1,21*1*0,5	m3	1,65550 0,99000 0,66550	1 100,00	1 821,05
79	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	5,00000	180,00	900,00
80	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 5*3,5	m2	17,50000 17,50000	40,00	700,00
81	762900030RAB	Demontáž dřevěného krovu vč. krytiny 2,8*2,2	m2	6,16000 6,16000	350,00	2 156,00
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	38,27550	200,00	7 655,10
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	344,47950	10,00	3 444,80
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	38,27550	150,00	5 741,33
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	191,37750	5,00	956,89
86	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	38,27550	485,00	18 563,62
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 479,37
87	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	124,79367	100,00	12 479,37
Díl: 711		Izolace proti vodě				15 274,56
88	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 8,13*(0,45+4,16+0,25)	m2	39,51180 39,51180	6,00	237,07
89	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku (8,13+0,45+4,16+0,25)*0,15 8,13*0,15	m2	3,16800 1,94850 1,21950	13,00	41,18
90	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. pásu typu S	m2	39,51180	120,00	4 741,42
91	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu typu R	m2	39,51180	100,00	3 951,18
92	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. pásu typu S	m2	3,16800	120,00	380,16
93	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky pásu typu R	m2	3,16800	100,00	316,80
94	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka (8,25+5)*(0,55+0,45)	m2	13,25000 13,25000	300,00	3 975,00
95	711482011RZ1	Izolační systém fólií nopovou, svisle, včetně dodávky fólie, lišty a doplňků (8,25+5)*0,65	m2	8,61250 8,61250	150,00	1 291,88
96	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,52287	650,00	339,87
Díl: 712		Živičné krytiny				14 665,79
97	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím 8,25*5,4	m2	44,55000 44,55000	45,00	2 004,75
98	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením 8,25*5,4	m2	44,55000 44,55000	70,00	3 118,50
99	62836114R	Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 35 44,55*1,15	m2	51,23250 51,23250	60,00	3 073,95
100	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral 44,55*1,15	m2	51,23250 51,23250	120,00	6 147,90
101	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,45552	704,00	320,69
Díl: 713		Izolace tepelné				12 090,04

102	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci 7,75*4,5	m2	34,87500	45,00	1 569,38
103	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci 18,8+13,2	m2	32,00000	15,00	480,00
104	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE 18,8+13,2	m2	32,00000	15,00	480,00
105	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm 32*0,12*1,03	m3	3,95520	1 270,00	5 023,10
106	63140544R	Deska izolační minerální tl. 80 mm, 1000x610 mm, univerzální 34,875*1,03	m2	35,92125	40,00	1 436,85
107	631405491R	Deska izolační minerální tl. 160 mm, 1000x610 mm, univerzální 34,875*1,03	m2	35,92125	80,00	2 873,70
108	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,35470	640,00	227,01
Díl: 762		Konstrukce tesařské				27 282,47
109	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	10,00000	80,00	800,00
110	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 výplň 8/13 : 8,25*1	m	8,25000	100,00	825,00
111	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 pozednice 14/12 : 8,25*2	m	16,50000	120,00	1 980,00
112	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 krokve 12/20 : 5,4*10	m	54,00000	130,00	7 020,00
113	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm 8,25*5,4	m2	44,55000	70,00	3 118,50
114	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 44,55*0,025	m3	1,11375	800,00	891,00
115	6050000T	Řezivo hraněné výplň 8/13 : 8,25*1*0,08*0,13*1,1 pozednice 14/12 : 8,25*2*0,14*0,12*1,1 krokve 12/20 : 5,4*10*0,12*0,2*1,1	m3	1,82490	6 000,00	10 949,40
116	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,78797	950,00	1 698,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				37 103,21
117	764892310RS1	Falcované tabule, tl. 0,5 mm, na dřevo, Pozink. plech + povrchová úprava	m2	44,55000	590,00	26 284,50
118	764902203RT1	Závětní lišta, Pozink. plech + povrchová úprava	m	5,40000	240,00	1 296,00
119	764906318RS1	Lemování ke zdi podélné, Pozink. plech + povrchová úprava 8,25+5,4	m	13,65000	280,00	3 822,00
120	764908301R00	Oplechování parapetů, rš 200 mm, Pozink. plech + povrchová úprava 1,2*2 0,9*2 1,8*1	m	6,00000	220,00	1 320,00
121	764908101RT2	Kotlík žlabový kónický, Pozink. plech + povrchová úprava	kus	1,00000	320,00	320,00
122	764908104RT2	Žlab podokapní půlkruhový, velikost 125 mm, Pozink. plech + povrchová úprava	m	8,25000	290,00	2 392,50
123	764908109RT2	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, Pozink. plech + povrchová úprava	m	3,80000	260,00	988,00
124	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,45347	1 500,00	680,21
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 992,50
125	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm 8,25*0,5	m2	4,12500	180,00	742,50
126	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	5,00000	250,00	1 250,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 500,00
127	767.01	Dodávka a montáž ocelového madla schodiště, vč. povrchové úpravy	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				94 800,00
128	766601211RT3	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm	m	31,00000	200,00	6 200,00

		(1,2+0,6)*2*2		7,20000		
		(0,9+0,6)*2*2		6,00000		
		(1,8+0,7)*2*1		5,00000		
		(1,1+2,1)*2*2		12,80000		
129	766629301R00	Montáž oken plastových	kus	5,00000	650,00	3 250,00
		2+2+1		5,00000		
130	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00
131	769.01	Okno plastové 1200/600 slápěcí U=1,3 ozn. 1 - pákové ovládání	ks	2,00000	3 950,00	7 900,00
132	769.02	Okno plastové sklápěcí 900/600 U=1,3 ozn. 2 - pákové ovládání	ks	2,00000	3 650,00	7 300,00
133	769.03	Okno plastové sklápěcí 1800/700 U=1,3 ozn. 3 - pákové ovládání	ks	1,00000	5 350,00	5 350,00
134	769.04	Dveře plastové 900/1970 U=1,2 ozn. 1	ks	2,00000	16 500,00	33 000,00
135	769.05	Dveře plastové 900/1970 U= bez požadavku ozn. 2	ks	2,00000	13 300,00	26 600,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				21 267,81
136	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	7,84000	60,00	470,40
		schody : (0,28+0,28)*7*2		7,84000		
137	771275106RU7	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele	m2	3,48810	330,00	1 151,07
		1,1*(0,173+0,28)*7		3,48810		
138	771575107RT5	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	32,00000	300,00	9 600,00
		18,8+13,2		32,00000		
139	597642030R	Dlažba 300x300x9 mm	m2	36,66531	200,00	7 333,06
		32*1,1		35,20000		
		1,1*(0,173)*7*1,1		1,46531		
140	597642400R	Dlažba schodovka 300x300x9 mm	m2	1,21000	1 160,00	1 403,60
		1,1*0,3*7-1,1		1,21000		
141	597642410R	Dlažba sokl 300x80x9 mm	kus	29,00000	35,00	1 015,00
		7,84*3,3*1,1		28,45920		
		1-0,4592		0,54080		
142	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,84194	350,00	294,68
Díl: 781		Obklady keramické				40 111,25
143	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	65,25000	300,00	19 575,00
		obklady : (3,1+4,25)*2*2,2		32,34000		
		(4,5+4,25)*2*2,2		38,50000		
		0,4*2,2*2		1,76000		
		-0,9*2*5		-9,00000		
		-1,2*0,45*2		-1,08000		
		-0,9*0,45*2		-0,81000		
		ostění : 0,3*0,45*8		1,08000		
		0,15*2*4		1,20000		
		parapet : 1,2*0,3*2		0,72000		
		0,9*0,3*2		0,54000		
144	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	64,40000	50,00	3 220,00
		koutová : 2,2*10		22,00000		
		Mezisoučet		22,00000		
		rohová : 2,2*2		4,40000		
		0,45*8		3,60000		
		1,2*2		2,40000		
		0,9*2		1,80000		
		1,1*2		2,20000		
		Mezisoučet		14,40000		
		ukončující : (3,1+4,25)*2		14,70000		
		(4,5+4,25)*2		17,50000		
		-1,2*2		-2,40000		
		-0,9*2		-1,80000		
		Mezisoučet		28,00000		
145	28343190.AR	Rohová lišta pro obklady plast	m	15,84000	15,00	237,60
		14,4*1,1		15,84000		
146	5534365010R	Profil ukončovací k obkladům plast	m	281,10000	20,00	5 622,00
147	59760131.AR	Lišta koutová plast	m	24,20000	15,00	363,00

148	597813531R	22*1,1 Obkládačka	m2	24,20000 71,77500	150,00	10 766,25
149	998781101R00	65,25*1,1 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	71,77500 0,93542	350,00	327,40
Díl:	783	Nátěry				5 118,47
150	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	4,12500	220,00	907,50
151	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti plísňím a dřevokaznému hmyzu	m2	140,36550	30,00	4 210,97
		výplň 8/13 : 8,25*1*0,42*1,1		3,81150		
		pozednice 14/12 : 8,25*2*0,52*1,1		9,43800		
		krokev 12/20 : 5,4*10*0,64*1,1		38,01600		
		44,55*2		89,10000		
Díl:	784	Malby				3 359,81
152	784195112R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	95,99450	35,00	3 359,81
		SDRK : 32		32,00000		
		omítky : 25,8945+18,1		43,99450		
		ostatní : 20		20,00000		

Celkem

660 777,44

Poznámky uchazeče k zadání

Soupis prací a dodávek

Stavba: 2015030 **Přístavba skladu potravin školní kuchyně ZŠ Mírová, Mimoň**
Objekt: 02 **Zdravotně technická instalace**
Rozpočet: 2015030 **Mimoň**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: BLÁHA trade s.r.o. **IČ:** 28686390
 Valteřice 35 **DIČ:** CZ28686390
 47105 ŽANDOV

Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 325,06
PSV			30 915,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 240,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65240,668 CZK
Základní DPH	21 %	13 700,54 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **78 941,21 CZK**

v Valteřicích dne 3.6.15

Vypracoval

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			16 936,40	37
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 294,30	18
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 189,50	20
725	Zařizovací předměty	PSV			11 928,30	26
Cena celkem					46 348,50	100

Soupis prací a dodávek

S:	2015030	Přístavba skladu potravin školní kuchyně ZŠ Mírová, Mimoň
O:	02	Zdravotně technická instalace
R:	2015030	Mimoň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				15 260,67
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ venkovní : DN 150 : 7*0,6*1,06 DN 125 : (1,8+7,9)*0,6*0,85 DN 100 : 1,5*0,6*0,8 Mezisoučet vnitřní : DN 125 : 1,8*0,6*0,6 DN 100 : (1,5+2,3)*0,6*0,5 Mezisoučet	m3	11,90700 4,45200 4,94700 0,72000 10,11900 0,64800 1,14000 1,78800	430,00	5 120,01
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m výkop : 11,907 zásyp : -4,557	m3	7,35000 11,90700 -4,55700	220,00	1 617,00
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	7,35000	15,00	110,25
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním venkovní : DN 150 : 7*0,6*0,51 DN 125 : (1,8+7,9)*0,6*0,35 DN 100 : 1,5*0,6*0,3 Mezisoučet vnitřní : DN 125 : 1,8*0,6*0,1 DN 100 : (1,5+2,3)*0,6*0 Mezisoučet	m3	4,55700 2,14200 2,03700 0,27000 4,44900 0,10800 0,10800	65,00	296,21
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm venkovní : DN 150 : 7*0,6*0,45 DN 125 : (1,8+7,9)*0,6*0,4 DN 100 : 1,5*0,6*0,4 Mezisoučet vnitřní : DN 125 : 1,8*0,6*0,4 DN 100 : (1,5+2,3)*0,6*0,4 Mezisoučet	m3	5,92200 1,89000 2,32800 0,36000 4,57800 0,43200 0,91200 1,34400	850,00	5 033,70
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,35000	150,00	1 102,50
7	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku venkovní : DN 150 : 7*0,6*0,1 DN 125 : (1,8+7,9)*0,6*0,1 DN 100 : 1,5*0,6*0,1	m3	1,42800 0,42000 0,58200 0,09000	750,00	1 071,00

		Mezisoučet			1,09200		
		vnitřní :					
		DN 125 : 1,8*0,6*0,1			0,10800		
		DN 100 : (1,5+2,3)*0,6*0,1			0,22800		
		Mezisoučet			0,33600		
8	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m		18,20000	50,00	910,00
		venkovní :					
		DN 150 : 7			7,00000		
		DN 125 : (1,8+7,9)			9,70000		
		DN 100 : 1,5			1,50000		
		Mezisoučet			18,20000		
Díl:	8	Trubní vedení					17 782,60
9	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m		18,20000	420,00	7 644,00
		venkovní :					
		DN 150 : 7			7,00000		
		DN 125 : (1,8+7,9)			9,70000		
		DN 100 : 1,5			1,50000		
10	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus		2,00000	210,00	420,00
11	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus		7,00000	158,00	1 106,00
		koleno :					
		150 : 1			1,00000		
		125 : 3			3,00000		
		100 : 1+1			2,00000		
		redukce :					
		150/125 : 1			1,00000		
12	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m		18,20000	28,00	509,60
		venkovní :					
		DN 150 : 7			7,00000		
		DN 125 : (1,8+7,9)			9,70000		
		DN 100 : 1,5			1,50000		
13	8.01	Napojení do stávající betonové šachty	ks		1,00000	1 575,00	1 575,00
14	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus		3,00000	263,00	789,00
15	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000	kus		2,00000	336,00	672,00
16	28611147.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000	kus		4,00000	546,00	2 184,00
17	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus		2,00000	420,00	840,00
18	28611154.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000	kus		1,00000	578,00	578,00
19	28651652.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC	kus		1,00000	84,00	84,00
20	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus		1,00000	84,00	84,00
21	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus		3,00000	126,00	378,00
22	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus		1,00000	163,00	163,00
23	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus		1,00000	126,00	126,00
24	28651703.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC	kus		1,00000	315,00	315,00
25	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus		1,00000	315,00	315,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					1 281,80
26	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t		12,81798	100,00	1 281,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace					8 712,92
27	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m		1,00000	210,00	210,00
28	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m		4,80000	231,00	1 108,80
		1,5+2,3+1			4,80000		
29	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m		1,80000	263,00	473,40
30	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus		1,00000	105,00	105,00

31	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	158,00	158,00
32	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou , mřížka nerez 138 x 138 mm DN 110	kus	1,00000	525,00	525,00
33	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00
34	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,60000	210,00	1 386,00
		4,8+1,8		6,60000		
35	721.01	Připomocné, bourací a ostatní práce vč. připomocného materiálu	hod	5,00000	263,00	1 315,00
36	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,09366	5 250,00	491,72
Díl: 722		Vnitřní vodovod				9 677,98
37	722172311R00	Potrubí z PPR PN 16, D 20x2,8 mm	m	4,00000	95,00	380,00
38	722172312R00	Potrubí z PPR PN 16, D 25x3,5 mm	m	11,50000	126,00	1 449,00
		8,5+1+2		11,50000		
39	722172331R00	Potrubí z PPR PN 20, D 20x3,4 mm	m	4,00000	105,00	420,00
40	722181222RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	4,00000	16,00	64,00
41	722181222RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	11,50000	21,00	241,50
42	722181224RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	4,00000	32,00	128,00
43	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00000	42,00	168,00
44	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2	kus	2,00000	53,00	106,00
45	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	1,00000	105,00	105,00
46	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	1,00000	126,00	126,00
47	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	19,50000	32,00	624,00
		11,5+4+4		19,50000		
48	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	19,50000	158,00	3 081,00
49	722.01	Připomocné, bourací a ostatní práce vč. připomocného materiálu	hod	5,00000	263,00	1 315,00
50	722.02	Napojení na stávající rozvod vody	hod	1,00000	263,00	263,00
51	5511001771R	Uzávěr kulový zahradní 1/2"-3/4"	kus	2,00000	126,00	252,00
52	55113530.AR	Kohout kulový s vypouštěním 1/2"	kus	1,00000	189,00	189,00
53	55113531.AR	Kohout kulový s vypouštěním 3/4"	kus	1,00000	263,00	263,00
54	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,09590	5 250,00	503,48
Díl: 725		Zařizovací předměty				12 524,72
55	725319201R00	Montáž ostatních typů dřezů	soubor	1,00000	525,00	525,00
56	725539105R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 160 l	soubor	1,00000	1 260,00	1 260,00
57	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	630,00	630,00
58	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4"	kus	1,00000	231,00	231,00
59	48438701R	Ohřivač zásobníkový kombi. OKC 120 litrů stojatý	kus	1,00000	6 825,00	6 825,00
60	55145011R	Baterie dřezová nástěnná	kus	1,00000	840,00	840,00
61	55230750R	Dřez 600/600	kus	1,00000	1 575,00	1 575,00
62	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,12166	5 250,00	638,72

Celkem

65 240,67

Poznámky uchazeče k zadání

Přístavba skladu školní kuchyně ZS Mírová Mimoň Mimoň ul. Mírová č.p. 81 , k.ú. Mimoň st.p.č.1 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						
P.č.	Popis	Mj	Mj celkem dle projektanta	Mj celkem dle dodavatele	Jedn.cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
	01 - ARMATURY					
101	přípojovací kompaktní armatura pro VK rohová s vypouštěním 1/2*18 GIACOMINI R 385	ks	2,00		435,00	870,00
102	termostatická hlavice GIACOMINI R 460 H	ks	2,00		220,00	440,00
103	ventil vypouštěcí DN 10	ks	2,00		63,00	126,00
	02 - OTOPIA TELESÁ ocelová desková RADIK VENTIL Kompakt, se zabudovaným vnitřním propojovacím okruhem s připojením zespodu, se zabudovanou termostatickou vložkou , + závěsová technika KORAMONT, výr.KORADO Česká Třebová, velikost :					
201	22/900-600	ks	1,00		3 675,00	3 675,00
202	22/600-1200	ks	1,00		3 885,00	3 885,00
	03 - POTRUBÍ MĚDĚNÉ ,SUPERSAN, POLOTVRDÉ, DIN 1786					
301	DN 15 - 18*1,0	bm	40,00		158,00	6 320,00
302	tvarovky, kolínka, fitinky	kpl	1,00		1 050,00	1 050,00
	04 - HUTNÍ, SPOJOVACÍ, TĚSNÍCÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL					
401	hutní materiál na výrobu závěsů a uložení	kg	15,00		35,00	525,00
402	spojovací materiál	kg	5,00		63,00	315,00
403	těsnící a montážní materiál	kg	5,00		105,00	525,00
	05 - DEMONTÁŽE , ODVOZ, LIKVIDACE AUTORIZOVANOU FIRMOU					

501	demontáž 2 ks stávajících otopných těles litinových článkových 160/00 - 32 článků	ks	2,00		525,00	1 050,00
502	demontáž otopné potrubí ocel DN 15	bm	6,00		33,00	198,00
601	06 - MONTÁŽ , DOPRAVA , TLAKOVÉ ZKOUŠKY , REVIZE, UVEDENÍ DO PROVOZU	VYCHOZI kpl	1,00	0,00	3 150,00	3 150,00
	POZNÁMKA : S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako komplexně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť. Zhotovitel v rámci nabídkového řízení nebo přípravy akce musí provést komplexní analýzu zakázky a v případě, že má pochyby stran plánovaných položek ve výkazech, výkresech a zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na položky nutné k dokončení díla zřetel.					
						22 129,00