

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630

OBJEDNATEL: MĚSTO MIMOŇ, zastoupené
Kaiserem Františkem, starostou města
se sídlem Mírová 120, Mimoň III
IČ: 00 260 746
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s.,
č. účtu: 27-50126-824/0600
(dále jen objednatel) na straně jedné

ZHOTOVITEL: Izolace Ústí s.r.o.
se sídlem : Ústí nad Labem, Božtěšická 144/40
IČ: 287 52 007
Bankovní spojení:Raiffeisenbank
Číslo účtu:7586722001/550
(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Smlouvu o dílo

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „**Rekonstrukce střešního pláště – Ploužnice 328 - 331**“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

II. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:

Část	Cena bez DPH		DPH 15 %		Cena s DPH	
Rekonstrukce střešního pláště – Ploužnice 328 - 331	509 737,-	Kč bez DPH	76 461,-	Kč	586 198,-	Kč včetně DPH

Tato cena je stanovena jako cena maximální.

2. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 14 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.
3. Změna ceny je možná pouze v případech kdy:

- ❖ objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, nebo v jiném zadání,
 - ❖ objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci, nebo v jiném zadání,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - ❖ v průběhu stavby dojde ke zmenšení objemu prováděných prací
4. Faktura bude vyhotovena až po předání díla.
 5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech.
 6. V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti
 7. Na dílo se neposkytují zálohy.
 8. Případné práce nad rámec smlouvy budou tyto oceňovány dle nabídkové ceny.
 9. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

III. SPECIFIKACE ROZSAHU DÍLA

Stávající krytina je z modif. bitumenových pásů, vzhledem k častým opravám, místy až 5 vrstev.

Krytina vykazuje plošné poškození, je rozpraskaná, mezi vrst. izolací je voda, zatéká i po provedených opravách na cca 60% plochy střechy.

V navrhovaném řešení je stávající krytina ponechána /vyčištění a vyrovnání/, s pomocí prořežů budou vysušeny mezivrstvy a vyspravena rovinnost resp. spády a to tak, aby na nové krytině PVC nevznikaly kaluže vody a veškerá voda byla svedena do střešních vpustí. Nově je střecha zateplena izolantem celkem 18cm/ EPS 70S 100mm a EPS 100S 80mm/ s separační vrstvou geotextilie, jsou vyměněny veškeré nadstřešní prvky / výlezy, gule, VZT, stožáry včetně hromosvodu/, včetně nátěrů. R.Š. klempířských kcí, bude počítat se zateplením budovy – tl.izolantu 140mm, tenkovrstvá omítka 10mm, celkem 150mm.

Investor určí zhotoviteli prostor na uskladnění materiálu a sociálního zařízení, který bude oplocen a zajištěn proti odcizení.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do 31.08.2016.

Stavba bude realizována v období od 1.6.2016 do 31.8.2016 za vhodných klimatických podmínek. Stavba bude dokončena nejpozději 40 dnů od zahájení stavebních prací.

Zhotovitel předloží harmonogram stavby.

2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla.

V.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele a všemi platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla (práce i materiál) v délce 120 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen reagovat do 3 dnů a do 10 dnů odstranit. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.
3. Objednatel si vyhrazuje 6 měsíců před uplynutím záruční lhůty provedení kontrolní prohlídky předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje této prohlídce zajistit součinnost s objednatelem a ve spolupráci s objednatelem dohodnout způsob a termín odstranění vad. O provedené kontrolní prohlídce bude proveden zápis.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám.
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 3 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zůžit předmět díla, a to **bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek**. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.
7. Zhotovitel je povinen před zakrytím skrytých kcí, vyzvat objednatele k převzetí těchto konstrukcí, případně po dohodě s objednatelem provést fotodokumentaci těchto kcí. O dohodě bude zápis v SD.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo tyto práce neuhradit.
9. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň:
Miloslav Jakoubek, mob tel.: 704 796 968, e-mail: jakoubek@mestomimon.cz
Ing. Jana Focková, mob.tel.: 702 028 645, e-mail: fockova@mestomimon.cz
10. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :
Stanislav Hess mob.tel.: 602190909..., e-mail hess@izolace-usti.cz.....
Jiří Cibulka mob.tel.: 727 826 007.... e-mail cibulka@izolace-usti.cz.....

VII. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí řádně provedeného díla. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků, započne záruka ke dni jejich odstranění respekt. ke dni potvrzení odstranění.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
 - 1.1. Pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla dle bodu IV/1.
 - 1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu VI/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
 - 2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,
3. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli a dodavatel je povinen poskytnout objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu včetně penalizace.

IX. OBCHODNĚ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

- Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
- Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.


X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započatím prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Každý z výtisků má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísní což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Smlouva byla schválena usnesením č. R16/ 319 na jednání Rady města Mimoň dne 11.4.2016

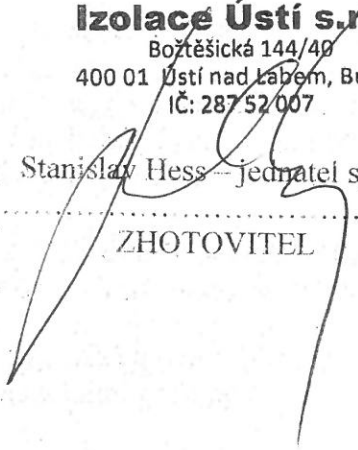
V Mímoně dne : 11.5.2016

V Ústí nad Labem 9.5.2016


OBJEDNATEL



Izolace Ústí s.r.o.
Božtěšická 144/40
400 01 Ústí nad Labem, Bukov
IČ: 287 52 007 ①


Stanislav Hess – jednatel spol.
ZHOTOVITEL



STŘECHA "PLOUŽNICE 328-331"

krytina PVC 1,5 mm, bez demontáže stávající krytiny

plocha m2 497,00 0,00
obvod bm 113,00 0,00
vytažení na pr bm 48,00

č.pol.	izev prac. postupů a ze položky	vykon	m.j.	množství	jed.cena	celkem
1	Stávající střešní plášť Demontáž, odvoz a likvidace veškerých původních klempířských konstrukcí	demontáž	bm	113,00	25,00	2,83Kč
2	Demontáž, odvoz a likvidace střešní části stávajícího hromosvodu a to včetně patek apod	demontáž	bm	157,00	4,00	0,63Kč
3	Stožár STA Demontáž, odvoz a likvidace původního stožáru – 1 ks	demontáž	ks	1,00	400,00	0,40Kč
4	b) dodávka a montáž nového stožáru STA délky 4 m a prům. min. 80 mm c) nový stožár včetně upevňovacích prvků antén (držák, kotvy apod.) bude vyroben ze slitin hliníku, z korozivzdorné oceli, případně z žárově zinkovaných trubek a profilů apod. d) po celou dobu provádění prací na střeše bude zajištěn nerušený příjem TV signálu e) systémové ošetření utěsnění prostupu kabelů tvarovkou v kombinaci s těsnícími tmely	montáž + matiks		1,00	1 250,00	1,25Kč
5	systémové ošetření utěsnění prostupu kabelů tvarovkou v kombinaci s těsnícími tmely	montáž + matiks		1,00	2 150,00	2,15Kč

6	Střešní výlez	demontáž, odvoz a likvidace původního výlezu na střechu	demontáž	ks	4,00	380,00	1,52Kč
7		dodávka a montáž nové navýšené obruby výlezu na střechu minimálně 200 mm nad plánovaný vrchní líc hydroizolační vrstvy	montáž + matiks		4,00	650,00	2,60Kč
8		dřevěný profil 100*100 mm ve 2 vstřích	dodávka	bm	32,00	70,00	2,24Kč
9		spojovací materiál	dodávka	ks	4,00	300,00	1,20Kč
10		zednické práce pro montáž nového výlezu	montáž + matiks		4,00	300,00	1,20Kč
11		dodávka a montáž nového poklopu s vloženou tepelnou izolací, s možností uzamčení ze strany interiéru a aretací poklopu v otevřené poloze	montáž	ks	4,00	2 300,00	9,20Kč
12		OSB deska 10mm, střešní lať 40/60, polystyren 60 mm, aretace	dodávka	ks	4,00	350,00	1,40Kč
13		spojovací materiál	dodávka	ks	4,00	100,00	0,40Kč
14		oprava a min. dvojnásobný ochranný nátěr prvku uchycení žebříku v prostoru výlezu	montáž + matiks		4,00	300,00	1,20Kč
15	Komory VZT	kontrola stavu komor VZT	montáž + matiks		8,00	300,00	2,40Kč
16		sanace degradovaných železobetonových prvků (krycí železobetonové desky a stěny podstavců VZT komor)	montáž + matiks		8,00	350,00	2,80Kč
17		vnější zateplení podstavce VZT polystyrenem EPS 100 S o síle 100 mm	montáž	ks	8,00	85,00	0,68Kč
18		polystyren EPS 100 S o síle 100 mm	dodávka	m2	26,40	100,00	2,64Kč
19		SBS asfaltový pás za studena samolepící typ SU o síle 3 mm nalepen plno plošně na polystyren	dodávka	m2	31,68	65,00	2,06Kč
20		kotvy na ETICS	dodávka	ks	96,00	3,60	0,35Kč

21	Odvětrání kanalizace	demontáž, odvoz a likvidace původních komínků odvětrání kanalizace	demontáž	ks	8,00	150,00	1,20Kč
22		Dodávka a montáž nových komínků odvětrání kanalizace včetně protidešťové hlavice z trubek a tvarovek odolných vůči UV záření vč. napojení na stávající odvětrání	montáž	ks	8,00	650,00	5,20Kč
23			dodávka	ks	8,00		- Kč
24	odvětrání VZT	utěsnění původních odvětrávacích otvorů komory	montáž + matiks	ks	8,00	65,00	0,52Kč
25		montáž nového poklopu komory VZT z OSB desky 18 mm, vyztužené L profilem z FeZn plechu, izolace spodní části desky samolepicím pásem	montáž	ks	8,00	300,00	2,40Kč
26		OSB deska 18 mm 2500/1250	dodávka	ks	4,00	220,00	0,88Kč
27		SBS asfaltový pás	dodávka	m2	9,60	65,00	0,62Kč
28		spojovací materiál	dodávka	ks	8,00	3,00	0,02Kč
29		osazení turbíny Lomoanco BIB 14 1ks, na VZT šachtu, zaizolování	montáž	ks	8,00	380,00	3,04Kč
30		turbína LOMANCO BIB 14	dodávka	ks	8,00	2950,00	23,60Kč
31	Střešní odtokové vpusti	vybourání původních vpustí a části svodu až na stropní panel, případně po nejbližší hrdlo potrubí svodu	demontáž	ks	4,00	350,00	1,40Kč
32		osazení nového svodu z PPs trubek a tvarovek vč. napojení na stávající svod, tepelná izolace nového svodu od vrchního lince stropního panelu až po plánovaný vrchní líc tepelné izolace plochy pláště s tl. izolantu min. 120 mm	montáž	ks	4,00	380,00	1,52Kč
33			dodávka	ks	4,00	100,00	0,40Kč

34		osazení vpusti AE 80 mm s integrovanou manžetou materiálově shodnou s novou hydroizolační vrstvou těleso vtoku bude uloženo na pevném a rovném podkladu odolném proti promáčknutí (tepelná izolace z XPS polystyrenu) vtok bude opatřen ochranným košem pro zachytávání hrubých nečistot	montáž	ks	4,00	380,00	1,52Kč
35		střešní vpust TOPWET PU dvoustupňová	dodávka	ks	4,00	2 250,00	9,00Kč
36	Úprava podkladu střešního pláště	odstranění veškerých nečistot z povrchu původní hydroizolace	montáž	m2	497,00	3,00	1,49Kč
37		prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přítěží z asfaltového pásu s nenasávkou vložkou kontrola stavu a soudržnosti vrchního modifikovaného asfaltového pásu s podkladem	montáž	m2	488,00	7,00	3,42Kč
38		asfaltový pás typu PYE G 200 S4 o síle 4,0 mm	dodávka	m2	24,40	56,00	1,37Kč
39		lokální oprava spádování v místech tvorby louží (úžlabí, u komor VZT, na strojovně apod.)	montáž	m2			
40		BITUVERM	dodávka	lit	49,70	35,00	1,74Kč
41	Navýšení atiky	navýšení a zateplení atiky tepelnou izolací z polystyrenových dílců o síle 180 mm	montáž	bm	113,00	100,00	11,30Kč
42		polystyren EPS 100 S o síle 180 mm	dodávka	m2	67,80	180,00	12,20Kč
43		natloukací hnoždinky VKO s 40 mm podložkou	dodávka	ks	565,00	6,00	3,39Kč
44		spád koruny bude vytvořen OSB deskou, spád bude min 3° do střechy, není možný obrácený spád koruny atiky	montáž	bm	113,00	45,00	5,09Kč

45		OSB 3 deska o síle 18 mm	dodávka	m2	31,08	195,00	6,06Kč
46		zajištění OSB desky a polystyrenu samolepicím SBS asfaltovým pásem o minimální síle 2,5 mm s nosnou vložkou ze skelné rohože	montáž	bm	113,00	35,00	3,96Kč
47		SBS asfaltový pás o minimální síle 2,5 mm s nosnou vložkou ze skelné rohože	dodávka	m2	91,76	75,00	6,88Kč
48	Montáž tepelné pochůzně izolace síly 180 mm s ukotvením kotevními prvky	tepelná izolace o celkové síle 180 mm - rovné desky polystyrenu EPS 70 S o síle 100 mm + rovné desky polystyrenu EPS 100 S o síle 80 mm mechanicky kotvený k podkladu, izolant bude pokládán ve dvou izolačních vrstvách na sraz a na vazbu s doplněním styčných spár nízkoexpanzní PUR pěnou a to včetně míst průstupů, okrajů apod.	montáž	m2	491,00	38,00	18,66Kč
49		polystyren EPS 70 S o síle 100 mm	dodávka	m2	491,00	108,00	53,03Kč
50		polystyren EPS 100 S o síle 80 mm	dodávka	m2	491,00	60,00	29,46Kč
51	separační vrstva	na tepelné izolaci bude celoplošně položena geotextilie 300g/m2	montáž vodorovně	m2	497,00	14,00	6,96Kč
52			montáž svisle	bm	48,00	14,00	0,67Kč
53			dodávka	m2	621,06	16,50	10,25Kč
54	kotvení TI	vzhledem ke zjištěnému dobrému stavu železobetonového panelu (horní plášť střechy) je předpokládána varianta stabilizace vrstev nové střechy kotevními prvky (VKO), stabilizací vrstev střešního pláště bude provedena s odolností větru do rychlosti 117km/h, před zahájením prací budou dodavatelem kotvení provedeny výtažné zkoušky pro ověření zvolené únosnosti kotevních prvků proti vytážení z podkladu a následný návrh kotvení	dodávka	ks	994,00	6,50	6,46Kč

55	Hydroizolační vrstva	střešní fólie z mPVC v barvě šedé o síle 1,5 mm, kotvená k podkladu, spoje vodotěsně uzavřeny	montáž vodorovně	m2	497,00	66,00	32,80Kč
56			montáž svisle	m2	48,00	66,00	3,17Kč
57		izolace prostupů	montáž svisle	ks	1,00	300,00	0,30Kč
58			dodávka	m2	621,06	110,00	68,32Kč
59		kotvy pro kotvení izolace, samořezný šroub + samořezný šroub	dodávka	ks	2 485,00	6,00	14,91Kč
60	Klempířské prvky - atika	L profil RS 150 z povlakového plechu jako nosná konstrukce pro závětnou lištu					
61		povlakový plech	výroba a montáž	bm	113,00	75,00	8,48Kč
62		závětná lišta RS 400 z FeZn lakovaného plechu, barva hnědá	dodávka	m2	22,60	300,00	6,78Kč
63		FeZn lakovaný plech	výroba a montáž	bm	113,00	120,00	13,56Kč
64		natloukáací hnoždinka / samořezné vruty s neoprénovým těsněním	dodávka	m2	62,15	250,00	15,54Kč
65	systémové oplechování	koutová lišta RS 150 mm z povlakového plechu		ks	565,00	4,00	2,26Kč
66		povlakový plech	výroba a montáž	bm	113,00	80,00	9,04Kč
67		natloukáací hnoždinka / samořezné vruty s neoprénovým těsněním	dodávka	m2	18,65	300,00	5,59Kč
68		rohová lišta RS 150 mm z povlakového plechu		ks	310,75	3,00	0,93Kč
69		povlakový plech	výroba a montáž	bm	50,00	80,00	4,00Kč
70		natloukáací hnoždinka / samořezné vruty s neoprénovým těsněním	dodávka	m2	8,25	300,00	2,48Kč
71	Klempířské prvky - ukončení krytiny	přítláčná lišta RS 100 z FeZn povlakového plechu pro přítláčení svislé izolace na prostupech přetmelená		ks	93,23	3,00	0,28Kč
72		povlakový plech	výroba a montáž	bm	48,00	75,00	3,60Kč
73		natloukáací hnoždinka s poklopem	dodávka	m2	5,28	300,00	1,58Kč
			dodávka	ks	135,60	3,00	0,41Kč

74	PU tmel		dodávka	ks	6,86	120,00	0,82Kč
75	hromosvod	Montáž nové bezúdržbové hromosvodné soustavy. Bezúdržbovost bude zajištěna materiálem, kdy vodičem bude drát ze slitiny hliníku AE 8 mm v kombinaci s oetkami, svorkami apod. Nové patky hromosvodů budou osazeny na nové podložky. Po montáži hromosvodů bude na celou hromosvodovou soustavu provedena revize	montáž	bm	157,00	115,00	18,06Kč
76		spojovací svorky SS	dodávka	ks	128,00	12,00	1,54Kč
77		Patka hromosvodů	dodávka	ks	80,00	25,00	2,00Kč
78		drát Ø 8 mm: AlMgSi	dodávka	bm	172,70	16,00	2,76Kč
79		revize hromosvodů	subdodávka	ks	1,00	3 000,00	3,00Kč
80	odpad	likvidace odpadu	subdodávka	ks	1,00	1 800,00	1,80Kč
Celkem							502,20Kč
VRN a přesun hmot							7,53Kč
Celkem bez DPH							509,74Kč
Celkem včetně DPH :							586,20Kč
záruka : 120 měsíců							

Izolace Ústí s.r.o.

Božetěšická 144/40
400 01 Ústí nad Labem, Bukov
IČ: 287 52 007 ①