

Dotazy k položkovému rozpočtu

- Pol. 20-21 – (Stavební část, oddíl zakládání) – základové pásy a patky z betonu – v soupisu prací není k těmto konstrukcím bednění, uvažuje se podkladní beton, nebo alespoň podsyp štěrkem?, jedná se o přibetonávku, bude propojováno se stávajícími konstrukcemi?
- pol. Č. 109 (stavební část, oddíl trubicí vedení) - poklop šachtový uzamykatelný 1,5x1,5m – žádáme zadavatele, aby uvedl požadavek na materiálové provedení, požadovaná únosnost, způsob osazení, atd., není výkres!
- pol. 112 (stavební část, oddíl ostatní kce a bourání) - pískoviště s plachtou vč. montáže 26 bm - zvláštní výměra - buď kus, nebo komplet nebo m2, ale těch 26m nesedí ani na m2 (rozm. pískoviště je 6,3x6,3m), ani na obvod – žádáme zadavatele o upřesnění specifikace/popisu položky a odpovídající úpravu soupisu prací
- Venkovní herní prvky - nutno doplnit rozměry, materiálovou specifikaci, nejlépe i referenční výrobek:
box na hračky dřevo
lavička stabilní parková se zabetonováním noh - s opěrkami nebo bez?
lavička dřevo masiv stabilní kotvené šrouby na pevný podklad
stolek dřevo masiv
stůl na stolní tenis beton - je myšleno s betonovou deskou?
- list 20150826p-PS 01 vnitřní vybavení:
45 K 76712211R Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované soubor 1,000
46 M 6071516R šatní stěny soubor 1,000
47 M 60715167R věšáky soubor 1,000
48 M 60715167R2 Lavičky soubor 1,000

Pro uvedené položky uvedené v soupisu prací jako „soubor“ chybí jakákoliv bližší specifikace, v půdorysech nejsou zakresleny - ujasnit materiálové specifikace, rozměry a počet prvků a též grafické (výkres) znázornění k jednotlivým položkám, případně uvést referenční výrobek
- interiérové dveře: ve VV jsou int. dveře jako foliované, ve výpisu výrobků není určeno provedení materiálové a barevné povrchové úpravy dveří a kování
- pol. 33+137 - stavební část - podhled minerální kazetový 600x600 - podhled kazetový zvukově pohltivý - uvedeno bez bližší specifikace požadavků na zvukovou pohltivost - nutno specifikovat


- pol. 16 a 17 (stavební část, oddíl zemní práce) - založení hřiškového trávniku a travní směs parková – rozpor – bude to směs parková nebo hřišková? Bude založeno do zpětně rozprostřené ornice, nebo má být dodán i substrát na plochu 1200 m² (TZ uvádí pouze: Terénní úpravy - Sejmутí ornice na zahradě tl. 100mm – plocha cca 1500m², Srovnání terénu do roviny – 1400m², Zpětné rozložení ornice a zatravnění – plocha cca 1200m²)
- pol. 266 - stavební část - oprava komín. tělesa šatny kus 1 - zadávací dokumentace neobsahuje bližší specifikaci a rozsah požadovaných prací – žádáme zadavatele o upřesnění popisu položky, případně doplnění i dalších souvisejících položek s ohledem na povahu a rozsah prací
- pol. 336 - stavební část - markýza 150x300cm - provedení kalené sklo + nerez kotvící prvky - hmotnost samotného skla je při tomto rozměru a tl. 17mm (předpoklad) cca 235kg - Maximální vyložení dostupné na trhu při šířce 3000mm je 1220mm. Je možné doplnit statiku pro tento prvek? Podle PD by měly být táhla nesoucí markýzu kotvená do atiky z cihel CP - je nezbytný statický výpočet a návrh pro markýzu jako takovou a konstrukci atiky pro daný způsob kotvení, žádáme zadavatele o upřesnění položky

STŘECHA:


- chybí výkresy střech, detaily atik, bylo by vhodné doplnit výkresy dvouplášťové fošnové střechy nad 1.NP v místě rozšíření, z řezu 12 je známa pouze skladba, není patrný způsob a rozmístění odvětrání střechy, tvar a výztuž věnce, uložení pozednice, fošinek a jejich zajištění proti překlopení, v PD není specifikována difusní folie nad tepelnou izolací. Obdobně se týká stropu-střechy, mezi č.p 563 a č.p.630. Doplní zadavatel tuto část PD?

VZT:

-V DSP VZT, v.č.D2 je v místnosti 204 umístěno stoupací potrubí v koutu, na rozdíl od v.č. D.1.1.b.12-12 . Která poloha platí? Bude potrubí přiznáno, tedy bez opláštění přízdívkou či SDK?

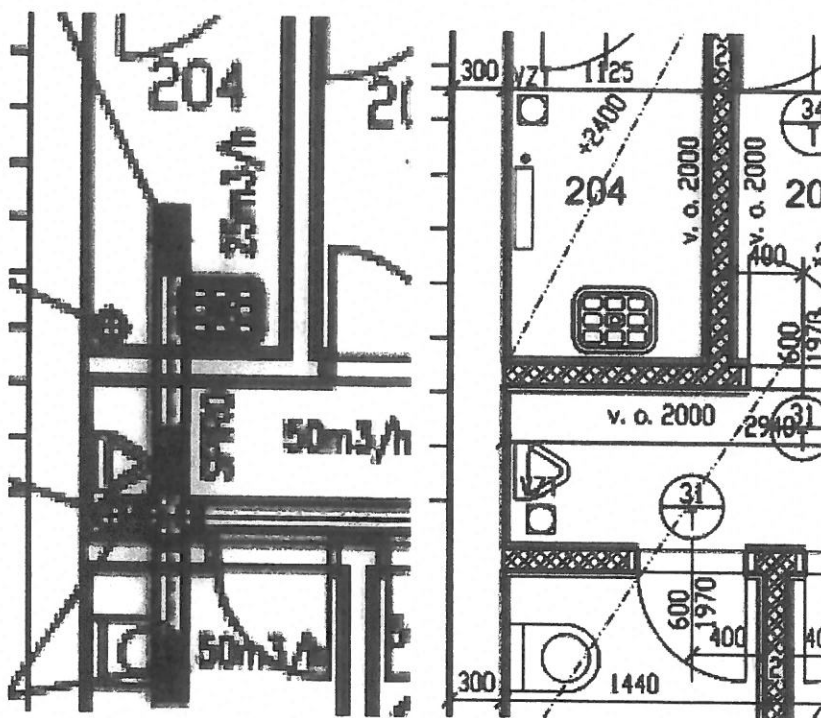

-V DSP, část VZT, výkres č. D2 je v místnosti 224 umístěno stoupací potrubí v jiné místnost než ve stavební části (výkres č. D.1.1.b.12-12). Která poloha platí? Bude potrubí přiznáno, tedy bez opláštění přízdívkou či SDK?

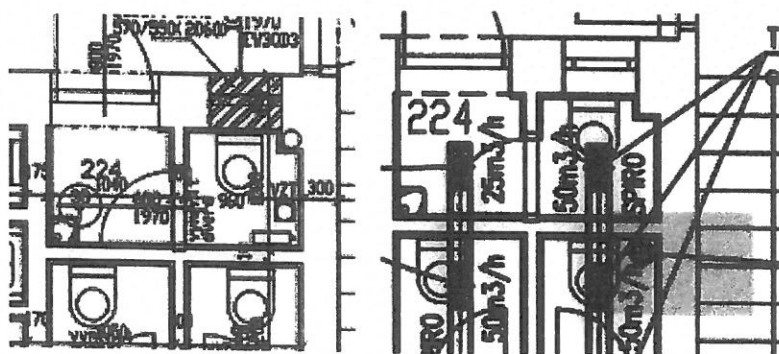

K ventilátorům je zapotřebí v části elektro doplnit napájecí kabely.

(2)

Zadavatel v dodatečné odpovědi č. 4 ze dne 8.11.2016 upravil článek 10. Jistota Zadávací dokumentace.

Zadavatel ale nestanovil pokyny pro složení jistoty formou peněžní jistoty na účet zadavatele. Žádáme zadavatele, aby určil číslo účtu pro složení peněžní jistoty.

Vzhledem k posunutí termínu pro odevzdání nabídek oproti termínu uvedenému v Zadávací dokumentaci, žádáme zadavatele o určení zadávací lhůty.

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

- 8 - směs hřišťová, ornice vyjde

9 - komín bylo možné vidět na stavbě

10 - markýza je popsána ve výrobcích - PD pro stav. řízení

11-střecha- PD pro stavební řízení - dokumentace je dostačující

12 - VZT - 204 - dle dok VZT

m.č.224 -poloha na rozpočet nemá vliv-upřesní se na místě - bude opláštěné

v technické zprávě silnoproudá el. je popis napojení VZT ventilátorů a kabely jsou napočítány.

Číslo účtu pro složení jistiny: 30007-50126824/0600, MONETA Money Bank, a.s.

S přáním hezkého dne



Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

MĚSTO MIMOŇ
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Mírová 120, 471 24 Mimoň, Mimoň III
-1-