

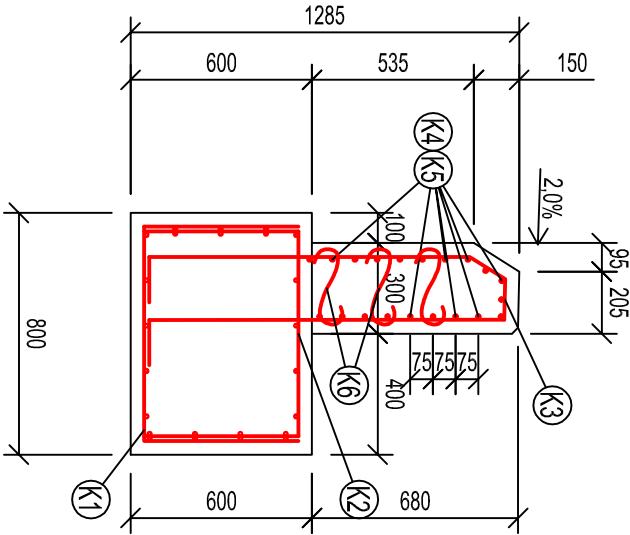



VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE KŘÍDEL, M 1:25

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KŘÍDLEM - VÝKRES VÝZTUŽE, M1:25




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KŘÍDLEM - VÝKRES TVARU, M1:25

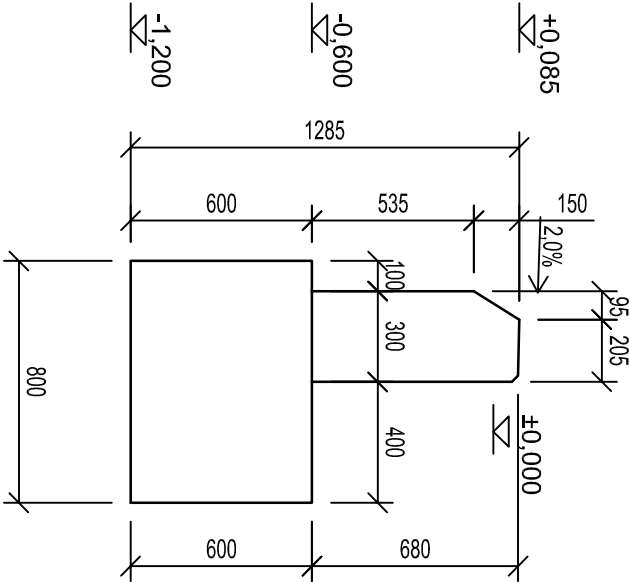

K1 KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ KŘÍDEL
KARI SÍŤ KY 50, ø8-150/ø8-150
(VÝROBNÍ ROZMĚR BxH=3x2m), 3 ks
(PŘEKRYTÍ SÍŤI V PŘÍPADĚ STYKOVÁNÍ MIN. 300MM)

K2 KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ KŘÍDEL
KARI SÍŤ KY 50, ø8-150/ø8-150
(VÝROBNÍ ROZMĚR BxH=3x2m), 3 ks
(PŘEKRYTÍ SÍŤI V PŘÍPADĚ STYKOVÁNÍ MIN. 300MM)

K3 KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ KŘÍDEL
ø12 à 150mm, L=2810mm, 18+17+11+11 = 57 ks




K8 SPRÁHUJÍCÍ KOTVY KŘÍDEL DO MOSTOVKY
3ø12/m2, L=450mm, 5x4 = 20 ks
VKLADANÉ DO DODATEČNĚ VVVRTÁVANÝCH OTVORŮ V
MOSTOVCE S CHEMICKOU ZÁLIVKOU PRO LEPENÉ KOTVY

2400

K4 KONSTRUKČNÍ ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ KŘÍDEL
ø10 à 75mm, L=2400mm, 2x20 = 40 ks
(VÝZTUŽ BUDE ZKRÁCENA POŽADOVANOU DÉLKOU KŘÍDLA)

1500

K5 KONSTRUKČNÍ ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽ KŘÍDEL
ø10 à 75mm, L=1500mm, 2x20 = 40 ks
(VÝZTUŽ BUDE ZKRÁCENA POŽADOVANOU DÉLKOU KŘÍDLA)



K7 KONSTRUKČNÍ VODOROVNÁ BOČNÍ VÝZTUŽ KŘÍDEL
ø12 à 150mm,
L=1385mm, 2x4x5 = 40 ks

VÝPIS VÝZTUŽE

VÝKAZ VÝZTUŽE - Křídla Most e.č. M-01						
č	φ	dl	ks	Φ		
				KARI KY50	B10	B12
	B500		celkem			
K1	KARI KY50	6,000	3	18,0		
K2	KARI KY50	6,000	3	18,0		
K3	B12	2,810	57			160,2
K4	B10	2,400	40		96,0	
K5	B10	1,500	40		60,0	
K6	B10	0,370	28		10,4	
K7	B12	1,385	40			55,4
K8	B12	0,450	20			9,0
				m		
				kg/m, kg/m2		
				kg		
				kg		
KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10%						
CELKEM			kg			
				36,0	166,4	224,6
				5,400	0,617	0,888
				194,4	102,6	199,4
				194,4	102,6	199,4
				19,4	10,3	19,9
				546,0		


POZNÁMKA

- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE VYČIŠTĚNA TĚSNĚ PŘED BETONÁŽÍ

- STATIK BUDE PŘÍZVÁN K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY

- VÝZTUŽ MUSÍ BÝT PŘED BETONÁŽÍ PŘEVZATA STATIKEM NA STAVBĚ!

- VÝZTUŽ JE KRESLENA OSOVĚ



- PŘED VÝROBOU BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE JE NUTNÉ OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY STAVBY, ABY NEDOŠLO K NEPŘESNOSTEM MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A STAVBOU.

BETON - NOVÝCH DŘÍKŮ KŘÍDEL: C30/37-XF4

- NOVÝCH ZÁKLADŮ KŘÍDEL: C25/30-XC2

OCEL NOVÝCH NOSNÝCH PROFILŮ: S235JR

VÝZTUŽ: B500

KRYTÍ MINIMÁLNÍ: Cmin= 40mm

KRYTÍ JIMENOVITÉ: Cnom= 50mm

±0,000 = HORNÍ HRANA MOSTOVKY - MÍSTNÍ SYSTÉM

MOST EV. Č. M - 01

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:	
ING. DAVÍD MAREČEK	RADIM OLIVA	ING. DAVÍD MAREČEK	
INVESTOR : MĚSTO RALSKO, KUŘIVODY 701, 471 24 RALSKO			
MÍSTO STAVBY : POZ.P.Č. 411/1, 413/1, 426/19 a 426/23, KAT. ÚZEMLÍ PLOUŽNICE POD RALSKEM			
NÁZEV AKCE	STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DVOU MOSTKŮ V MĚSTSKÉ ČÁSTI HVĚZDOV MOST M-01		
NÁZEV PŘÍLOHY	FORMÁT	2x44	
	DATUM	06/2014	
	ÚČEL	DPS	
	Č. ZAKÁZKY	ST-2014-038	
MĚŘÍTKO		Č. PŘÍLOHY	
VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE KŘÍDEL		M 1:25	C2.2j