2640/1

983460 –

100

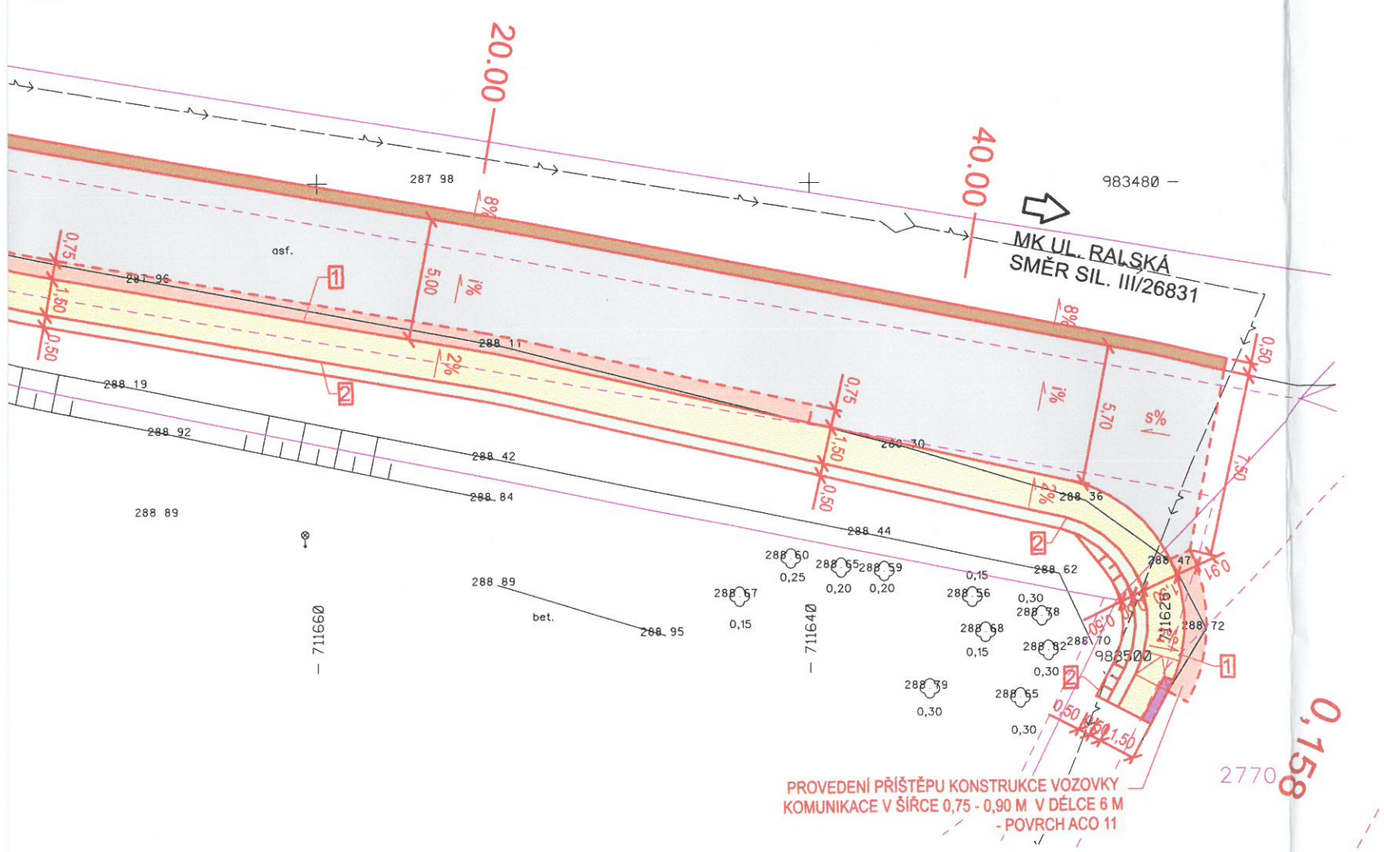

LEGENDA - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE:

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - KRYT ASFALTOBETONOVÝ ACO 11 - OBNOVA KRYTU VOZOVKY

OBNOVA KRYTU VOZOVKY - POKLÁDKA KRYTU Z ASFALTOBETONU ACO 11 (OBRUSNÁ VRSTVA S VYROVNÁVKOU)

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE - KRYT ASFALTOBETONOVÝ ACO 11 - NOVÁ KONSTRUKCE

NOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE S KRYTEM Z ASFALTOBETONU ACO 11 I(PROVEDENÍ PŘÍŠTĚPU MEZI CHODNÍKEM A STÁVAJÍCÍ VOZOVKOU)

CHODNÍK

CHODNÍK - KRYT BETONOVÁ DLAŽBA - NOVÁ KONSTRUKCE

NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKU S KRYTEM Z BETONOVÉ DLAŽBY DL I

CHODNÍK

CHODNÍK - KRYT RELIÉFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA - NOVÁ KONSTRUKCE

NOVÁ KONSTRUKCE CHODNÍKU S KRYTEM Z RELIÉFNÍ BETONOVÉ DLAŽBY DL I

KRAJNICE

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - KRYT ŠTĚRKODRŤ ŠD

PROVEDENÍ OBNOVY NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE V ŠÍŘCE 0,5 M KRAJNICE BUDE PROVEDENA ZE ŠTĚRKODRTI

ZELEŇ

ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ + ZATRAVNĚNÍ

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY A NÁSLEDNĚ ZATRAVNĚNY

OBRUBY:

1 BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ -VÝŠKA PRVKU OBRUBY 250 MM, ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE , S NADVÝŠENÍM VČ. TVAROVEK A OBLOUKŮ

2 BETONOVÝ OBRUBNÍK SADOVÝ - VÝŠKA PRVKU 200 MM ULOŽENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE ,S NADVÝŠENÍM

ZNAČKY:

1 OZNAČENÍ TYPU POUŽITÉ OBRUBY

s % OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO PODÉLNÉHO SKLONU KOMUNIKACE

i % OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍČNÉHO SKLONU KOMUNIKACE

HRANY:

ŠEDÁ, ČERNÁ - STÁVAJÍCÍ STAV
ČERNÁ - STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
TMAVĚ FIALOVÁ - KATASTRÁLNÍ MAPA
ČERVENÁ - NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

JAROSLAV PIVRNEC
Výrobní ČKAIT pro dopravní stavby
Ing. Jaroslav Pivrnec

SO 103 CHODNÍK - UL. RALSKÁ - ÚSEK II

JAP projekt s.r.o. Generála Svobody 45/27, 460 01 Liberec 13 tel.: 485 106 274, e-mail: projektjap@projektjap.cz	OBJEDNAVATEL	MĚSTO MIMOŇ MÍROVÁ 120, MIMOŇ, 471 24	
AKCE	VYPRACOVAL	ING.D.JÍRA	
	PROJEKTANT	ING.D.JÍRA	
VÝSTAVBA CHODNÍKŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ	T.K.	J.PIVRNEC	
	ZAKÁZKA Č.	14-046	DATUM 08/2015
	MĚŘÍTKO	1:250	STUPEŇ DÚR
PŘÍLOHA CELKOVÝ SITUAČNÍ A KOORDINAČNÍ VÝKRES	Č. PŘÍLOHY C.2.		PARÉ