


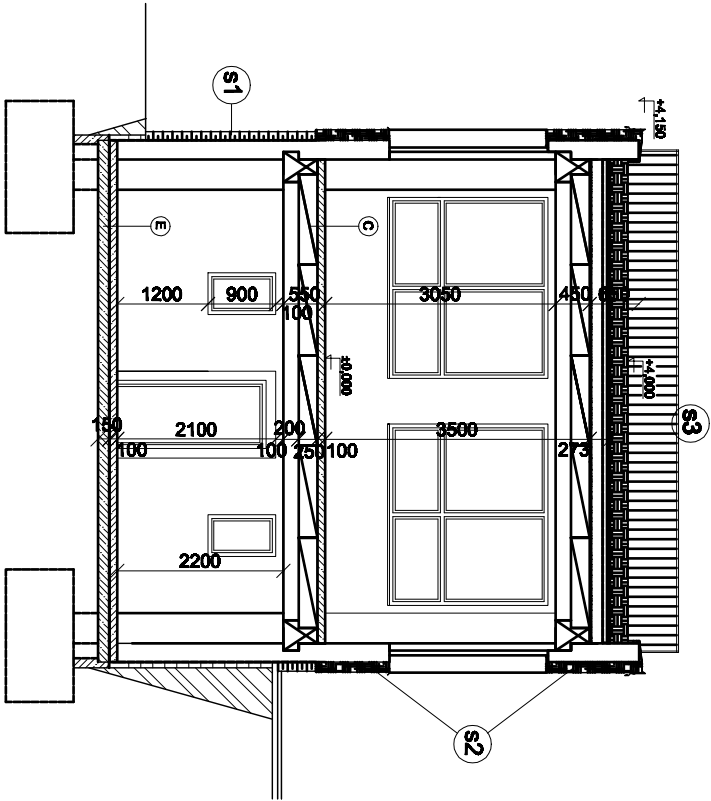

s1 Zateplení soklu na stáv.podkladu z omítky

- Očištění stáv.omítky tlakovou vodou
- Mechanické odstranění nesoudržných částí stáv.omítky - 30%
- Vyspravení a vyrovnání stávající podkladní omítky jádrovou venkovní omítkou - 30%
- Penetrační nátěr
- Lepicí stěrkový tmel
- Kontaktní zateplovací systém extrudovaný polystyren tl.120 mm (lambda 0,039 W/mk)
- kotvení pomocí hmoždinek 4 ks/m2
- Štěrkový tmel
- Výztužná síťovina ze sklených vláken
- Penetrační nátěr
- Marmolit

s2 Zateplení fasády na stáv.podkladu z omítky

- Očištění stáv.omítky tlakovou vodou
- Mechanické odstranění nesoudržných částí stáv.omítky - 20%
- Vyspravení a vyrovnání stávající podkladní omítky jádrovou venkovní omítkou - 20%
- Penetrační nátěr
- Lepicí stěrkový tmel
- Kontaktní zateplovací systém EPS tl.140 mm (lambda 0,039 W/mk)
- kotvení pomocí hmoždinek 4 ks/m2
- Štěrkový tmel
- Výztužná síťovina ze sklených vláken
- Penetrační nátěr
- Silikon-silikátová strukturovaná omítka probarvená ve hmoří

OBVODOVÝ PLAŠŤ Z KER. PANELŮ,
DOZDÍVKY Z PŘÍČNĚ DĚROVANÝCH CIHEL CDM P 100 NA MC 25;
ZDÍVO PŘÍČEK Z DUTÝCH DVOUOTVOROVÝCH CIHEL NA MC 25

BETONOVÉ KONSTRUKCE

ZDÍVO PŘÍČEK Z DUTÝCH CIHEL, VYZDĚNÝ DO V 2100 mm

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 140 mm a 30 mm - 0,039 W/mk

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN tl. 120 mm - 0,039 W/mk

POLYSTYREN EPS tl. 240 mm - 0,039 W/mk

B

D

E

- PVC; DLAŽBA

- CEMENTOVÝ POTĚR 15 mm

- BETONOVÁ MAZANINA 65 mm

- A 400 H NASUCHO

- FIBREX 17 mm

- KER. DLAŽDICE 80 mm

- CEMENTOVÁ MALTA 15 mm

- CEM. POTĚR 20 mm SE SÍTÍ

- 3 x SKLOBIT + Na

- CEM. POTĚR 20 - 100 mm

- A 400 H + Na

- PLYNOSILIKÁT 150 mm

- PROSÁTÁ ŠKVAŘA 20 mm

- BETONOVÁ MAZANINA 100 mm

- 2 x A 400 H + Np + 3 Na

- PODKLADNÍ BETON SE SÍTÍ 150 mm

s3 Zateplení střechy a teras

- folie z PVC + geotextilie
- tepelná izolace EPS polystyren tl. 240 mm (lambda 0,039 W/mk)
- stávající skladba střechy

Zodpovědný projektant		Vyracoval :	
Ing. K. Iwanejko		Ing. K. Iwanejko	
Kurnatka u Cvilova 34		M.Ú. : Jablonné v Podještědí	
Kraj : Liberecký			
Investor : Město Jablonné v Podještědí, nám. Míru 22, Jablonné v Podj.			
obec: SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ STUDÁNKA - MARKVARTICE, U ŠKOLY194, JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ		FORMÁT MĚŘITKO Č. ZAK	
		2x A4,lek 1:100 /2014	
Stavební úkai :		STUPEŇ DSP	
ŘEZ B-B' - nový stav		Číslo výkresu	
		D 13	