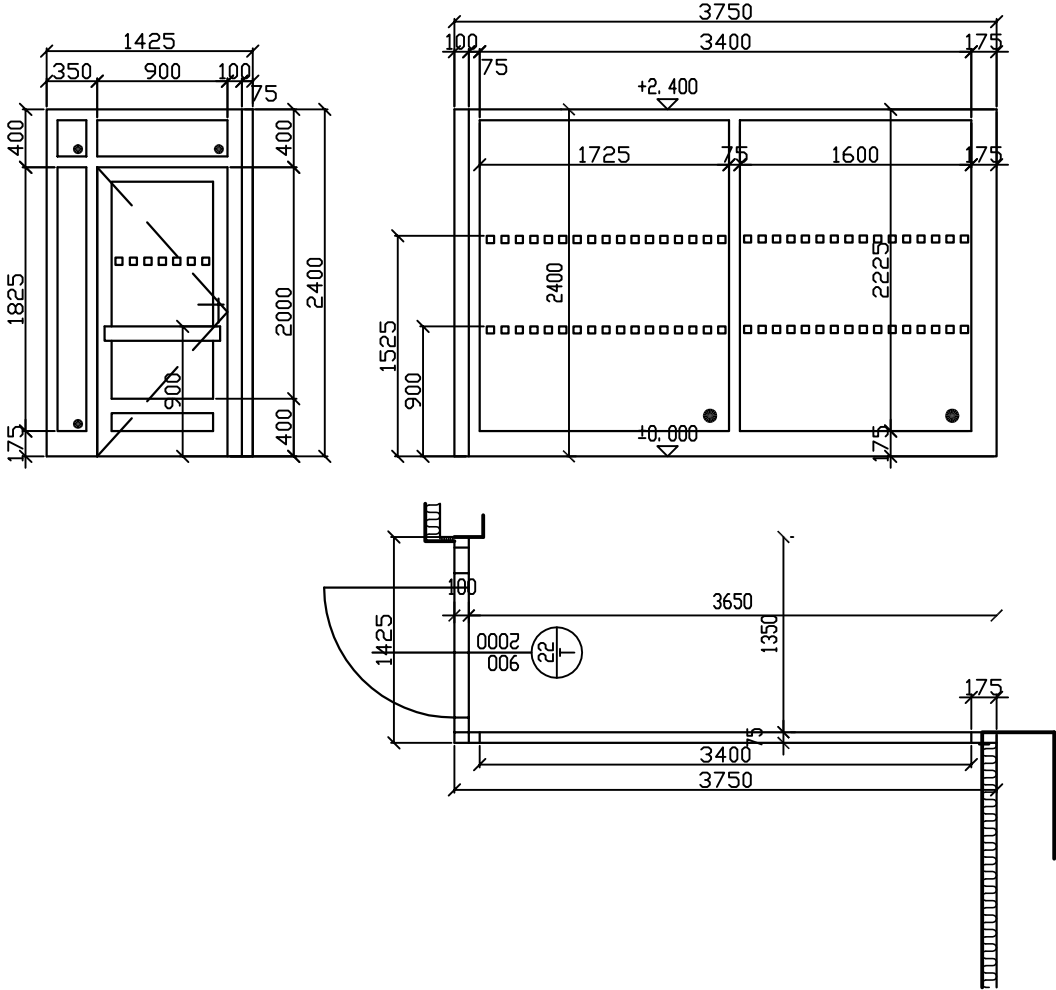


Označ. na výkr.	Schema	Popis	Počet kusů					Poznámka
			ŠK+DR 1NP	ŠAT 2NP	ŠAT 1NP	-	Σ	
22 T		Rozměr - 6000x2400mm prosklená stěna s dveřmi dveře 1800/2000mm pravé s panikovým kováním nadsvětlík a okna pevná stěna z hliníkových profilů, barva rámu bílá s izolačním dvojsklem s $U=1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$; součinitel prostupu celé stěny $U=1,40 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$. včetně prahu těsnění exteriérovou a interiérovou páskou zámek vložkový kliky a štíty pro cylindrickou vložku se zvýšenou ochranou proti odvrtání -vodorovné madlo -panikové kování ve výši 800-900mm samozavírač Panikové kování a madla Funkce u jednokřídlových dveří: Z vnější strany je uzamykatelná klika. Při jejím uzamčení nelze dveře z vnější strany otevřít. Madlo upevněné z vnitřní strany dveří umožňuje dveřní křídlo vždy ve směru úniku otevřít jak v případě odemčení, tak v případě uzamčení vnější kliky. Samozavírač zajistí opětné uzavření dveřního křídla.						
			1	-	-	-	1	